

Rešetkasti pod 2016

Katalog



Stallprofi

Komfor i preciznost

Sadržaj

Rešetkasti podovi
za krmače u
pojedinačne staje
10. str.

Rešetkasti podovi
za odojke
13-15. str.

Rešetkasti podovi
za tovljenike/
krmače
5-9. str.

Rešetkasti podovi
za goveda
19. str.

4 Rešetkasti podovi za svinje

- 5 FS rešetkasti podovi za tovljenike/krmače
- 6 FS-EC50 na kraju na 50 cm zarvoreni rešetkasti podovi za tovljenike/krmače
- 7 FS-EC100 na kraju na 100 cm zarvoreni rešetkasti podovi za tovljenike/krmače
- 8 FS RLX delimično zatvoreni rešetkasti podovi za tovljenike/krmače
- 9 S-EX podna rešetka za krmače sa odvodom gnojiva
- 10 S-ID rešetkasti podovi za krmače u pojedinačne staje
- 11 FL i FL-O podne ploče bez zazora za tavorne hodnike

12 Rešetkasti podovi za odojke

- 13 PPL rešetkasti pod za odojke
- 14 PL-EC40 na kraju na 40 cm zatvoren rešetkasti pod za odojke
- 15 PL-EC80 na kraju na 80 cm zatvoren rešetkasti pod za odojke
- 16 12/18 premošćenja za rešetkaste podove za svinje

17 Dopune za rešetkaste podove za svinje

- 17 Sakupljači rešetkastih podova za svinje
- 17 Crete TF protukoroziona zaštita rešetkastih podova za svinje
- 17 Gumena postelja ispod betonskog rešetkastog poda

18 Podne rešetke za stoku

- 19 CCW i CW-P podne rešetke za mliječnu i tovnu stoku

20 Garantirana kvaliteta od proizvodnje do ugradnje


- 21 Proizvodnja
- 22 Kontrola kvalitete
- 22 Pakiranje, isporuka
- 23 Ugradnja



Rešetkasti podovi za svinje

DIN EN 12737

FS rešetkasti podovi za tovljenike i krmače

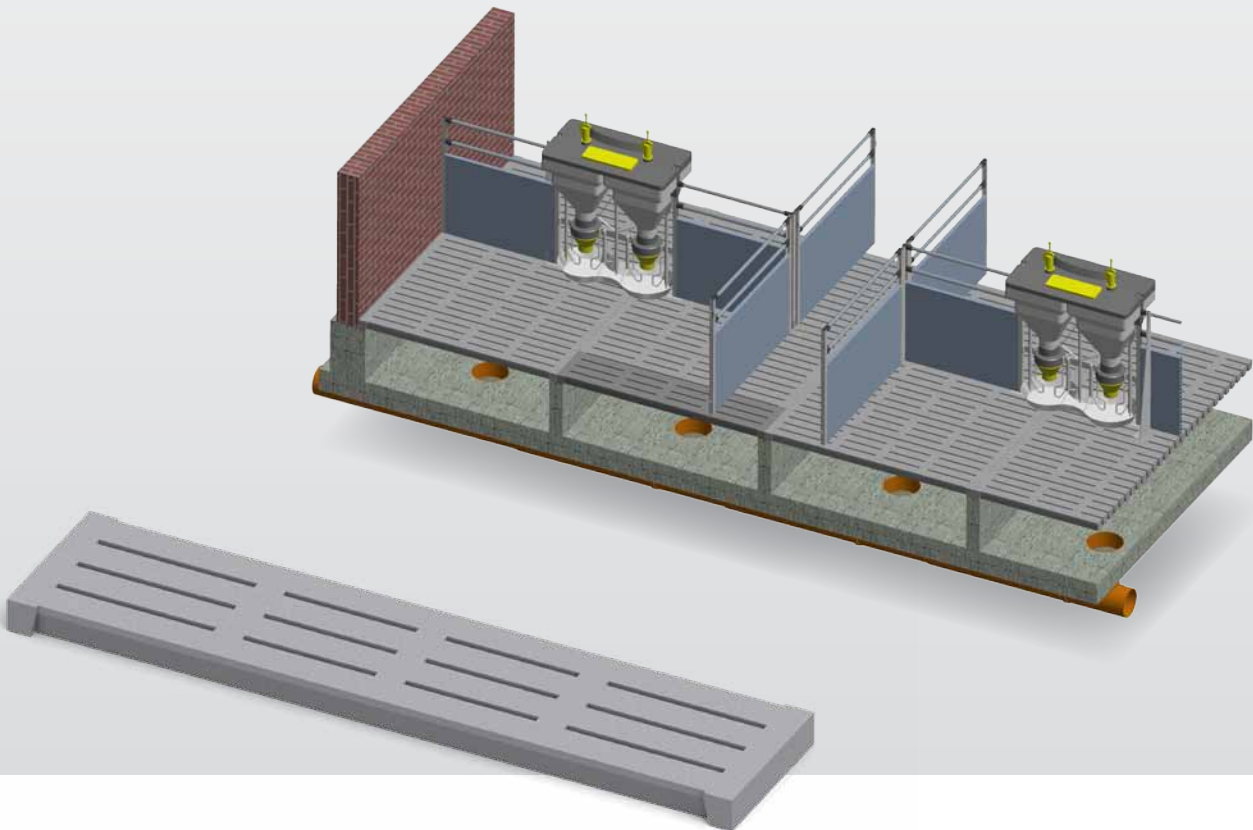


Elementi rešetkastih podova visoke kvalitete sa zazorom od 17 mm opdgopvaraju kako u tovilštima, tako i u grupnom smještaju krmača. Blago ohrapvljena, protuklizna površina sprječava ozljede, ne uzrokuje stres. Oboreni rubovi pružaju zaštitu visoko vrijednom fondu krmača.

Najpoznatiji model, koji preporučujemo za zonu aktiviteta i gnojidbe u životinja. Zahvaljujući oblikovanju rebara i unutarnjoj površini sama se čisti i time ima povoljan utjecaj na klimu staje.

Mjere zazora	17 mm
Gazeća površina	83 mm
Poprečno premošćenje	70 mm
Širina rešetke	400 mm
Nosivost	životinja od 250 kg

Broj artikla	Duljina	Visina	Težina
06-012-40070	70 cm	7 cm	41,00 kg
06-012-40080	80 cm	7 cm	46,25 kg
06-012-40090	90 cm	7 cm	52,00 kg
06-012-40100	100 cm	7 cm	57,00 kg
06-012-40110	110 cm	7 cm	62,10 kg
06-012-40120	120 cm	7 cm	69,00 kg
06-012-40130	130 cm	7 cm	74,00 kg
06-012-40140	140 cm	7 cm	80,00 kg
06-012-40150	150 cm	7 cm	84,50 kg
06-012-40160	160 cm	8 cm	90,00 kg
06-012-40170	170 cm	8 cm	95,00 kg
06-012-40180	180 cm	8 cm	100,25 kg
06-012-40190	190 cm	8 cm	105,50 kg
06-012-40200	200 cm	8 cm	112,00 kg
06-012-40210	210 cm	8 cm	117,00 kg
06-012-40220	220 cm	8 cm	122,00 kg
06-012-40230	230 cm	8 cm	128,00 kg
06-012-40240	240 cm	8 cm	134,00 kg
06-012-40250	250 cm	8 cm	139,00 kg

FS-EC50 na kraju na 50 cm zatvoreni reškasti pod za tovljeni ke/krmače

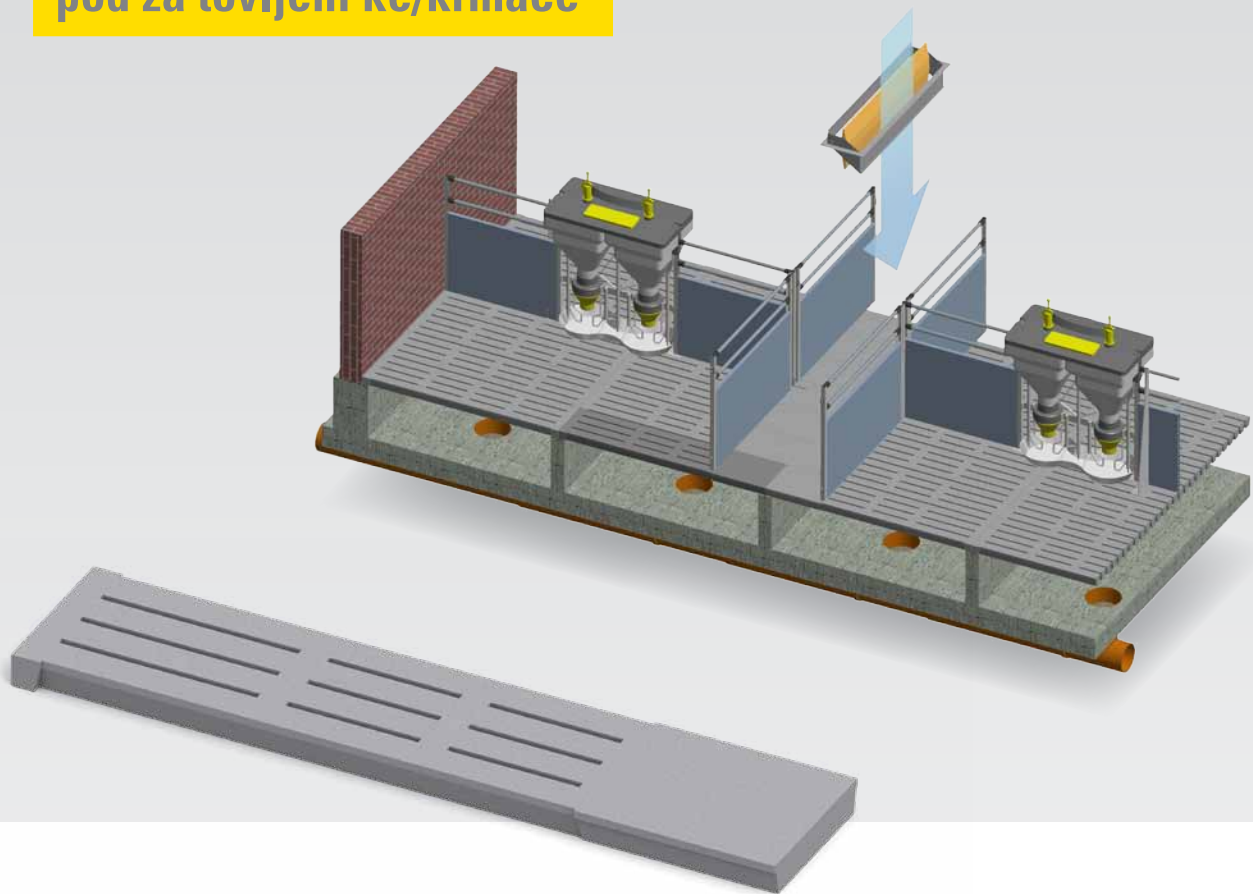


Ukoliko se u toviliste ili uzgajaliste nazimica postavlja prozracivanje hodnika, u tzom slucaju je zahtjev zatvorene izvdebe podova hodnika. Zatvorene površine rešetki se uklapaju bez zazora, stoga zračna struje ne može prodirati u lagunu.

Na kraju zatvoreni dio	50 cm
Mjere zazora	17 mm
Gazeća površina	83 mm
Poprečno premošćenje	70 mm
Širina rešetke	400 mm
Visina rešetke	80 mm
Nosivost	životinja od 250 kg

Broj artikla	Duljina	Težina
54358	160 cm	91,79 kg
54359	170 cm	97,01 kg
54360	180 cm	103,50 kg
54361	190 cm	102,23 kg
54362	200 cm	113,52 kg
54363	210 cm	118,73 kg
54364	220 cm	123,95 kg
54365	230 cm	129,25 kg
54366	240 cm	135,23 kg
54367	250 cm	140,45 kg

FS-EC100 na kraju na 100 cm zatvoreni reškasti pod za tovljenike/krmače

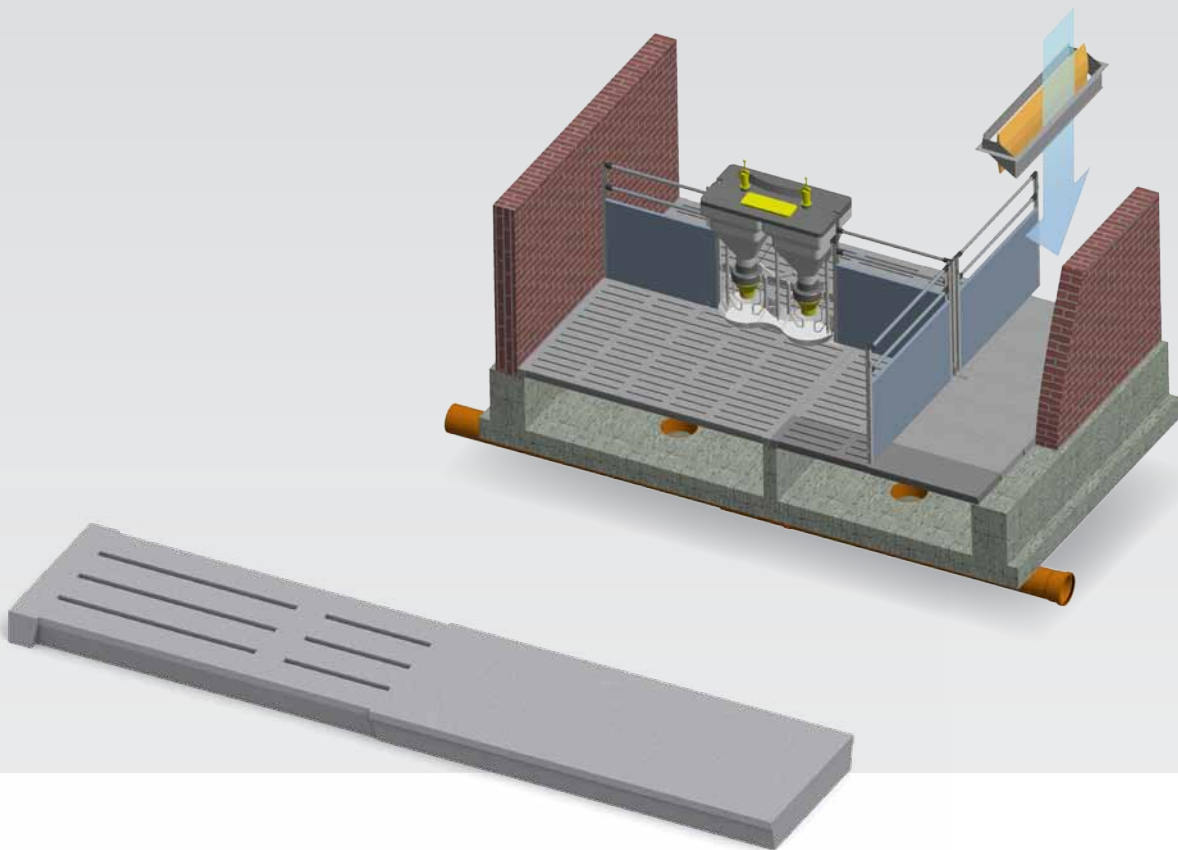


Za prozracivanje hodnika i jednostrane podjele pregrada smo razvili rešetkasti pod s jedne strane zatvoren na 100 cm. Uklapanje bez zazora sprječava da zrak prodire u lagunu.

Zatvoren dio na kraju	100 cm
Mjere zazora	17 mm
Gazeća površina	83 mm
Poprečno premošćavanje	70 mm
Širina rešetke	400 mm
Visina rešetke	80 mm
Nosivost	životinja od 250 kg

Broj artikla	Duljina	Težina
54368	160 cm	93,79 kg
54369	170 cm	99,02 kg
54370	180 cm	104,23 kg
54371	190 cm	109,45 kg
54372	200 cm	115,51 kg
54373	210 cm	120,73 kg
54374	220 cm	125,95 kg
54375	230 cm	131,17 kg
54376	240 cm	137,23 kg
54377	250 cm	142,45 kg

FS RLX djelimično zatvorena podna rešetka za tovljenike/krmače

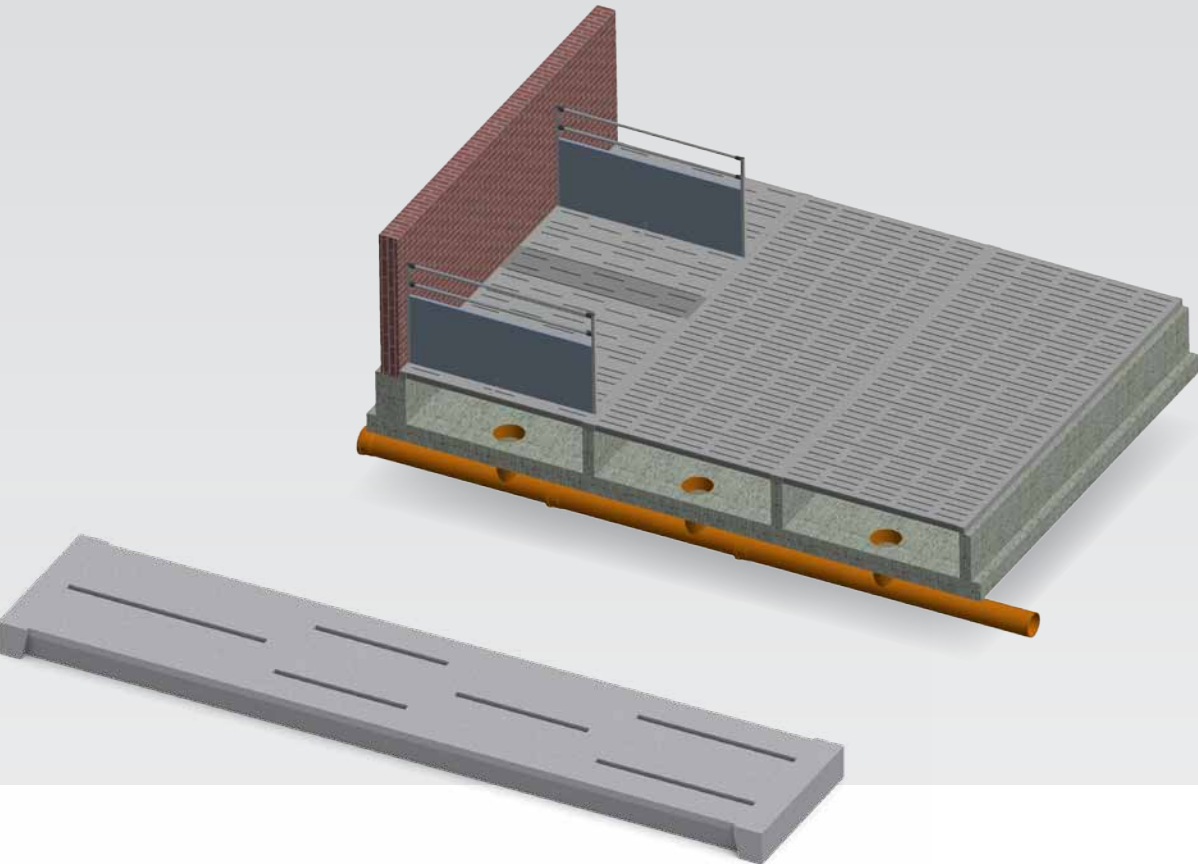


Preporučljivo za pokrivanje odmorišta u skupnom držanju životinja. Omjer rešetkastog i zatvorenog dijela odgovara propisima komoditeta nazimica i krmača.

Mjere raspora	17 mm
Gazeća površina	83/183 mm
Poprečno premošćenje	70 mm
Širina rešetke	400 mm
Visina rešetke	80 mm
Nosivost	životinja od 250 kg

Broj artikla	Duljina	Težina
54260	160 cm	91,71 kg
54261	170 cm	97,08 kg
52920	180 cm	102,37 kg
52921	190 cm	107,75 kg
54262	200 cm	113,70 kg
54263	210 cm	118,97 kg
54264	220 cm	124,29 kg
54265	230 cm	129,59 kg
54266	240 cm	135,89 kg
54267	250 cm	141,27 kg

S-EX podna rešetka za krmače sa odvodom gnojiva

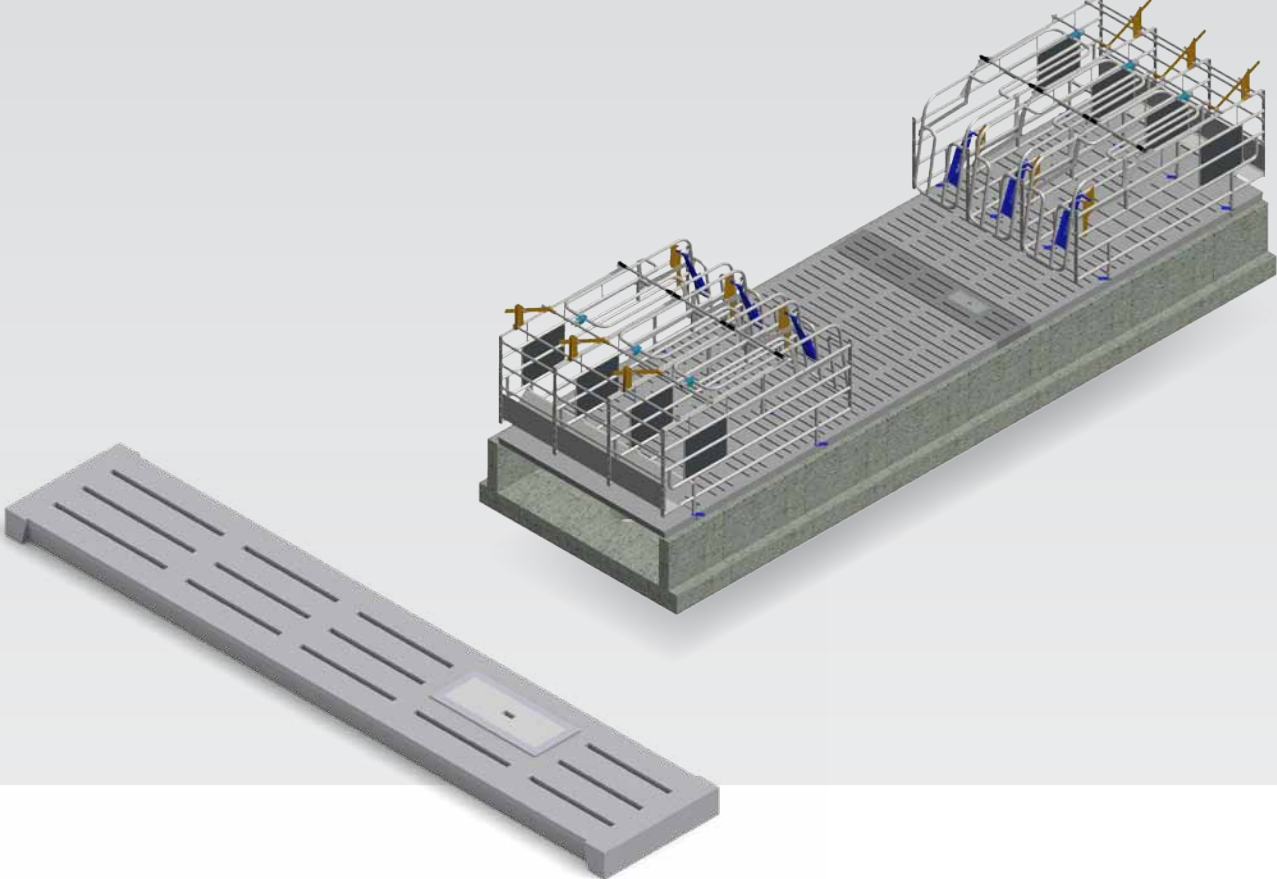


Pošto na skupnim tovilštima krmača je visok broj smještajnog prostora po grlu, stoga gaženje gnojiva nije toliko intenzivno kao u tovilštu. Odstranjivanje gnojiva uz uštedu vode pomaže otvor za odstranjivanje gnojiva sa vruće pocinčanim poklopcem. Odvodne točke je preporučno predvidjeti na svakih 30m².

Mjere raspora	17 mm
Gazeća površina	83 mm
Poprečno premošćenje	70 mm
Širina ispusta	117 mm
Duljina ispusta	300 mm
Širina rešetke	400 mm
Diljina rešetke	700-2500 mm
Visina rešetke	80 mm
Nosivost	životinja od 250 kg

Broj artikla	Duljina	Težina
52263	160 cm	85,85 kg
54268	170 cm	91,07 kg
54269	180 cm	96,29 kg
54270	190 cm	101,51 kg
54271	200 cm	107,56 kg
54272	210 cm	112,79 kg
54273	220 cm	118,00 kg
54274	230 cm	123,22 kg
54275	240 cm	129,28 kg
54276	250 cm	134,50 kg
52267	Čep 33x10,6 cm za ispust gnojiva u rešetkastom podu	

S-ID rešetkasti pod za krmače za pojedinačne staje

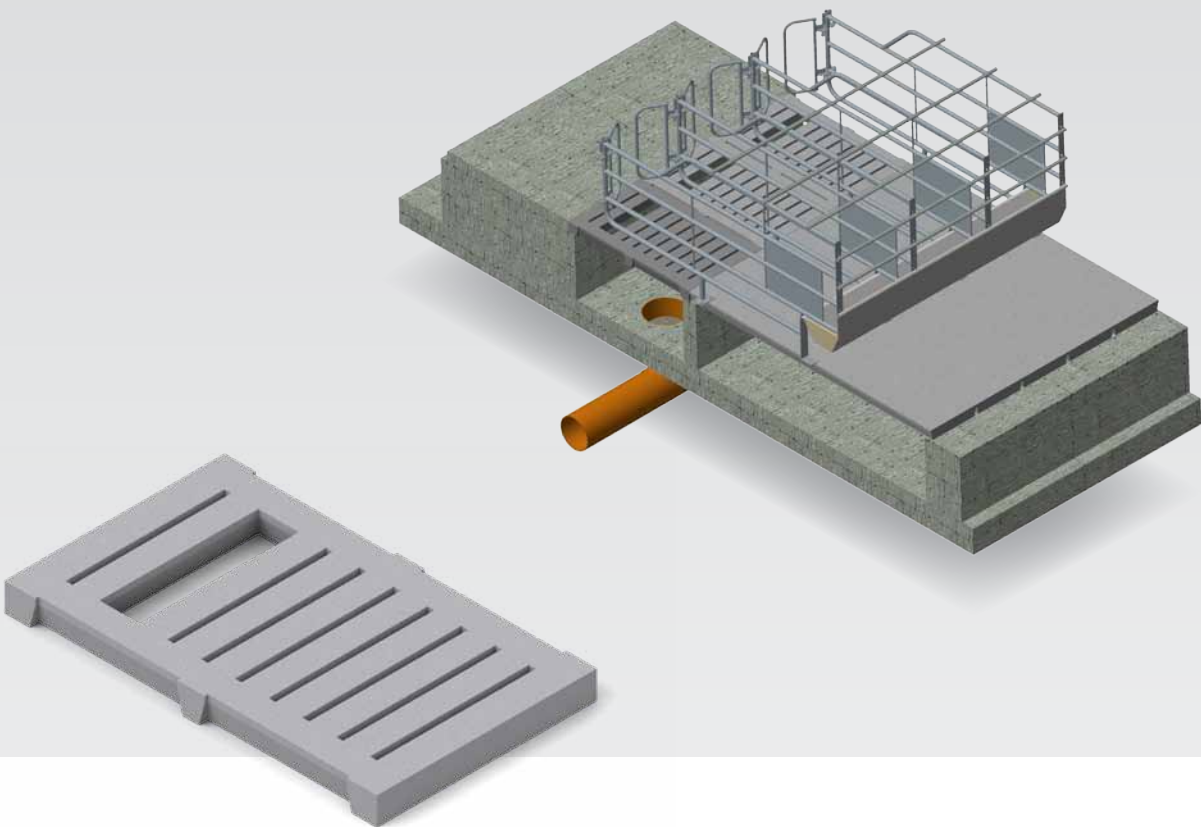


Model ID izričito služi higijeni, stoga ne dolazi do povratne infekcije preko isparenja. Većina krmača ispušta gnojivo u raspor od 100 mm. Ostatak se uz pomoć alata za sakupljanje može uvesti u raspor.

Raspori po dužini širine 20 mm pomaže stabilnost krmača i bezbedno odvođenje vlage.

Mjere zazora	20 mm
Gazeća površina	80 mm
Širina otvora za ispuštanje	100 mm
Širina rešetke	650 mm
Razmak otvora za ispuštanje	800 mm
Visina rešetke	80 mm
Nosivost	Životinje do 250 kg

Broj artikla	Duljina	Širina	Težina
54277	100 cm	65 cm	94,25 kg
54278	110 cm	65 cm	104,00 kg
54279	120 cm	65 cm	113,50 kg

FL i FL-O podne ploče bez zazora za hodnike

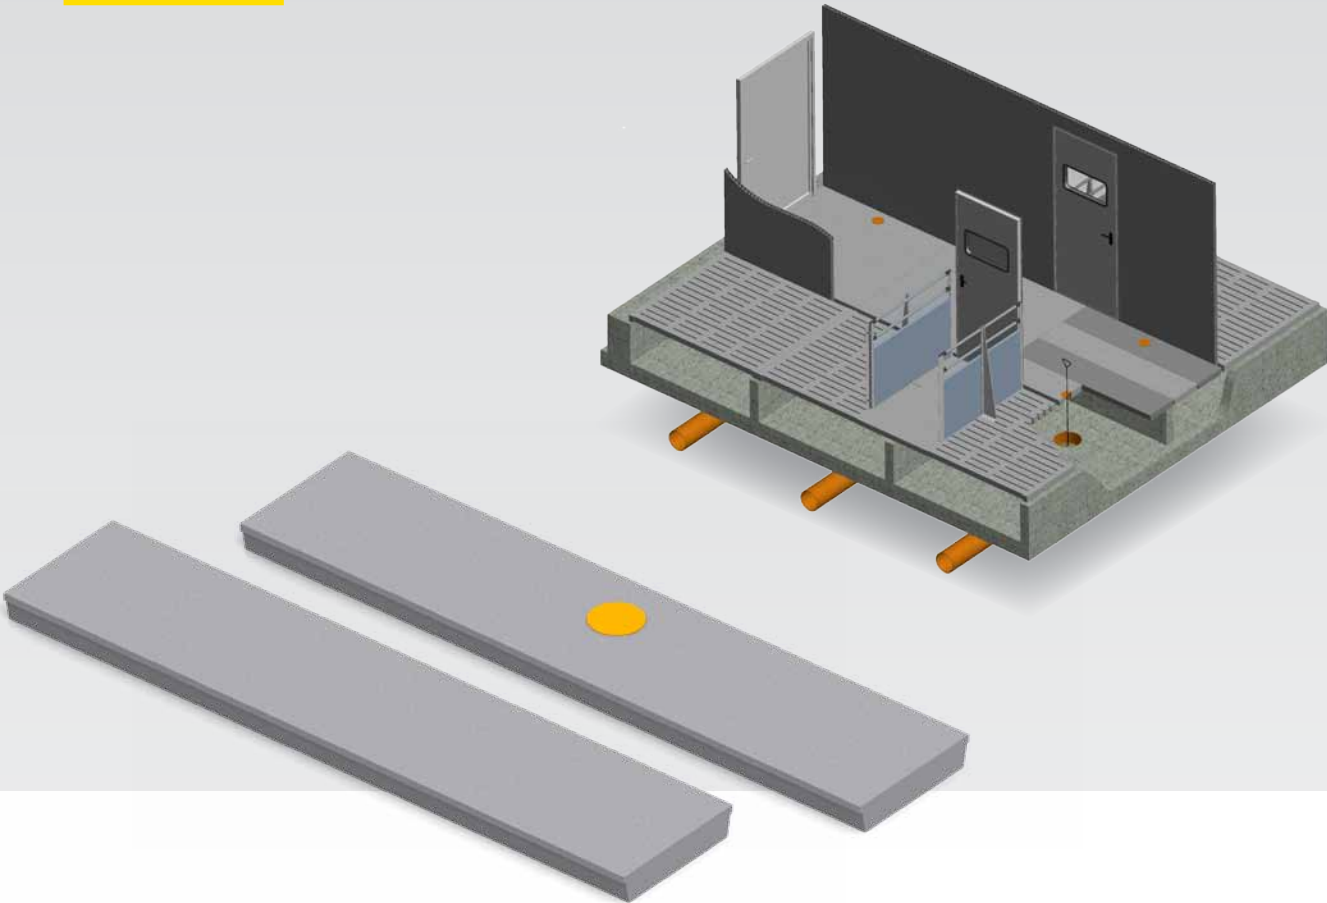

Podne ploče, koje se međusobno uklapaju bez zazora smo razvili za pokrivanje hodnika u blokovima objekata. Primenom ovoga proizvoda se znatno smanjuje količina betoniranja na licu mjesta.

Čepove za odvod gnojiva ispod središnjeg hodnika je moguće izvoditi kroz otvore sa poklopcem ugrađene u modele FL-O.


Širina ploče	400 mm
Visina ploče	80 mm
Nosivost	Životinje do 250 kg

FL podna ploča

Broj artikla	Duljina	Težina
54312	160 cm	94,84 kg
54313	170 cm	100,44 kg
53162	180 cm	106,04 kg
54314	190 cm	111,63 kg
54315	200 cm	117,91 kg
54316	210 cm	123,47 kg
54317	220 cm	129,09 kg
54318	230 cm	134,69 kg
54319	240 cm	140,97 kg
54320	250 cm	146,56 kg

FL-O podna ploča sa otvorom d=125 mm


Broj artikla	Duljina	Težina
54424	160 cm	95,39 kg
54425	170 cm	102,24 kg
54426	180 cm	109,10 kg
54427	190 cm	112,94 kg
54428	200 cm	119,13 kg
54429	210 cm	124,69 kg
54430	220 cm	130,32 kg
54431	230 cm	135,92 kg
54432	240 cm	143,90 kg
54433	250 cm	148,24 kg

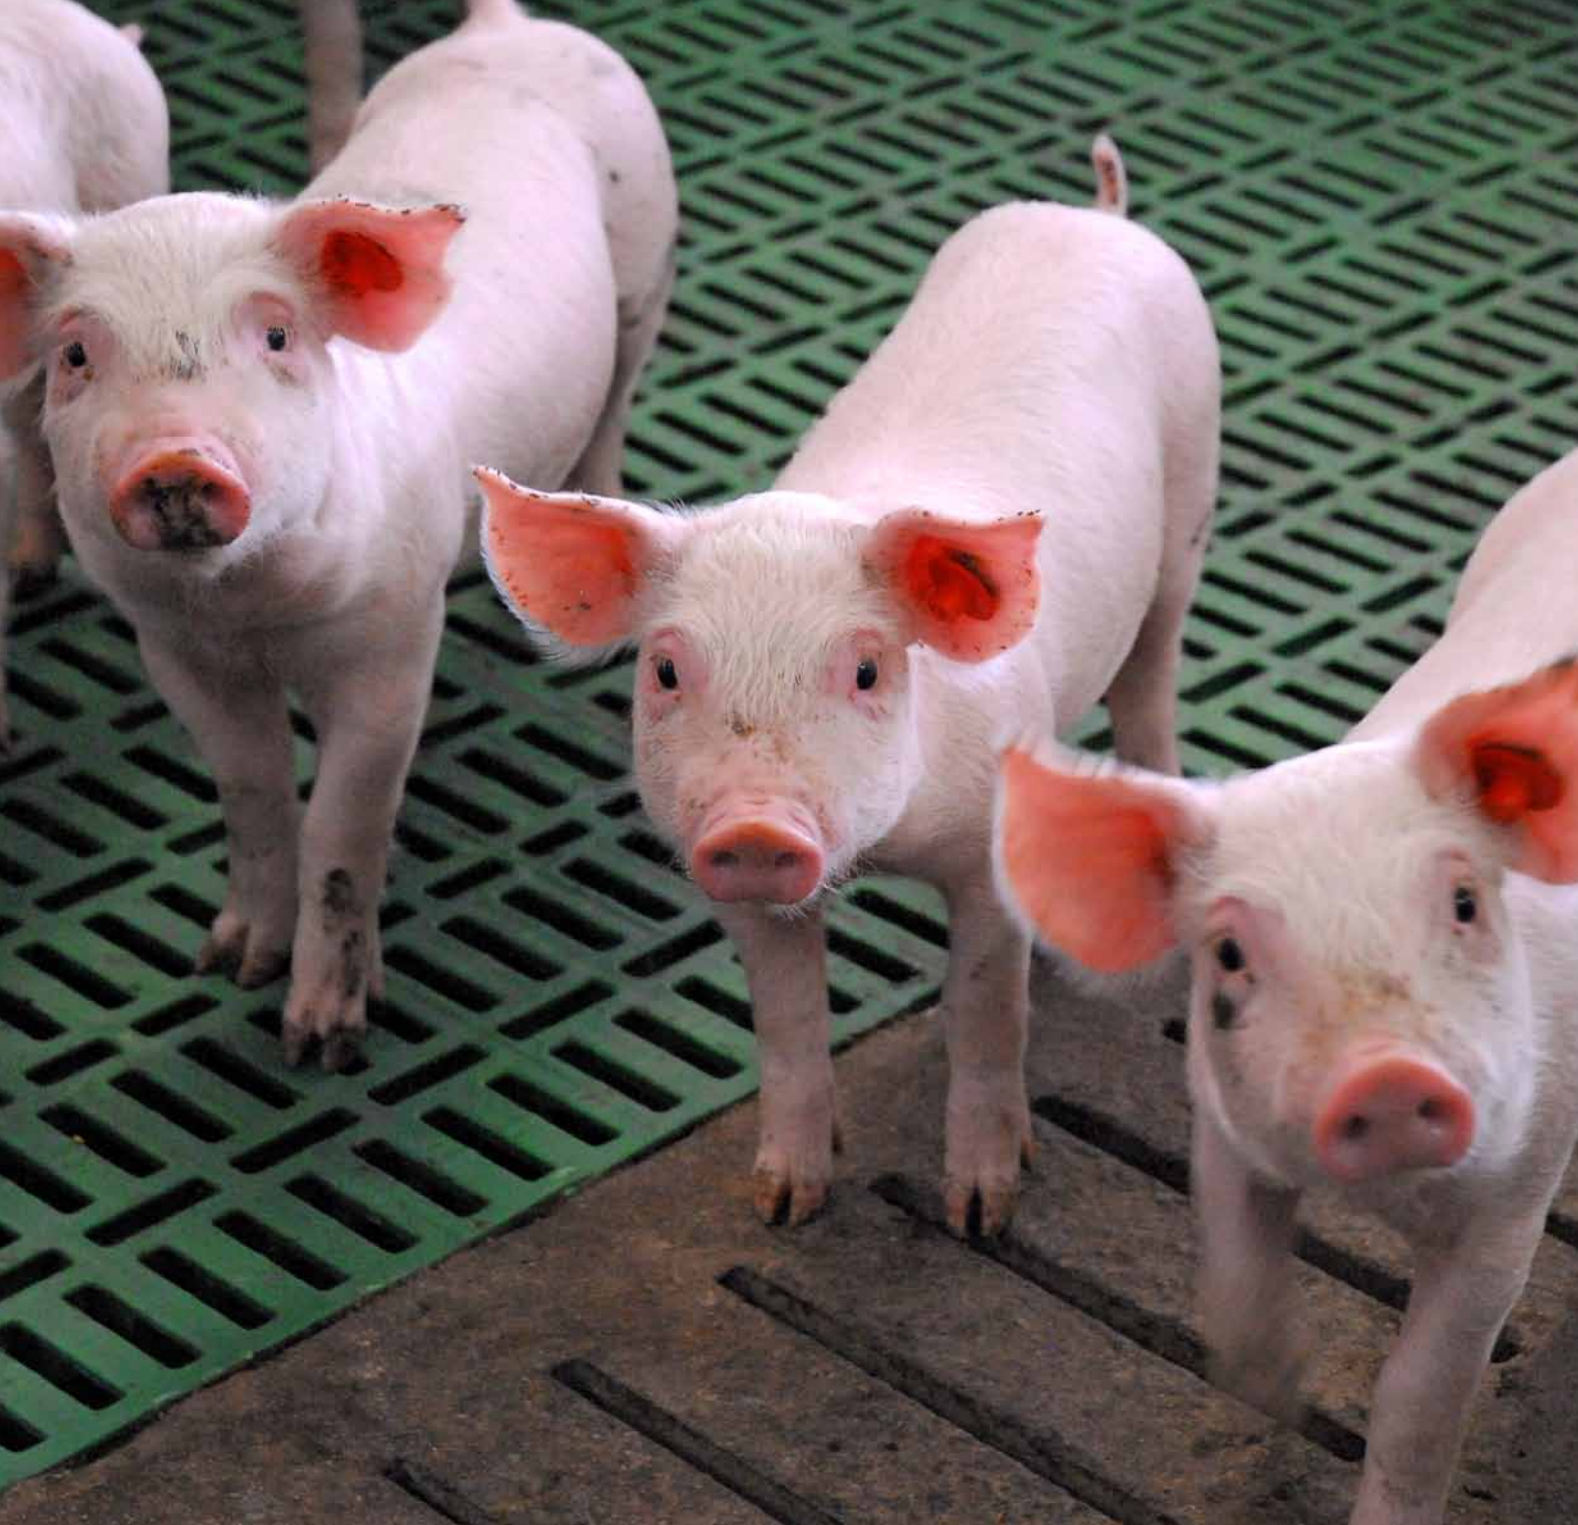

Podne rešetke za odojke

DIN EN 12737

PL podne rešetke za odojke

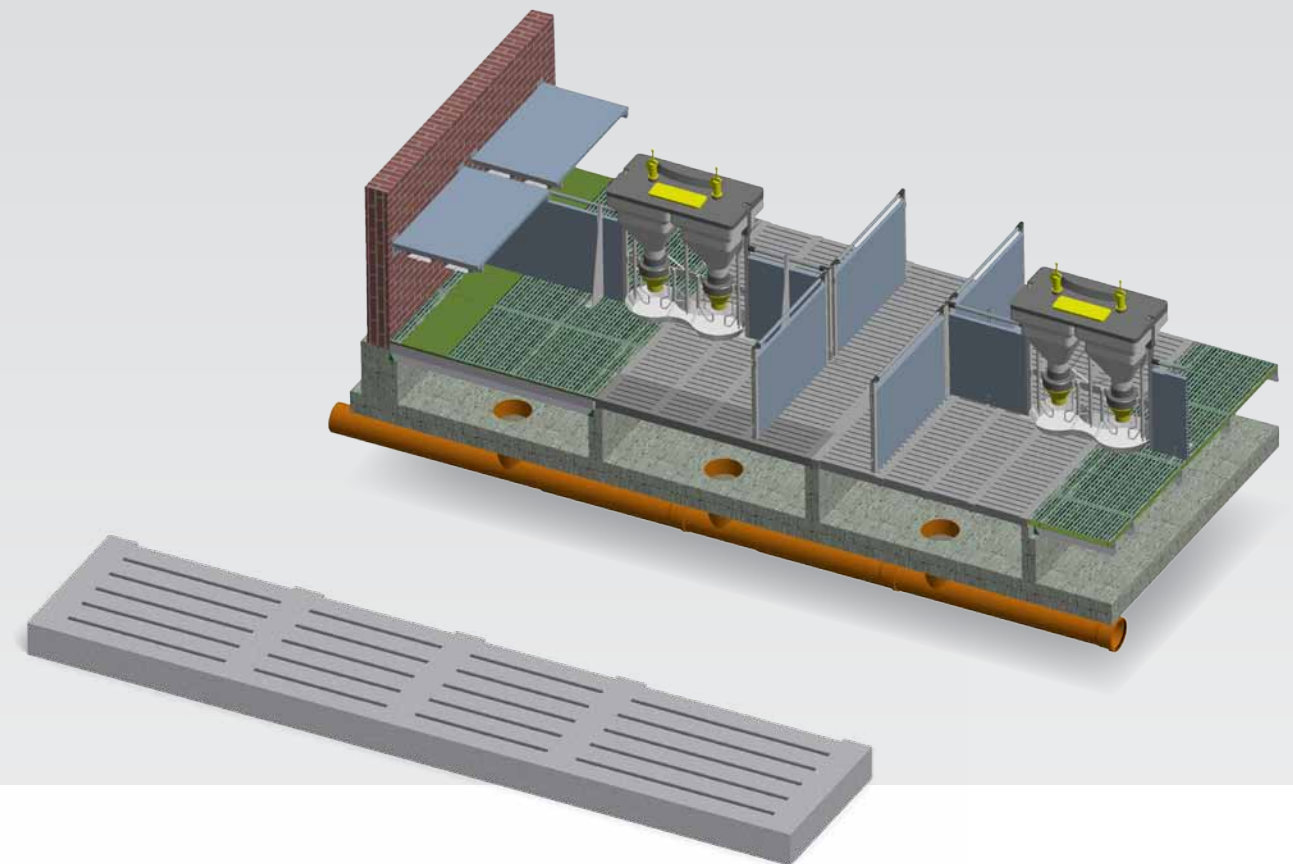


Odgovarajuće trošenje papaka i glatki prelazak na betonsku podnu rešetku pomaže kombinovani pod za uzgajalište odojaka, kod koje je plastični rešetkati pod dopunjen betonskom podnom rešetkom.

Mjere zazora	12 mm
Gazeća površina	53,5 mm
Poprečno premošćenje	70 mm
Širina rešetke	400 mm
Visina rešetke	80 mm
Nosivost	Životinje do 45 kg

Broj artikla	Duljina	Težina
54472	80 cm	40,86 kg
54473	90 cm	45,15 kg
54474	100 cm	49,43 kg
54475	110 cm	53,72 kg
54476	120 cm	58,89 kg
54477	130 cm	63,18 kg
54478	140 cm	67,46 kg
54479	150 cm	71,75 kg
54480	160 cm	78,17 kg
54481	170 cm	82,55 kg
54482	180 cm	86,95 kg
54483	190 cm	91,33 kg
54484	200 cm	96,61 kg
54485	210 cm	100,96 kg
54486	220 cm	105,38 kg
54487	230 cm	109,78 kg
54488	240 cm	115,05 kg
54489	250 cm	119,44 kg

PL-EC40 na kraju na 40 cm zatvorena
podna rešetka za odojke

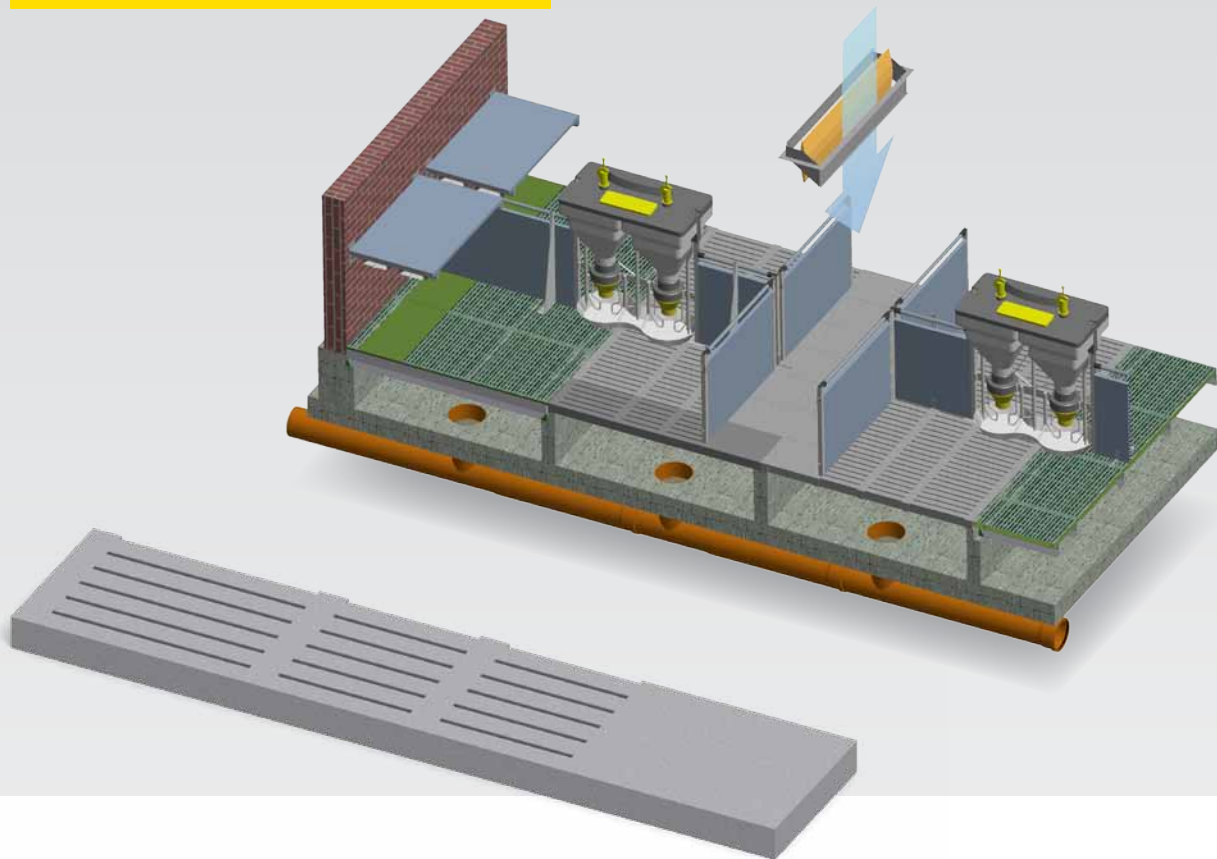


Ukoliko je u odgajalište odojaka postavljeno prozračivanje hodnika, u tom slučaju zahtjev je zatvorena izvedba poda hodnika. Puno površine rešetke se međusobno uklapaju bez zazora, stoga zračna struja ne može prodrijeti u lagunu.

Zatvoren dio na kraju	40 cm
Mjere zazora	12 mm
Gazeća površina	53,5 mm
Poprečno premošćenje	70 mm
Širina rešetke	400 mm
Visina rešetke	80 mm
Nosivost	Životinje do 45 kg

Broj artikla	Duljina	Težina
54452	160 cm	79,33 kg
54453	170 cm	83,72 kg
54454	180 cm	88,11 kg
54455	190 cm	92,61 kg
54456	200 cm	97,78 kg
54457	210 cm	102,16 kg
54458	220 cm	106,55 kg
54459	230 cm	111,05 kg
54460	240 cm	116,21 kg
54461	250 cm	120,60 kg

PL-EC80 na kraju na 80 cm zatvorena
podna rešetka za odojke

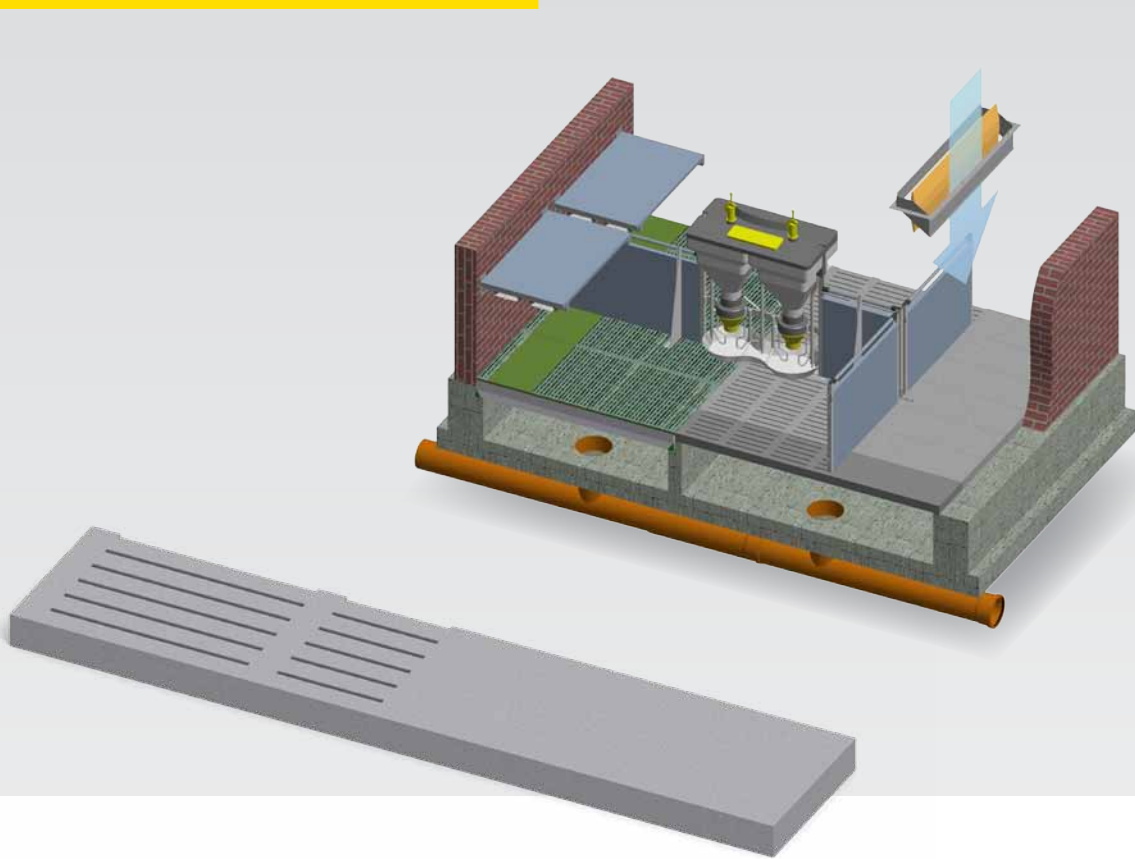


Ovu podnu rešetku za odojke na kraju zatvorenu na 80 cm smo razvili za asimetričnu podjelu boksova. Uklapanje bez zazora omogućava da zračna struja proдре u lagunu.

Na kraju zatvoren dio	80 cm
Mjere zazora	12 mm
Gazeća površina	53,5 mm
Poprečno premošćenje	70 mm
Širina rešetke	400 mm
Visina rešetke	80 mm
Nosivost	Životinje do 45 kg

Broj artikla	Duljina	Težina
54462	160 cm	80,73 kg
54463	170 cm	85,12 kg
54464	180 cm	89,51 kg
54465	190 cm	93,89 kg
54466	200 cm	99,16 kg
54467	210 cm	103,55 kg
54468	220 cm	107,94 kg
54469	230 cm	112,33 kg
54470	240 cm	117,61 kg
54471	250 cm	121,99 kg

12/18 Premošćenje za rešetke za svinje

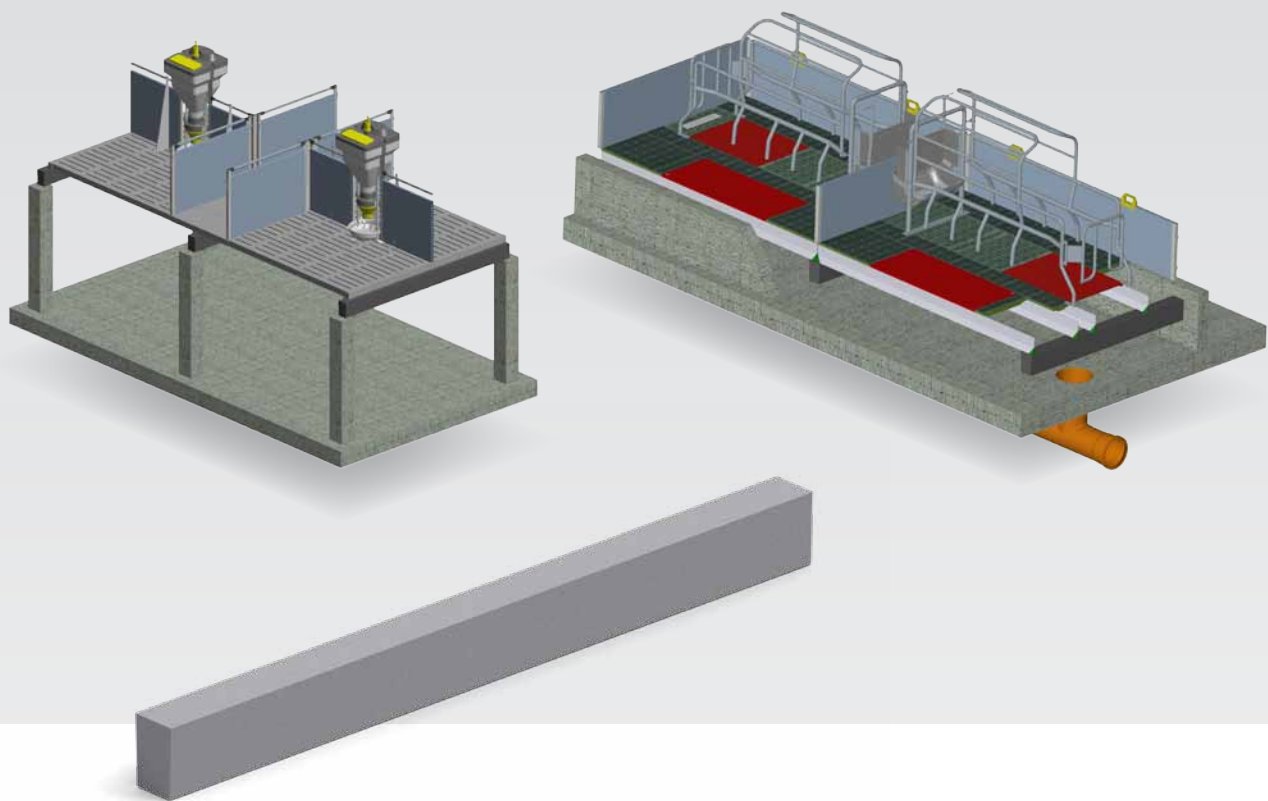

Primjena ovih premošćenja u znatnoj mjeri smanjuje troškove betoniranja, koja se mogu postaviti u konstrukciju lagune bilo kojeg uzrasta.

Širina gore	120 mm
Širina dolje	110 mm
Visina	180 mm
Naleganje	150 mm

Broj artikla	Duljina	Teržina
54321	100 cm	50,58 kg
54322	110 cm	55,23 kg
54323	120 cm	59,89 kg
54324	130 cm	64,55 kg
54325	140 cm	69,21 kg
54326	150 cm	73,86 kg
54327	160 cm	78,52 kg
54328	170 cm	83,18 kg
54329	180 cm	87,84 kg
54330	190 cm	92,49 kg
54331	200 cm	97,15 kg
54332	210 cm	101,81 kg
54333	220 cm	106,47 kg
54334	230 cm	111,12 kg
54335	240 cm	115,78 kg
54336	250 cm	120,44 kg

Sakupljač za podne rešetke za svinje

Štiti betonske podne rešetke od korozivnog djelovanja krmiva prosutog iz automatske hranilice ova plača za sakupljanje sa protukliznom površinom. Ovaj proizvod značajno smanjuje rasipanje krmiva. Ploča je pričvršćena na pod preko veznih elemenata od nehrđajućeg čelika.

Broj artikla	Mjere
54512	122 x 122 x 0,8 cm
54513	164 x 122 x 1 cm

Crete TF protukoroziona zaštita za podne rešetke za svinje


Trokomponentna umjetna smola je otporna na organske i naer-ganske kiseline i lužine. Preporučljiv je nanošenje i u zatore izvan gazeće površine.

Broj artikla	55597
Boja	siva
Pakiranje	5 kg
Izdšnost	400g/m²
Nanošenje	Između 5C i 20C
Opteretivo	Nakon 24 sata
Potpuno vezivanje	3 dana

Gumena postelja ispod betonskog rešetkastog poda

Uslijed neravnina podloge podne rešetke se mogu klatiti, što uz- rokuje stres. Gumena postelja prima nejednakosti mjera, ukida klaćenje i nesiguran osjećaj.

Broj artikla	Širina
55594	80 mm
55595	150 mm
Boja	crna
Duljina	20m
Jednostruka širina	80 mm
Dvostruka širina	150 mm
Debljina	3 mm

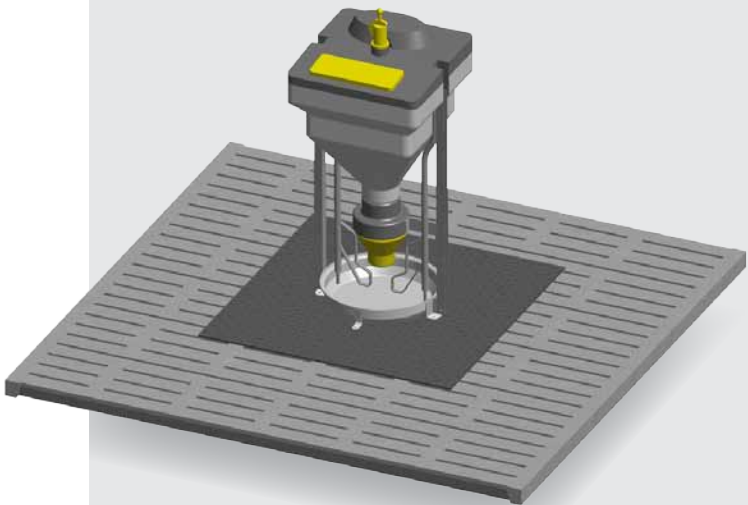




Podne rešetke za stoku

DIN EN 12737

CW i CW-P podne rešetke za mliječnu i tovnu stoku

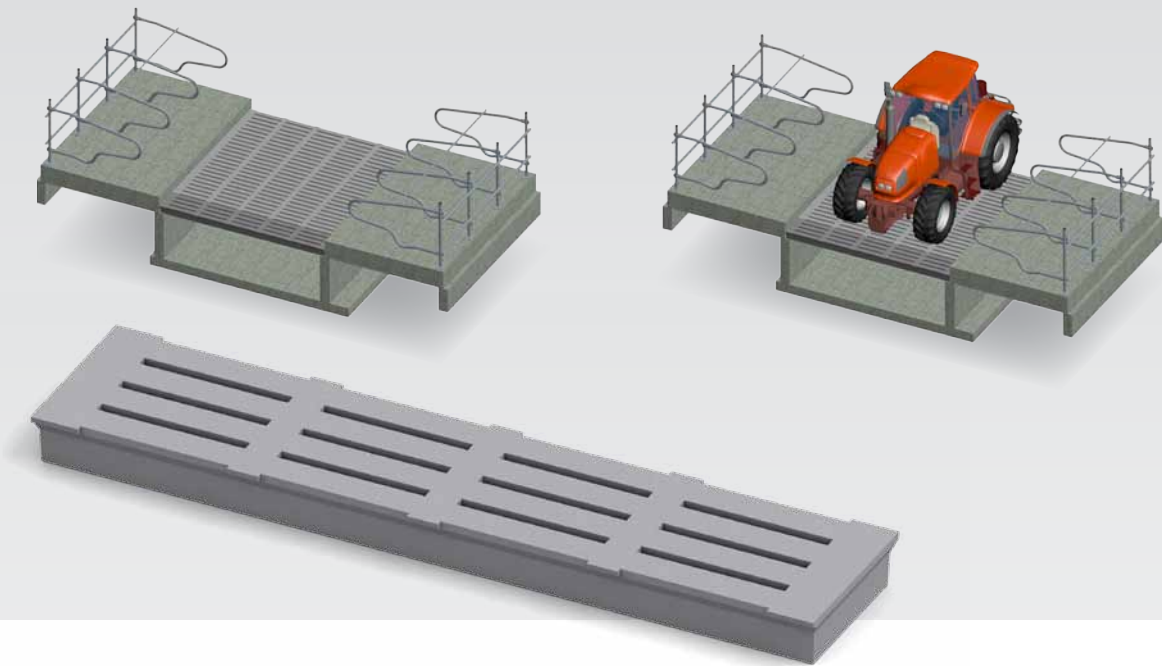

Protukliznom površinom i visokom sposobnošću propuštanja izmeta omiljen je model u uzgoju stoke.

P serija 5 dimenzionirana na osovinsko opterećenje od 5 t. Razvili smo gaz a one partnere, kod kojih se iznošenje izmeta i unošenje slame u boksove obavlja traktorima, pored toga za izvlačenje oboljelih grla koriste vozilo.

Mjere zazora	35 mm
Gazeća površina	102,5 mm
Poprečno premošćenje	100 mm
Širina rešetke	550 mm
Duljina rešetke	2000-3500 mm
Visina rešetke	160 mm
Nosivost (CW/CW-P)	Stoka do 850 kg / 5 t osovinsko opterećenje

CW Podna rešetka za mliječnu i tovnu stoku

Broj artikla	Duljina	Težina
06-022-55200	200 cm	314,50 kg
06-022-55210	210 cm	329,00 kg
06-022-55220	220 cm	343,50 kg
06-022-55230	230 cm	358,00 kg
06-022-55240	240 cm	372,50 kg
06-022-55250	250 cm	392,00 kg
06-022-55260	260 cm	406,50 kg
06-022-55270	270 cm	420,90 kg
06-022-55280	280 cm	435,30 kg
06-022-55290	290 cm	450,00 kg
06-022-55300	300 cm	464,25 kg
06-022-55310	310 cm	484,00 kg
06-022-55320	320 cm	498,50 kg
05-022-55330	330 cm	513,00 kg
06-022-55340	340 cm	527,25 kg
06-022-55350	350 cm	542,00 kg

CW-P Podna rešetka za mliječnu i tovnu stoku

Broj artikla	Duljina	Težina
54342	200 cm	324,50 kg
54343	210 cm	340,00 kg
54344	220 cm	354,50 kg
54345	230 cm	369,00 kg
54346	240 cm	384,00 kg
54347	250 cm	405,00 kg
54348	260 cm	419,50 kg
54349	270 cm	434,00 kg
54350	280 cm	449,00 kg
54351	290 cm	464,25 kg
54352	300 cm	479,00 kg
54353	310 cm	504,50 kg
54354	320 cm	519,50 kg
54355	330 cm	534,50 kg
54356	340 cm	549,20 kg
54357	350 cm	564,00 kg



Proizvodnja

Pokretanje pogona za podne rešetke smo temeljili na 30-godišnjem iskustvu proizvodnje transportnog betona i betonskih elemenata, od 2012-te sa dvije proizvodne linije, uređene za proizvodnju 250 elemenata podnih rešetki po smjeni. U neuobičajenoj ujednačenoj kvaliteti u domaćoj proizvodni postižemo

- odabranih sirovina
- kompjutorskim miješanjem
- njemačkim proizvodnim linijama, sustavom kalupova, viskofrekventnim vibracijski stolom
- tacnama za sušenje bez deformacija.

Cijenjeni suradnici našeg obiteljskog poduzetništva daju onaj elan, kojim razmišljamo o svakodnevnom razvoju.



Garantirana kvaliteta
od proizvodnje do ugradnje



Kontrola kvalitete

Podna rešetka nije samo jedan betonski proizvod. Udovoljavajući visokim zahtjevima tržišta na svakom proizvodu kontroliramo mjere, redovito primjenjujemo laboratorijski lomni test.

Stavke podnih rešetki Stallprofi snabdijevamo rednim brojem, da bi smo u slučaju eventualne reklamacije mogli pronaći uzrok greške, i time dalje usavršili proizvodnju.


Pakiranje, isporuka

Podne rešetke se lako mogu oštetiti tijekom utovara i prijevoza. U interesu toga, da Vi dobijete savršen proizvod, osobitu pozornost obraćamo na pakiranje i sigurnost istovara. Štitnik rubova smanjuje oštećenja na najmanju mjeru, uputa za istovar pomaže rukovatelju stroja glede dizanja i polaganja.



Ugradnja

Stojimo na raspolaganju glede pravilne ugradnje podnih rešetki bez oštećenja. Ručna kolica, koja smo sami razvili su podjednako podobna za brzo pomjeranje i precizno postavljanje. Naručite kod nas stručnu ugradnju ili kod distributera!

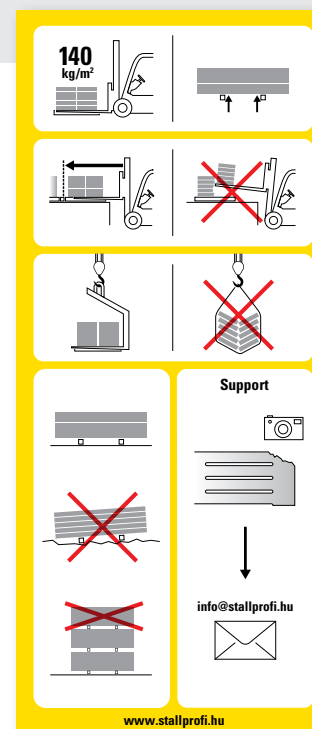

Stallprofi Magyarország Kft.

2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

Telefon: (+36) 28 514 485

E-mail: info@stallprofi.hu

www.stallprofi.hu

Distributeri

