



Catalog grătar podea de beton 2016

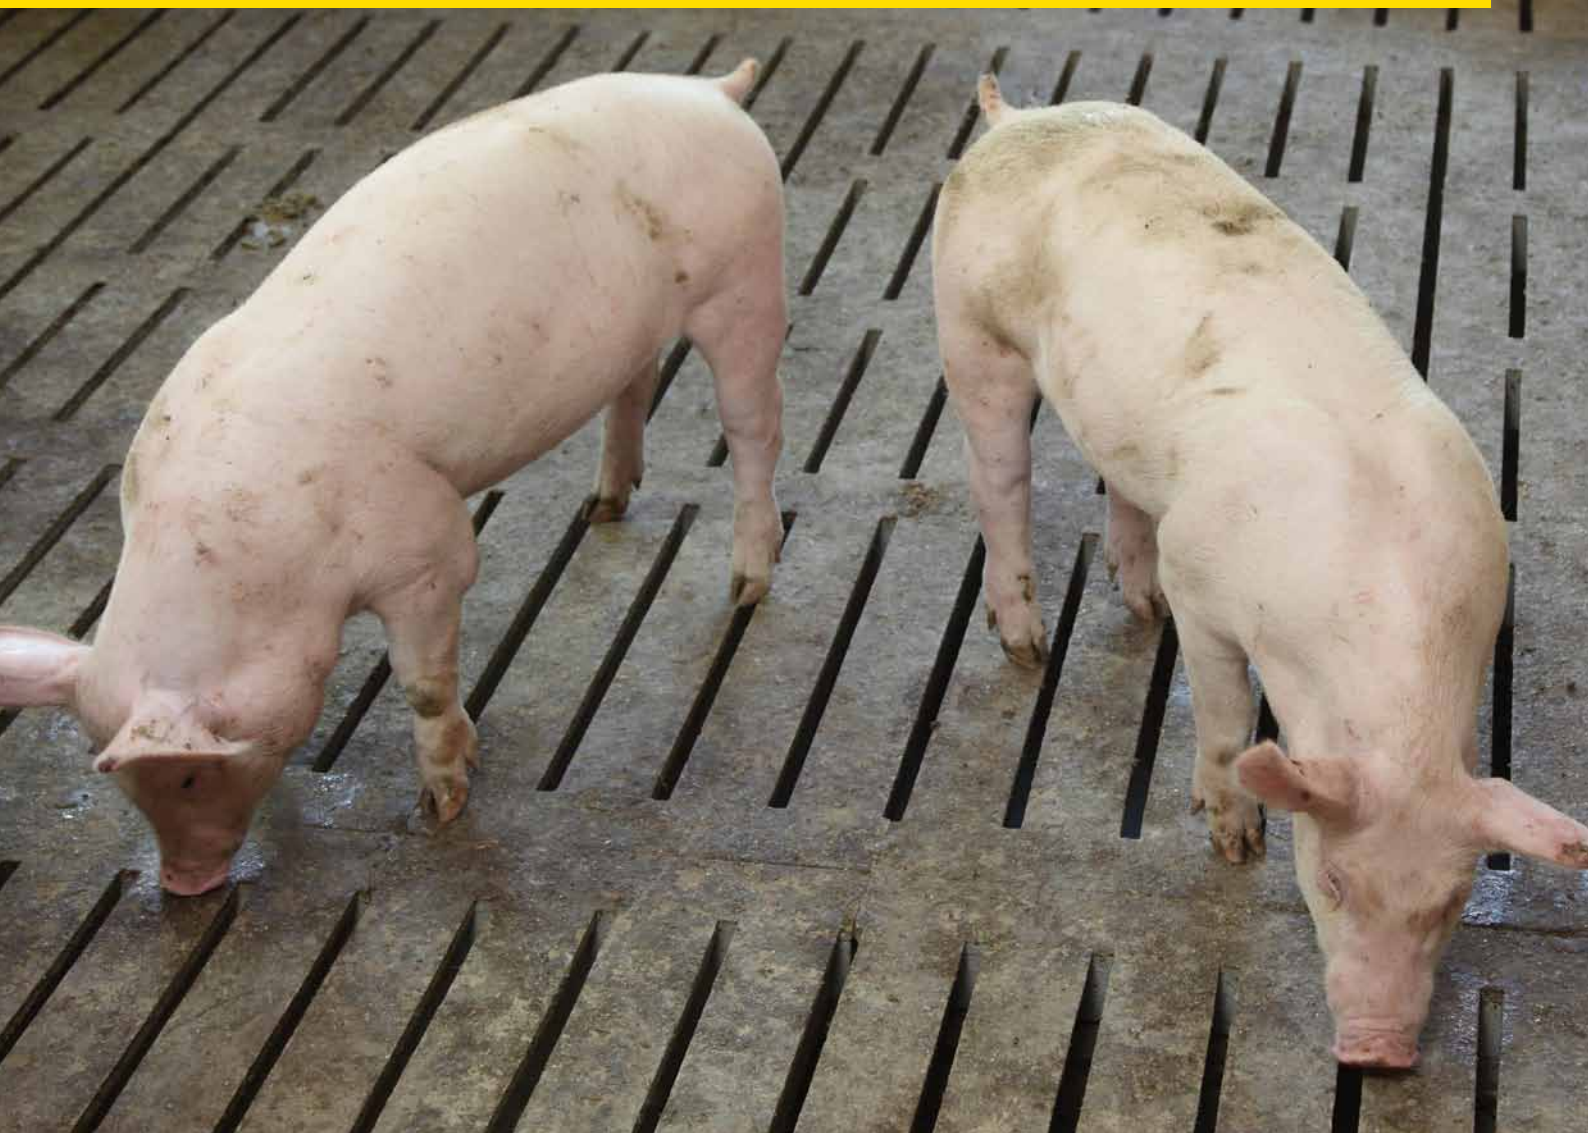

Stallprofi

Confort și precizie

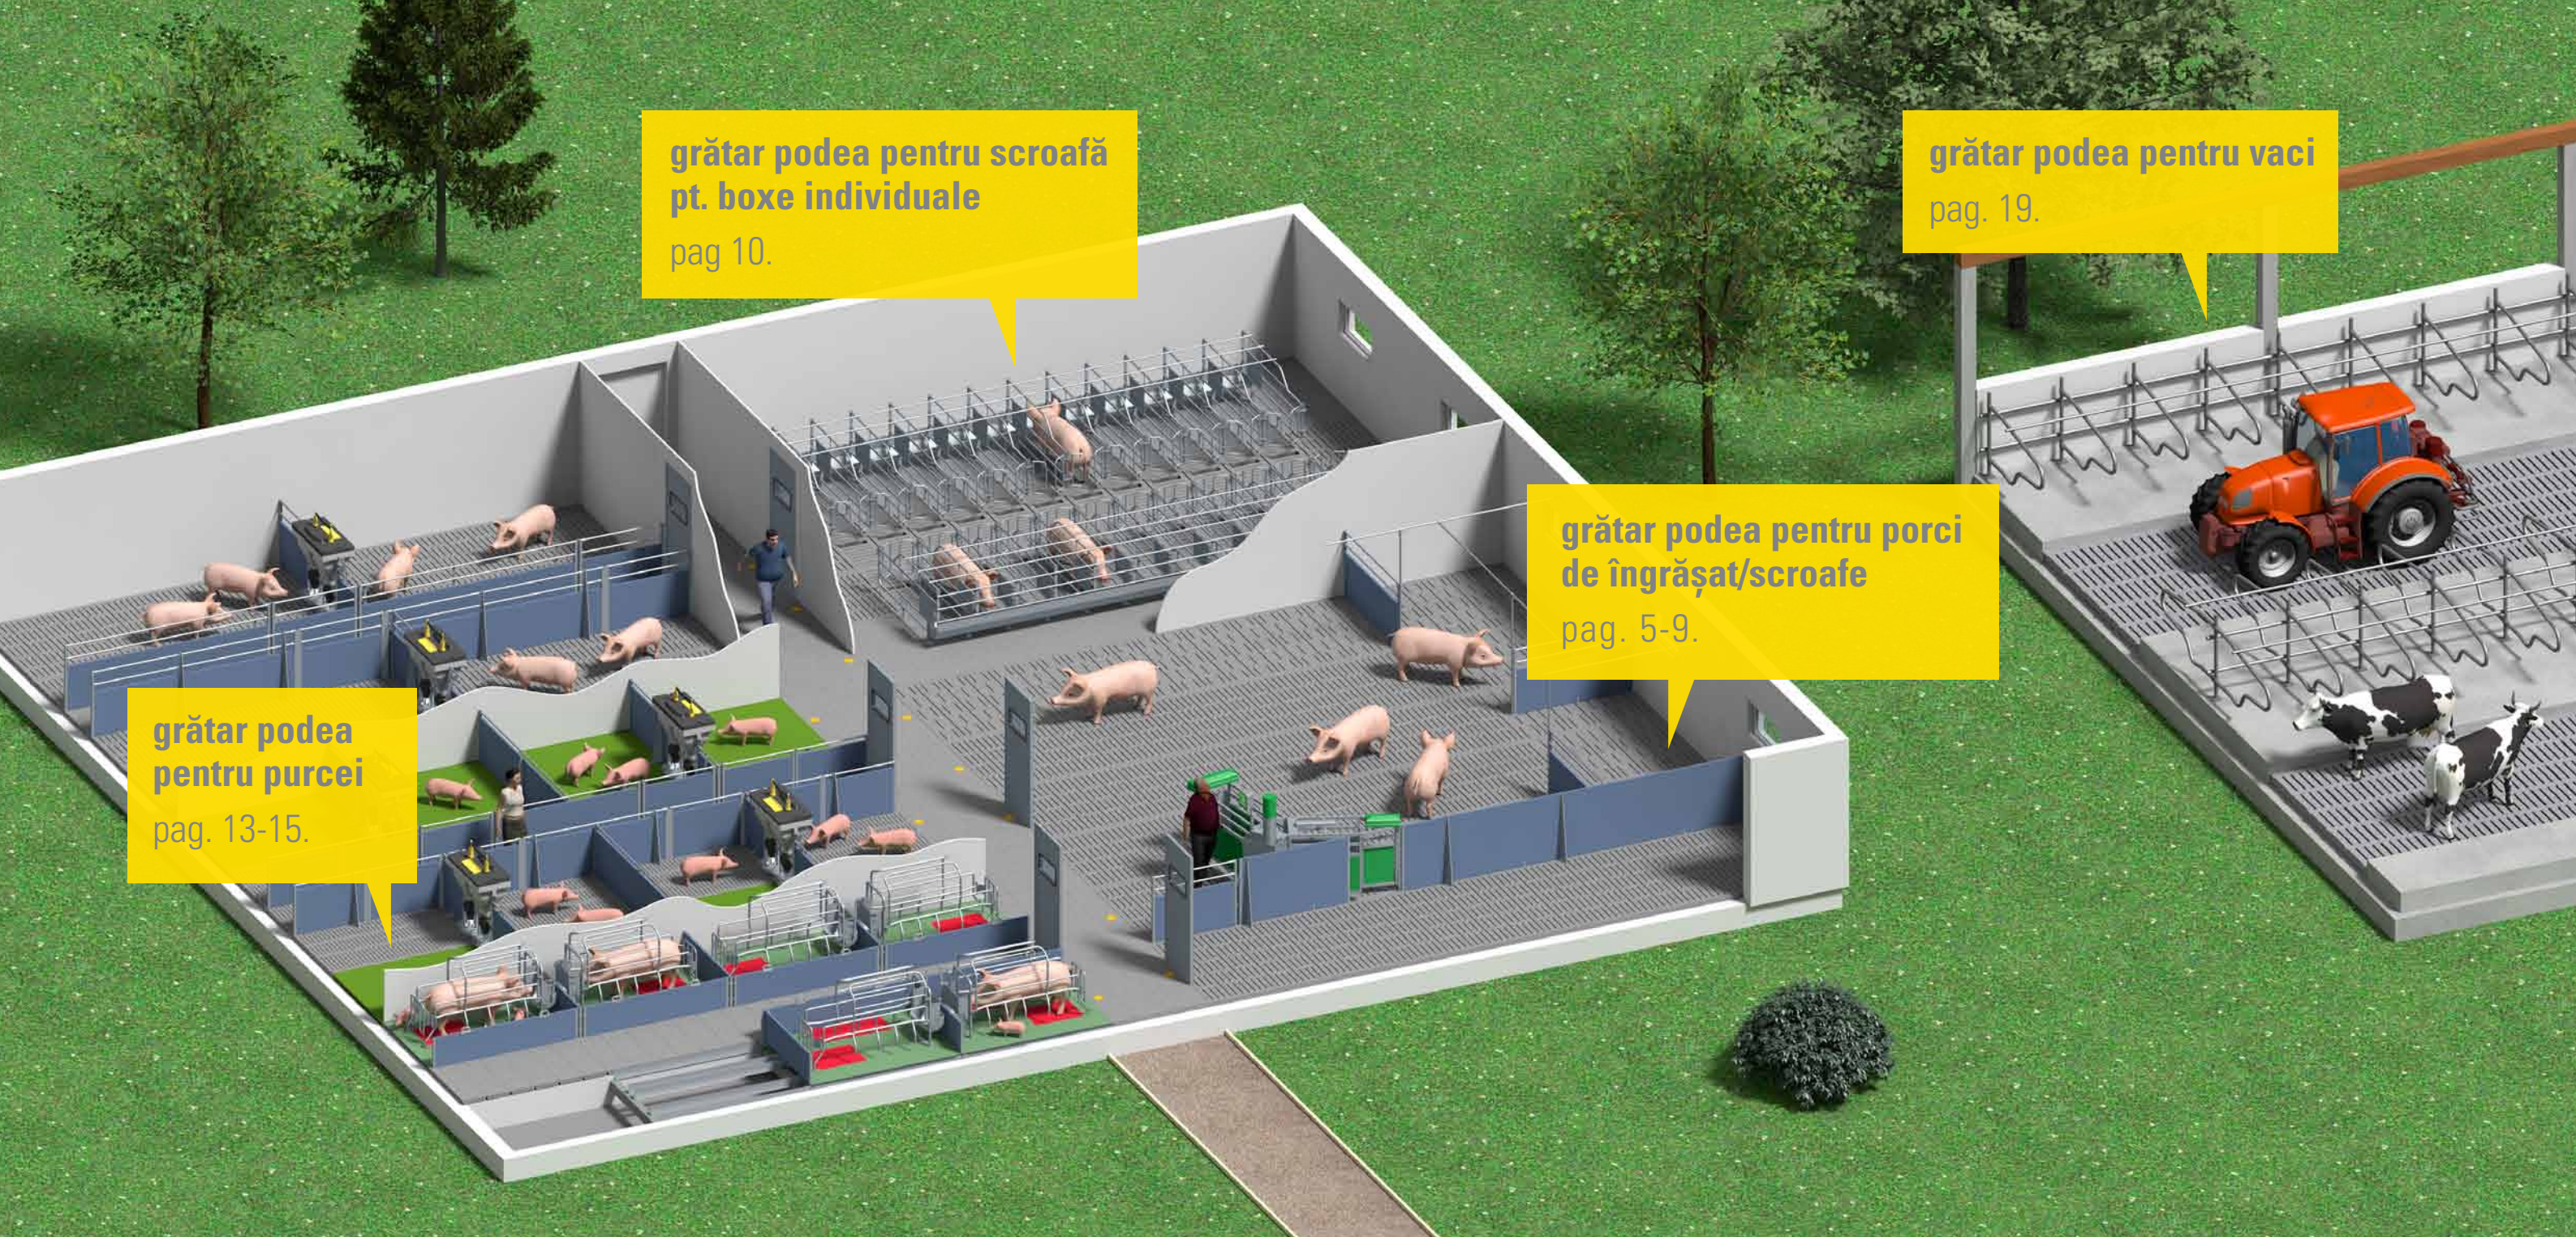

Conținut

4 Grătar podea pentru porci

- 5 Grătar podea pt. porci de îngrășat/scroafe FS
- 6 Grătar podea pt. porci de îngrășat/scroafe FS-EC50 cu secțiune de 50 cm închisă la capăt
- 7 Grătar podea pt. porci de îngrășat/scroafe FS-EC100 cu secțiune de 10 cm închisă la capăt
- 8 Grătar podea pt. porci de îngrășat/scroafe FS RLX semiînchis
- 9 Grătar podea pt. scroafă S-EX cu separator de băligar
- 10 Grătar podea pt. scroafă S-ID pt. boxe individuale
- 11 Plăci de podele coridoare FL și FL-O cu închidere fără întreruperi

12 Grătar podea pentru purcei

- 13 Grătar podea pt. purcei PL
- 14 Grătar podea pt. purcei PL-EC40 cu secțiune de 40 cm închisă la capăt
- 15 Grătar podea pt. purcei PL-EC80 cu secțiune de 80 cm închisă la capăt
- 16 Baiandrug 12/16 pt. podea porci

17 Accesorii la grătar/podea porci

- 17 Scurgere dejecții pt. podea/grătar pt. porci
- 17 Placaj Crete TF pt. protecție împotriva coroziunii
- 17 Bandă de cauciuc de așternere sub podea de beton

18 Grătar podea pentru vaci

- 19 Podea din grătare pt. mulgătoare și vite de îngrășat CW și CW-P

20 Calitate garantată de la producție până la instalare


- 21 Producție
- 22 Controlul de calitate
- 22 Ambalare, transport
- 23 Instalare



Grătar podea pt. porci

DIN EN 12737

Grătar podea FS pt. porci de îngrășat/scroafe

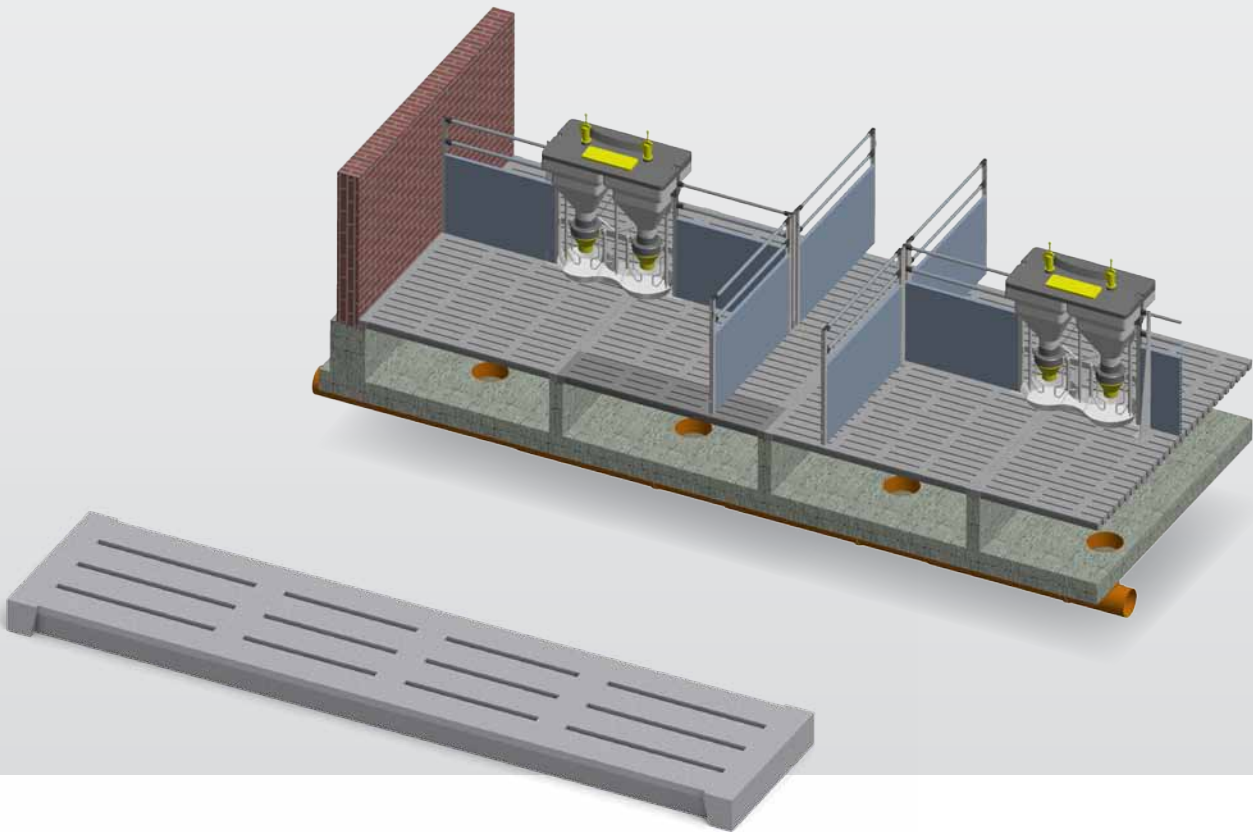


Elementele de grătar podea cu deschideri de 17 mm sunt corespunzătoare atât pentru îngrășătorii, cât și pentru boxuri colective de scroafe. Suprafața ușor texturată, antiderapantă are menirea de a preveni leziunile, nu provoacă stres. Laturile debavurate asigură protecție pentru efectivului de scroafe de valoare mare.

Este cel mai popular model, pe care îl recomandăm pentru acoperirea zonei pt. activități și de defecare a animalelor. Datorit formei crestate și suprafeței netede interioare este auto-curățibil care are un impact pozitiv asupra climatului grajdului.

Mărime grilă	17 mm
Suprafața de circulație	83 mm
Legătură transversală	70 mm
Lățime grilă	400 mm
Capacitate portantă	animal de 250 kg

Nr. articol	Lungime	Înălțime	Greutate
06-012-40070	70 cm	7 cm	41,00 kg
06-012-40080	80 cm	7 cm	46,25 kg
06-012-40090	90 cm	7 cm	52,00 kg
06-012-40100	100 cm	7 cm	57,00 kg
06-012-40110	110 cm	7 cm	62,10 kg
06-012-40120	120 cm	7 cm	69,00 kg
06-012-40130	130 cm	7 cm	74,00 kg
06-012-40140	140 cm	7 cm	80,00 kg
06-012-40150	150 cm	7 cm	84,50 kg
06-012-40160	160 cm	8 cm	90,00 kg
06-012-40170	170 cm	8 cm	95,00 kg
06-012-40180	180 cm	8 cm	100,25 kg
06-012-40190	190 cm	8 cm	105,50 kg
06-012-40200	200 cm	8 cm	112,00 kg
06-012-40210	210 cm	8 cm	117,00 kg
06-012-40220	220 cm	8 cm	122,00 kg
06-012-40230	230 cm	8 cm	128,00 kg
06-012-40240	240 cm	8 cm	134,00 kg
06-012-40250	250 cm	8 cm	139,00 kg

Grătar podea pt. porci de îngrășat/scroafe FS-EC50
cu secțiune de 50 cm închisă la capăt

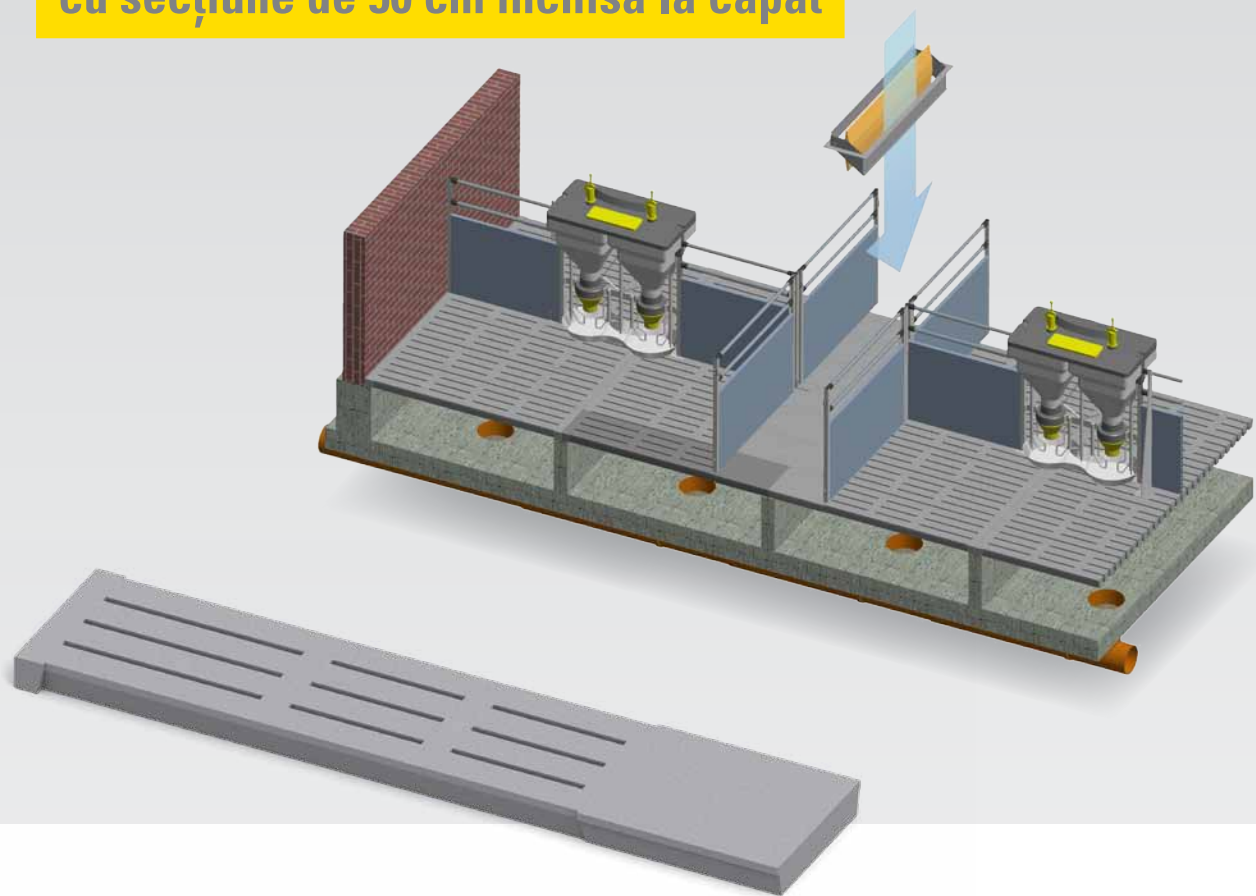


În cazul în care în îngrășătorie sau în crescătoria de scrofițe se instalează ventilație de coridor, podeaua culoarului necesită să fie de execuție închisă. Suprafețele grătiilor se potrivesc unul la celălalt fără goluri, astfel curentul de aer nu va pătrunde în lagună.

Secțiune închisă la capăt	50 cm
Mărime grilă	17 mm
Suprafața de circulație	83 mm
Legătură transversală	70 mm
Lățime grilă	400 mm
Înălțime grilă	80 mm
Capacitate portantă	animal de 250 kg

Nr. articol	Lungime	Greutate
54358	160 cm	91,79 kg
54359	170 cm	97,01 kg
54360	180 cm	103,50 kg
54361	190 cm	102,23 kg
54362	200 cm	113,52 kg
54363	210 cm	118,73 kg
54364	220 cm	123,95 kg
54365	230 cm	129,25 kg
54366	240 cm	135,23 kg
54367	250 cm	140,45 kg

Grătar podea pt. porci de îngrășat/scroafe FS-EC100
cu secțiune de 100 cm închisă la capăt

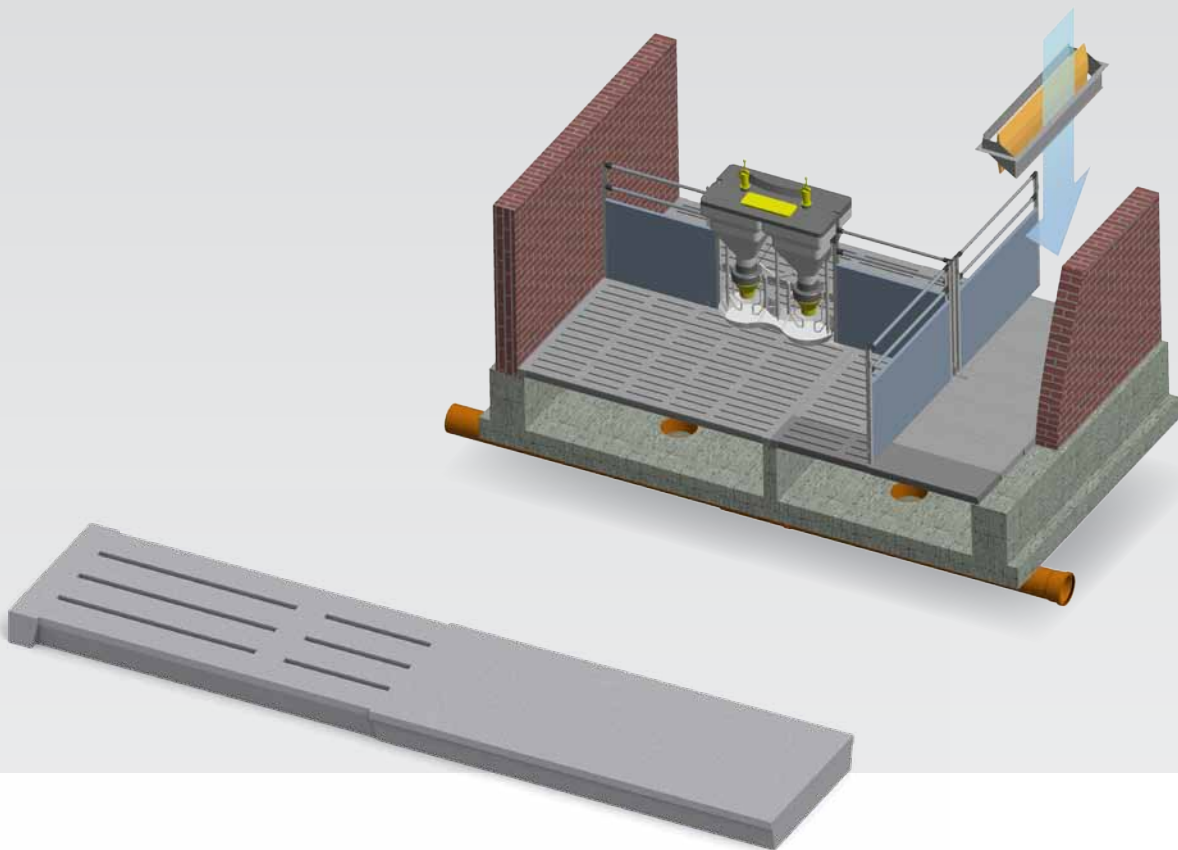


Grătarul de podea cu secțiune de 100 cm închisă la capăt a fost dezvoltat la ventilația de coridoare și alimentarea de porumb dintr-o parte. Potrivirea grătiilor fără goluri împiedică pătrunderea aerului în lagună.

Secțiune închisă la capăt	100 cm
Mărime grilă	17 mm
Suprafața de circulație	83 mm
Legătură transversală	70 mm
Lățime grilă	400 mm
Înălțime grilă	80 mm
Capacitate portantă	animal de 250 kg

Nr. articol	Lungime	Greutate
54368	160 cm	93,79 kg
54369	170 cm	99,02 kg
54370	180 cm	104,23 kg
54371	190 cm	109,45 kg
54372	200 cm	115,51 kg
54373	210 cm	120,73 kg
54374	220 cm	125,95 kg
54375	230 cm	131,17 kg
54376	240 cm	137,23 kg
54377	250 cm	142,45 kg

Grătar podea pt. porci de îngrășat/scroafe
FS RLX parțial închis

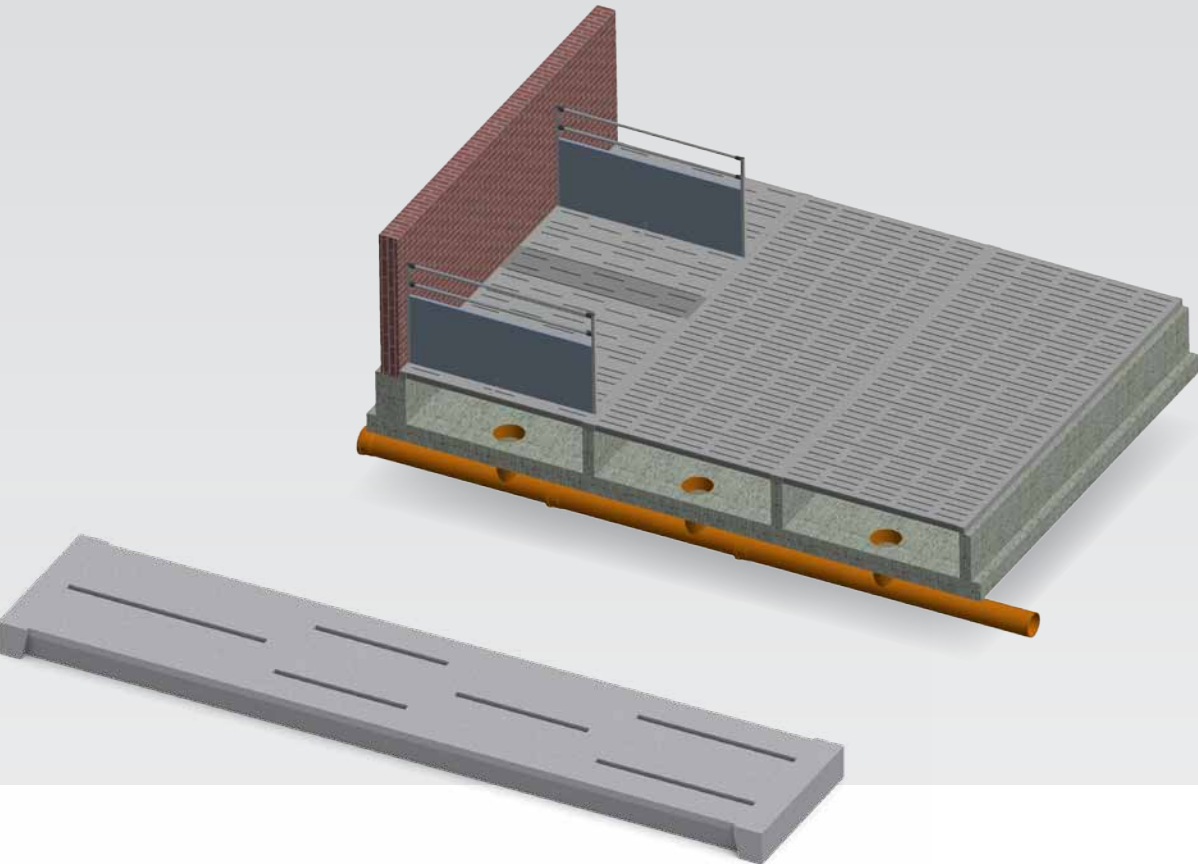


Recomandat pentru acoperirea spațiilor de odihnă la efectivul de animale ținute colectiv.
Raportul de goluri și suprafață plină satisface cerințele de bunăstare a animalelor, valabile pentru scrofițe și scroafe.

Mărime grilă	17 mm
Suprafața de circulație	83/183 mm
Legătură transversală	70 mm
Lățime grilă	400 mm
Înălțime grilă	80 mm
Capacitate portantă	animal de 250 kg

Nr. articol	Lungime	Greutate
54260	160 cm	91,71 kg
54261	170 cm	97,08 kg
52920	180 cm	102,37 kg
52921	190 cm	107,75 kg
54262	200 cm	113,70 kg
54263	210 cm	118,97 kg
54264	220 cm	124,29 kg
54265	230 cm	129,59 kg
54266	240 cm	135,89 kg
54267	250 cm	141,27 kg

Podea grătar S-EX pt. scroafă
cu evacuator de băligar

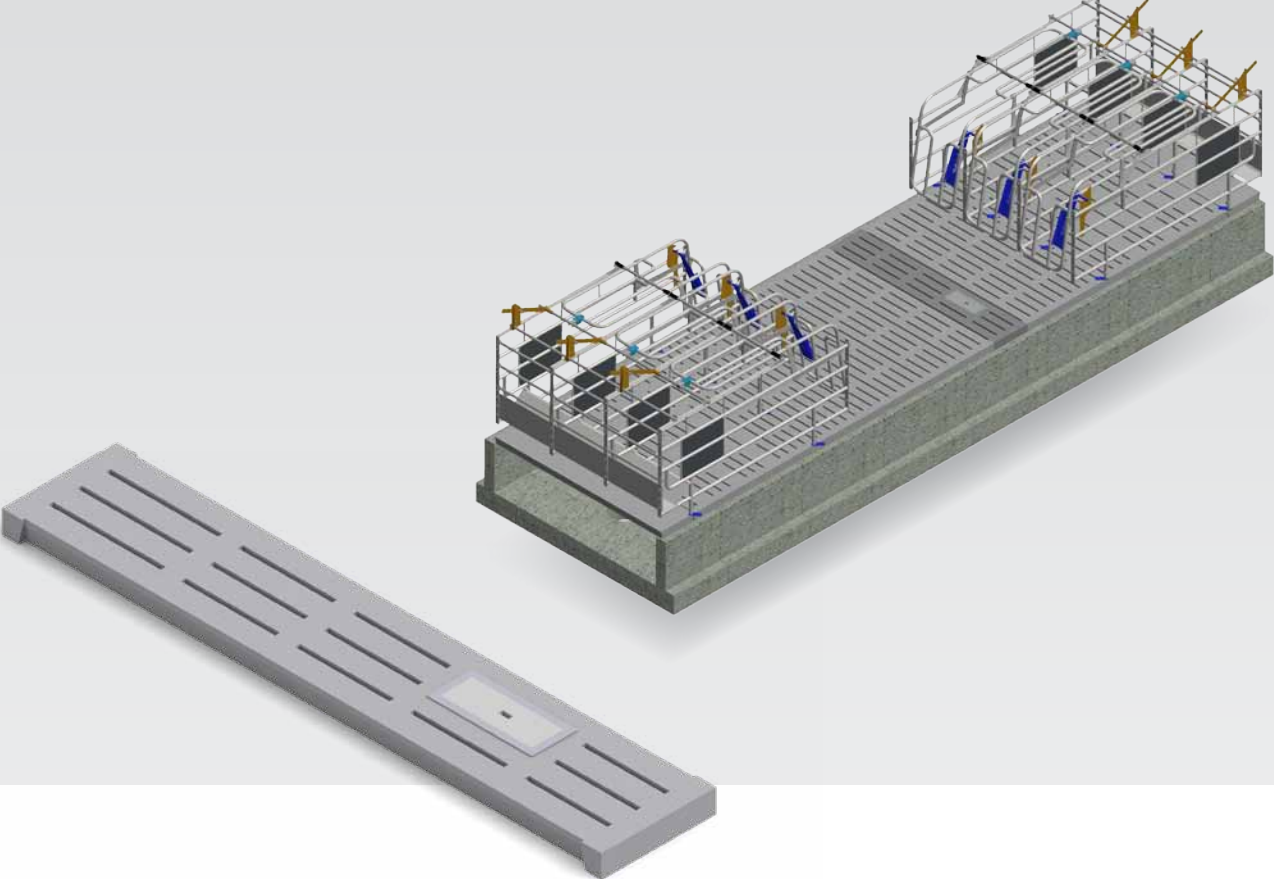


Deoarece în grajdurile colective de scroafe numărul de spațiu disponibil pe animal este mare, călcarea băligarului nu este atât de intensiv ca și în cazul îngrășătoriilor. Îndepărtarea băligarului cu economie de apă se realizează cu ajutorul deschiderii pentru golire a băligarului dotat cu capac dezoxidant. Punctele de golire se vor instala la distanțe de 30m²

Mărime grilă	17 mm
Suprafața de circulație	83 mm
Legătură transversală	70 mm
Lățime evacuator	117 mm
Lungime evacuator	300 mm
Lățime grilă	400 mm
Lungime grilă	700-2500 mm
Înălțime grilă	80 mm
Capacitate portantă	animal de 250 kg

Nr.a rticol	Lungime	Greutate
52263	160 cm	85,85 kg
54268	170 cm	91,07 kg
54269	180 cm	96,29 kg
54270	190 cm	101,51 kg
54271	200 cm	107,56 kg
54272	210 cm	112,79 kg
54273	220 cm	118,00 kg
54274	230 cm	123,22 kg
54275	240 cm	129,28 kg
54276	250 cm	134,50 kg
52267	dop de 33x10,6 cm în evacuatorul de băligar	

Grătar podea pt. scroafe S-ID
în boxe individuale

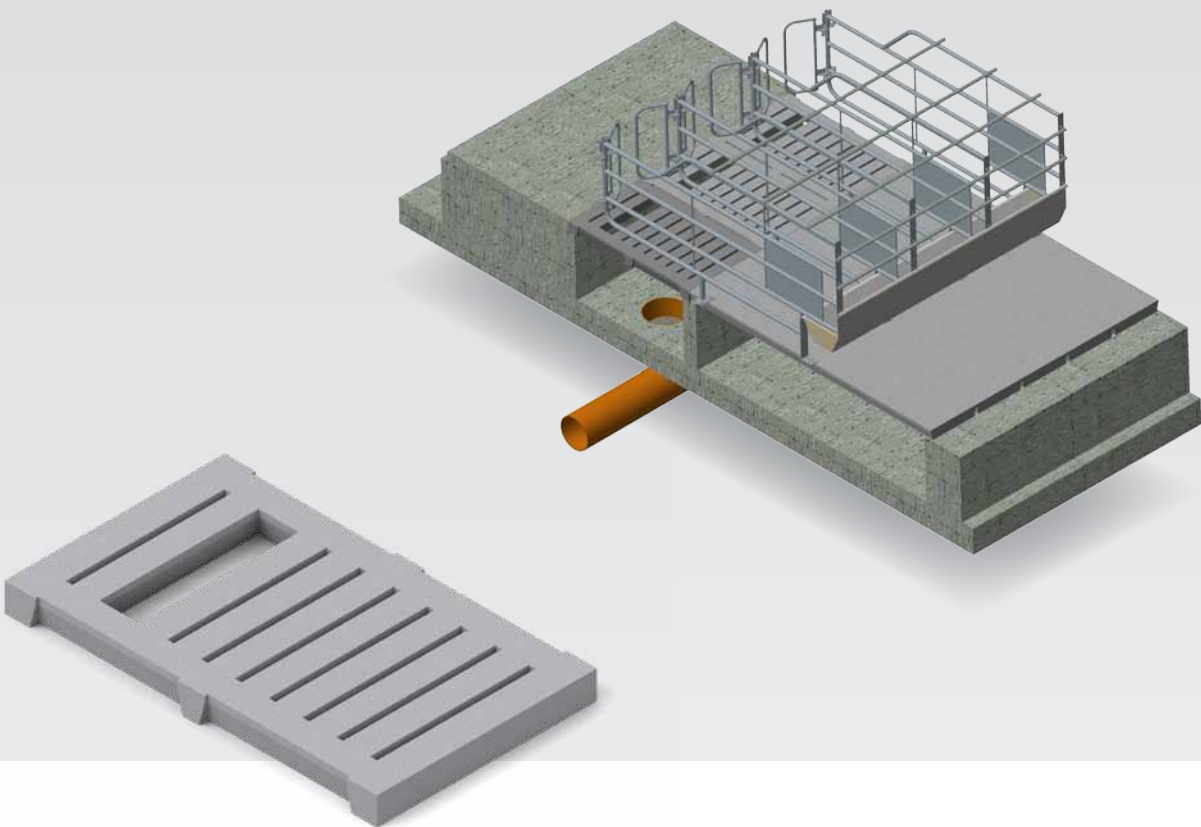


Modelul ID servește în mod special igiena, prevenind infecțiile. Marea majoritate a băligarului scroafelor cade în golurile de 100 mm. Rămășițele de băligar se vor trage în goluri cu ajutorul unei raclete.

Distribuția transversală de goluri de 20 mm facilitează cățărarea scroafelor și evacuarea umidității în condiții de siguranță.

Mărime grilă	20 mm
Suprafața de circulație	80 mm
Lățime evacuator	100 mm
Lățime grilă	650 mm
Distanță evacuator	800 mm
Înălțime grilă	80 mm
Capacitate portantă	animal de 250 kg

Nr. articol	Lungime	Lățime	Greutate
54277	100 cm	65 cm	94,25 kg
54278	110 cm	65 cm	104,00 kg
54279	120 cm	65 cm	113,50 kg

Podele coridoare FL și FL-O cu
închidere fără întreruperi

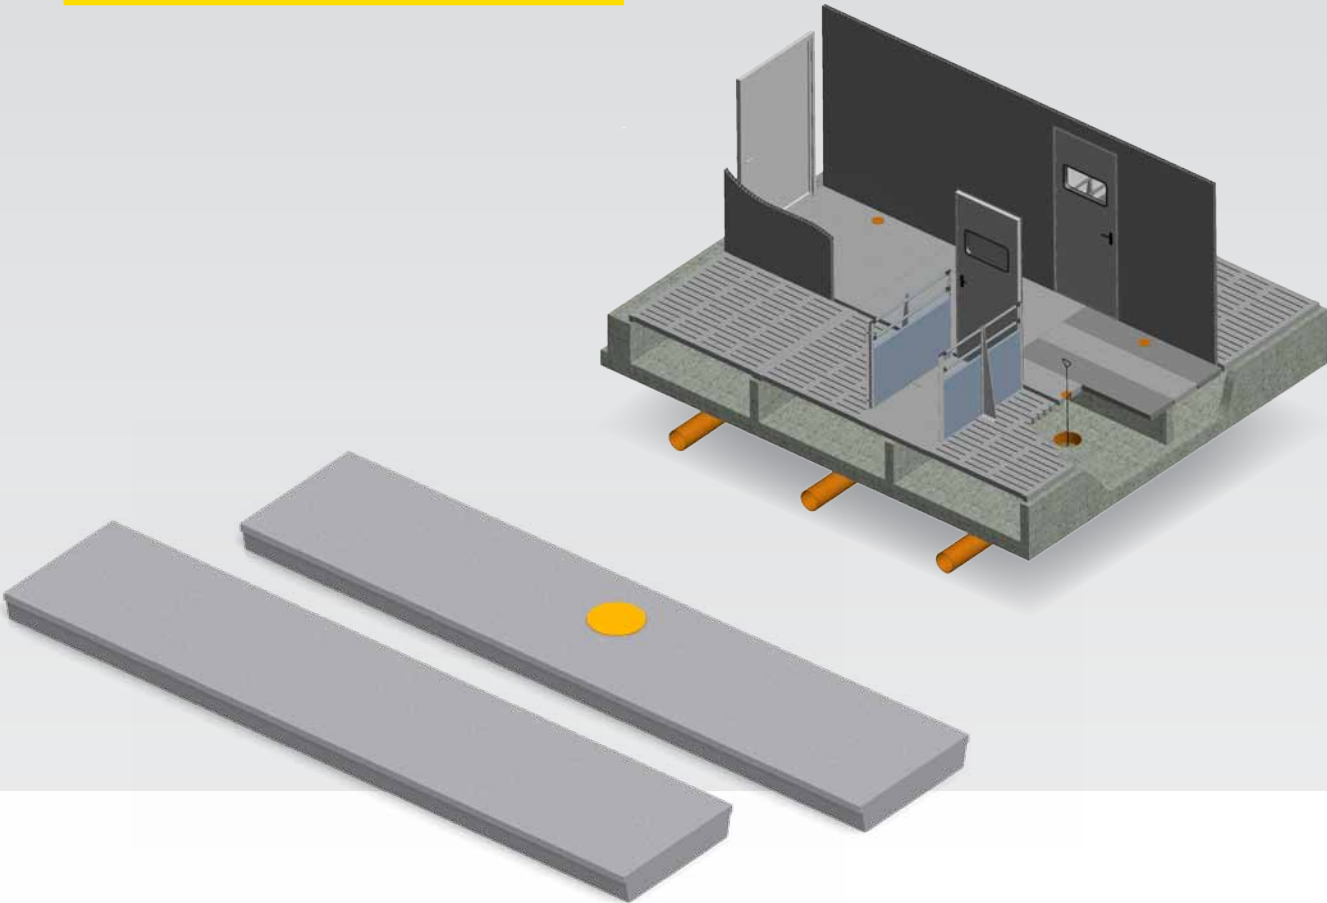

Plăcile de podea fără rosturi au fost dezvoltate pentru acoperirea coridoarelor centrale ale clădirilor în bloc. Cu ajutorului produsului se reduc substanțial cheltuielile cu betonarea.

Dopurile de băligar de sub coridorul central se pot scoate prin deschiderile închizibile montate în modelul FL-O.


Lățime placă	400 mm
Înălțime placă	80 mm
Capacitate portantă	animal de 250 kg

placă podea FL

Nr. articol	Lungime	Greutate
54312	160 cm	94,84 kg
54313	170 cm	100,44 kg
53162	180 cm	106,04 kg
54314	190 cm	111,63 kg
54315	200 cm	117,91 kg
54316	210 cm	123,47 kg
54317	220 cm	129,09 kg
54318	230 cm	134,69 kg
54319	240 cm	140,97 kg
54320	250 cm	146,56 kg

placă de podea FL-O cu deschidere de d=125 mm


Nr. articol	Lungime	Greutate
54424	160 cm	95,39 kg
54425	170 cm	102,24 kg
54426	180 cm	109,10 kg
54427	190 cm	112,94 kg
54428	200 cm	119,13 kg
54429	210 cm	124,69 kg
54430	220 cm	130,32 kg
54431	230 cm	135,92 kg
54432	240 cm	143,90 kg
54433	250 cm	148,24 kg

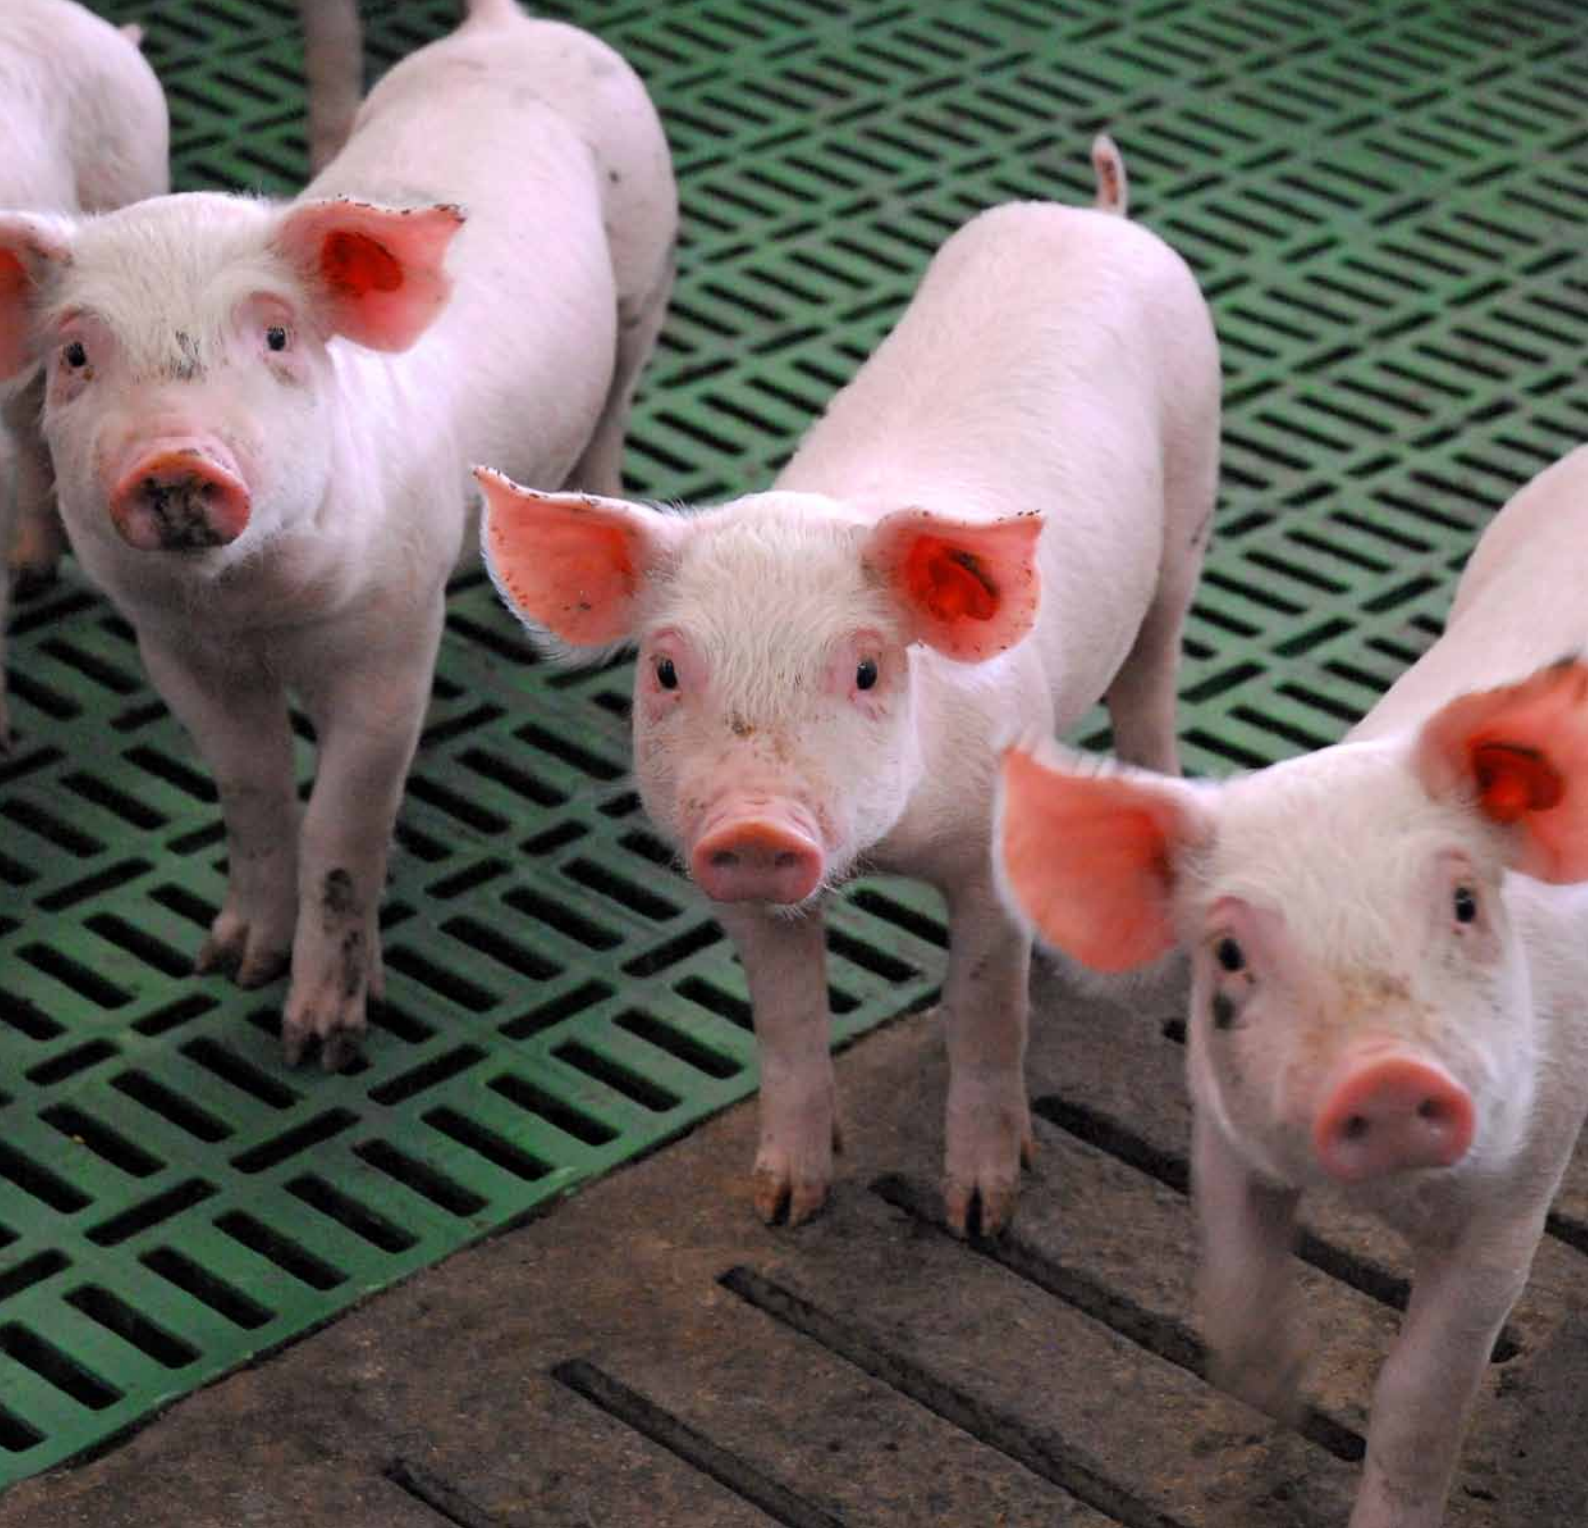

Grătar podea pentru purcei

DIN EN 12737

Grătar podea pentru purcei PL

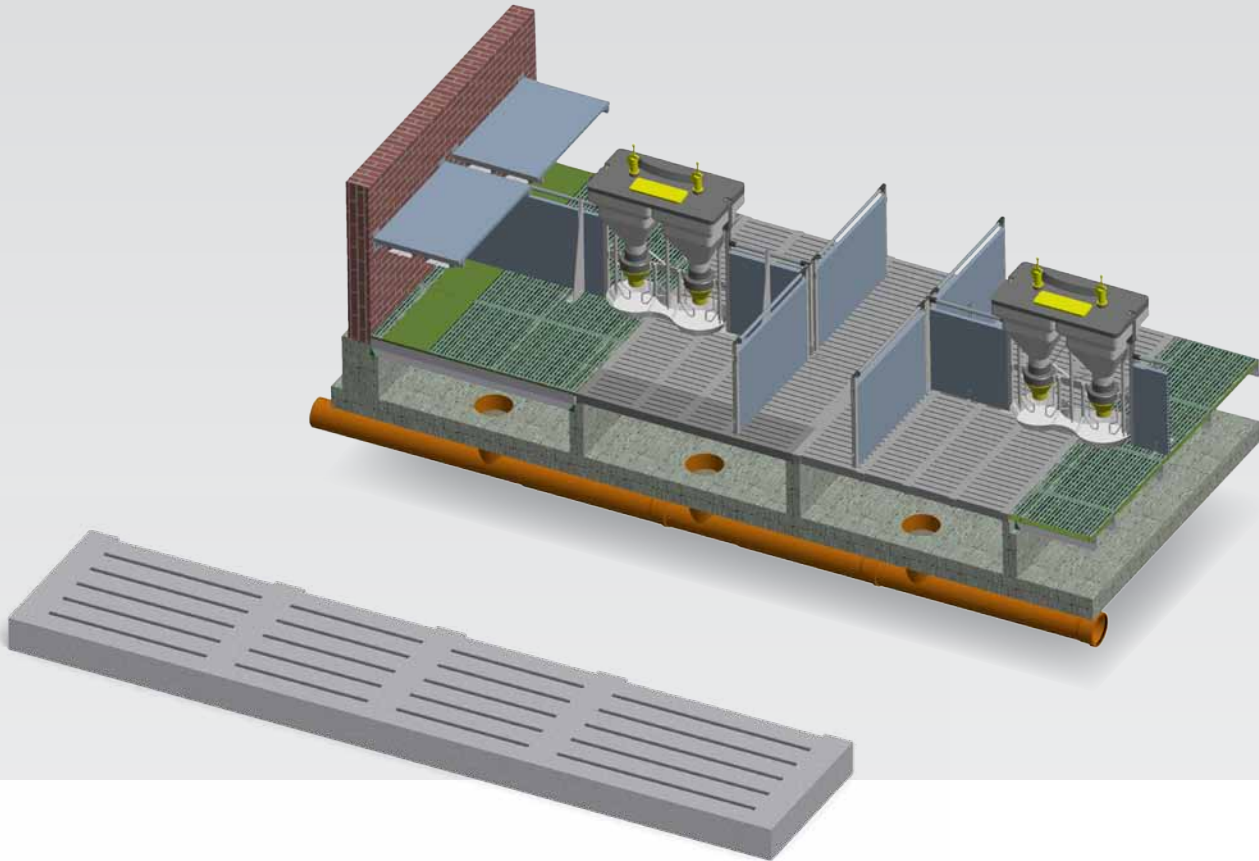


Tocirea corespunzătoare a copitei, mișcarea fără accidente al animalului pe grătarul de podea este favorizat de podeaua combinată din crescătoriile de purcei, unde podeaua cu grătar este completată cu grătar de podea din beton.

Mărime grilă	12 mm
Suprafața de circulație	53,5 mm
Legătură transversală	70 mm
Lățime grilă	400 mm
Înălțime grilă	80 mm
Capacitate portantă	animal de 45 kg

Nr. articol	Lungime	Greutate
54472	80 cm	40,86 kg
54473	90 cm	45,15 kg
54474	100 cm	49,43 kg
54475	110 cm	53,72 kg
54476	120 cm	58,89 kg
54477	130 cm	63,18 kg
54478	140 cm	67,46 kg
54479	150 cm	71,75 kg
54480	160 cm	78,17 kg
54481	170 cm	82,55 kg
54482	180 cm	86,95 kg
54483	190 cm	91,33 kg
54484	200 cm	96,61 kg
54485	210 cm	100,96 kg
54486	220 cm	105,38 kg
54487	230 cm	109,78 kg
54488	240 cm	115,05 kg
54489	250 cm	119,44 kg

Grătar podea pentru purcei PL-EC40 cu secțiune de 40 cm închisă la capăt

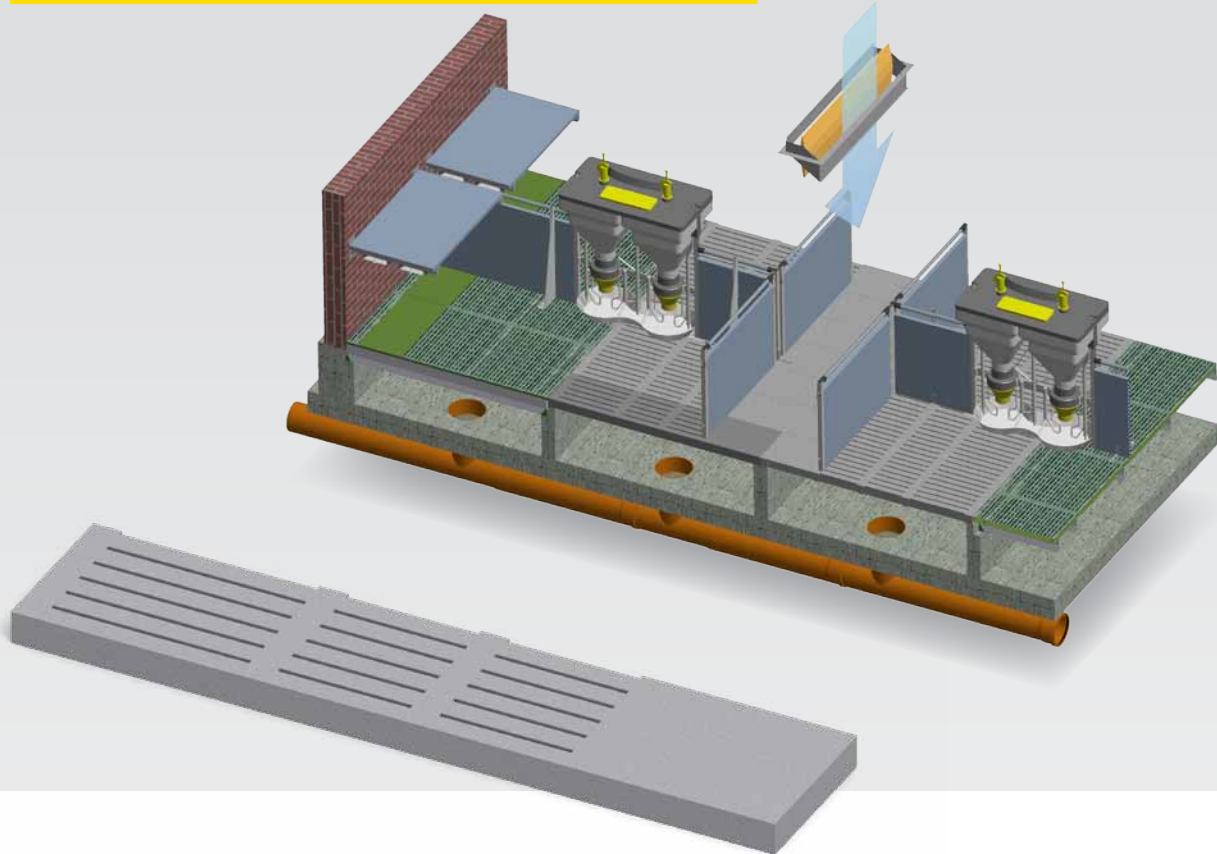


Dacă în crescătoria de purcei se instalează ventilație de coridor, podeaua culoarului necesită să fie de execuție închisă. Suprafețele grătiilor se potrivesc unul la celălalt fără goluri, astfel curentul de aer nu va pătrunde în lagună.

Secțiune închisă la capăt	40 cm
Mărime grilă	12 mm
Suprafața de circulație	53,5 mm
Legătură transversală	70 mm
Lățime grilă	400 mm
Înălțime grilă	80 mm
Capacitate portantă	animal de 45 kg

Nr. articol	Lungime	Greutate
54452	160 cm	79,33 kg
54453	170 cm	83,72 kg
54454	180 cm	88,11 kg
54455	190 cm	92,61 kg
54456	200 cm	97,78 kg
54457	210 cm	102,16 kg
54458	220 cm	106,55 kg
54459	230 cm	111,05 kg
54460	240 cm	116,21 kg
54461	250 cm	120,60 kg

Grătar podea pentru purcei PL-EC80 cu secțiune de 80 cm închisă la capăt

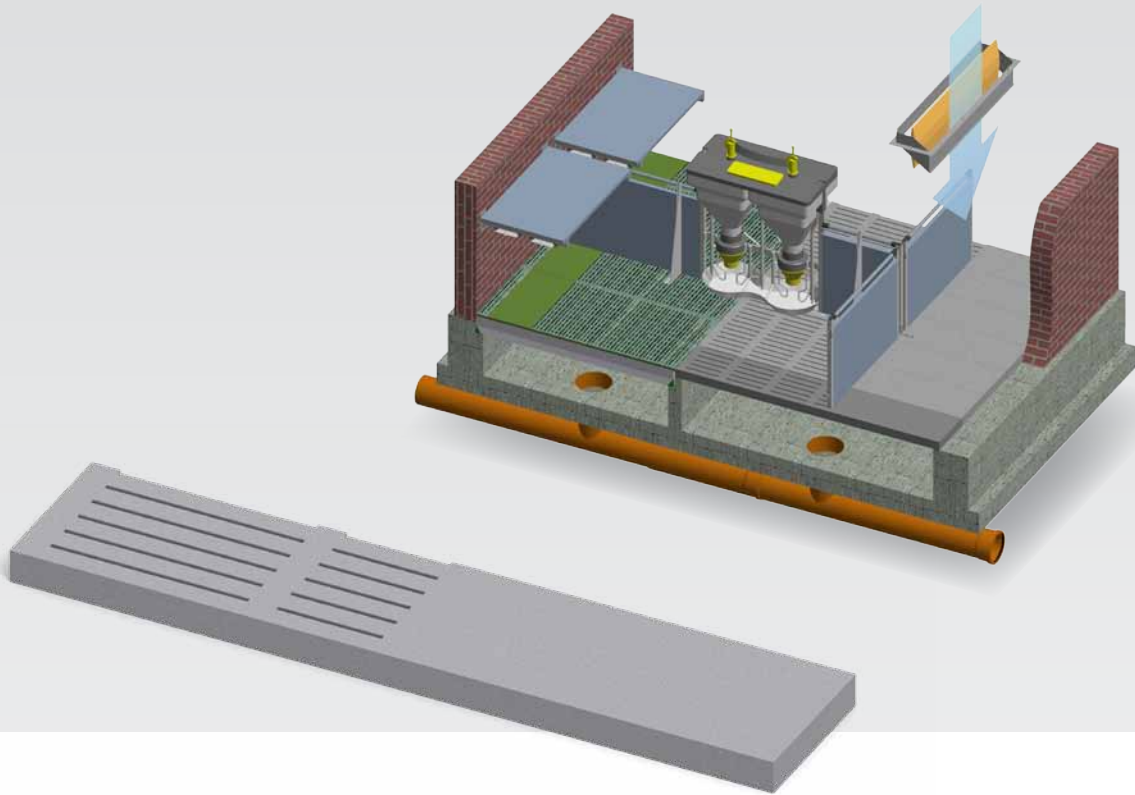


Grătarul de podea cu secțiune de 80 închisă la capăt a fost dezvoltată la alimentarea asimetrică de porumb și ventilația de coridoare. Suprafețele grătiilor se potrivesc unul la celălalt fără goluri, astfel curentul de aer nu va pătrunde în lagună.

Secțiune închisă la capăt	80 cm
Mărime grilă	12 mm
Suprafața de circulație	53,5 mm
Legătură transversală	70 mm
Lățime grilă	400 mm
Înălțime grilă	80 mm
Capacitate portantă	animal de 45 kg

Nr. articol	Lungime	Greutate
54462	160 cm	80,73 kg
54463	170 cm	85,12 kg
54464	180 cm	89,51 kg
54465	190 cm	93,89 kg
54466	200 cm	99,16 kg
54467	210 cm	103,55 kg
54468	220 cm	107,94 kg
54469	230 cm	112,33 kg
54470	240 cm	117,61 kg
54471	250 cm	121,99 kg

Baiandrug 12/18 pentru podea porci

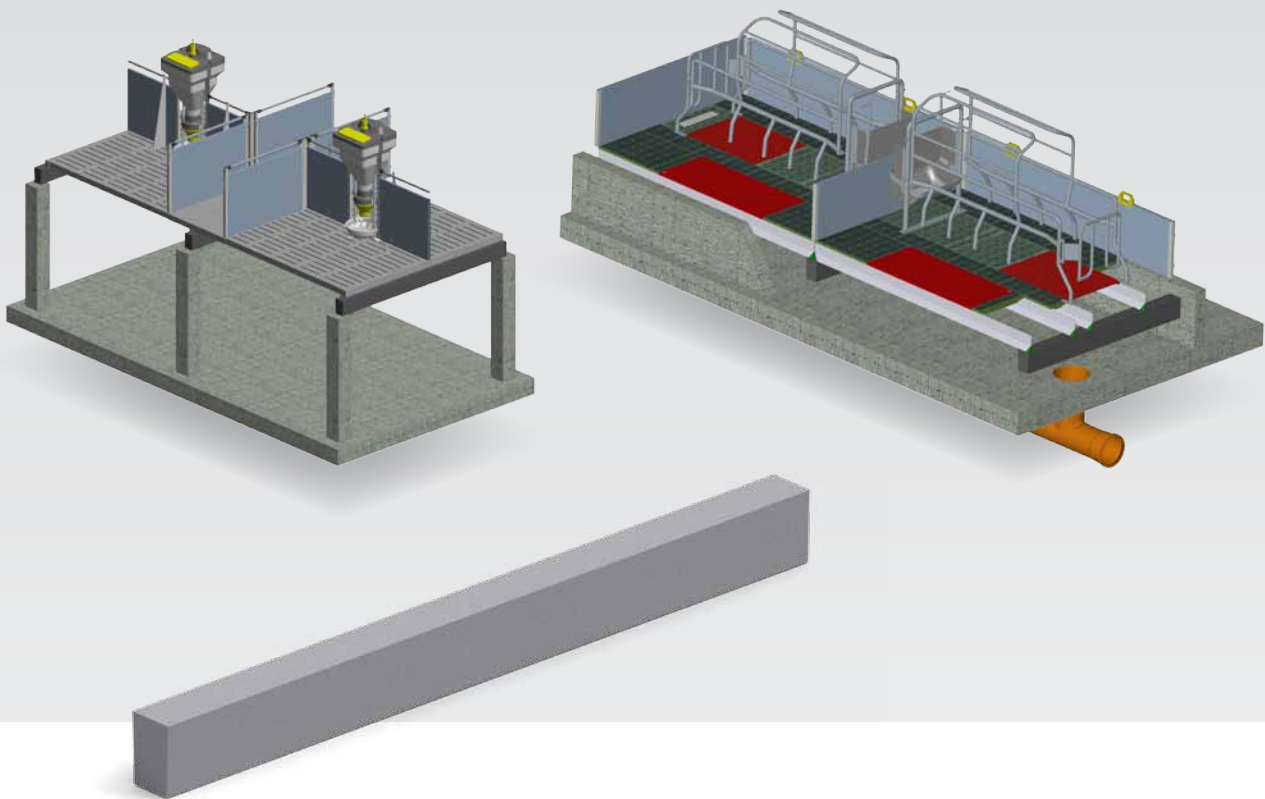

Reduce semnificativ cheltuielile de betonare cu folosirea baiandrugului, care se pot instala în construcțiile de lagune pt. orice grup de vârstă.

Lățime sus	120 mm
Lățime jos	110 mm
Înălțime	180 mm
Reazem	150 mm

Nr. articol	Lungime	Greutate
54321	100 cm	50,58 kg
54322	110 cm	55,23 kg
54323	120 cm	59,89 kg
54324	130 cm	64,55 kg
54325	140 cm	69,21 kg
54326	150 cm	73,86 kg
54327	160 cm	78,52 kg
54328	170 cm	83,18 kg
54329	180 cm	87,84 kg
54330	190 cm	92,49 kg
54331	200 cm	97,15 kg
54332	210 cm	101,81 kg
54333	220 cm	106,47 kg
54334	230 cm	111,12 kg
54335	240 cm	115,78 kg
54336	250 cm	120,44 kg

Scurgere dejecții pentru grătar de podea

Scurgerea pt. dejecții fabricat din plastic, cu suprafață antidepa-rantă protejează grătarul de podea de beton de la efectele corozive ale furajelor scurse din alimentator. Produsul reduce semnificativ și risipa de furaje. Elementele ste prins la podea cu elemente de legătură inoxidabile.

Nr. articol	Mărime
54512	122 x 122 x 0,8 cm
54513	164 x 122 x 1 cm

Placaj Crete TF pentru protecția împotriva coroziunii

Rășina poliuretanică de trei componente rezistă la acizi organici, anorganici și baze. Recomandăm să îl folosiți pe lângă suprafața podelei și în goluri.


Nr. articol	55597
Culoare	gri
Ambalaj	5 kg
Utilizare	400g/m2
Aplicare	între 5C și 20C
Circulabil	după 24 de ore
Legătura completă	3 zile

Bandă de cauciuc de așternere sub podea de beton

Din cauza neuniformității substructurii gratia de podea poate balan-sa, care produce stres. Banda de cauciuc de așternere atenuează diferențele de mărimi, încetează bătăile, senzația de nesiguranță.

Nr. articol	Lățime
55594	80 mm
55595	150 mm

Culoare	neagră
Lungime	20m
Lățime simplă	80 mm
Lățime dublă	150 mm
Grăsime	3 mm

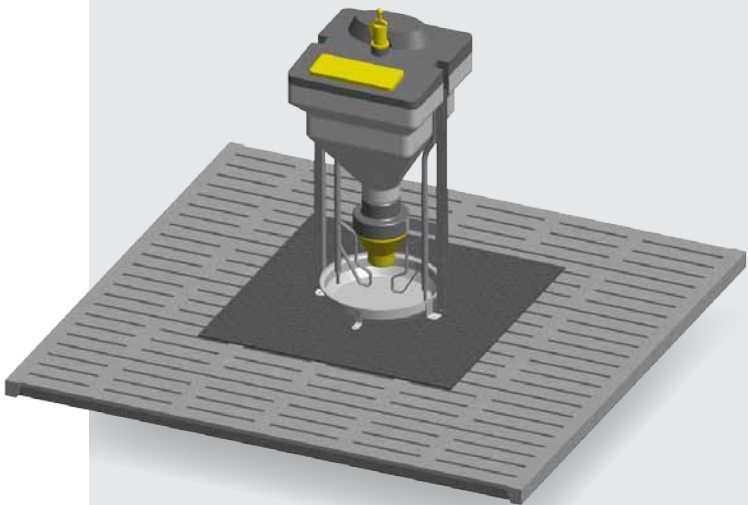




Grătar podea pentru vite

DIN EN 12737

Podea din grătare pt. mulgătoare și vite de îngrășat CW și CW-P

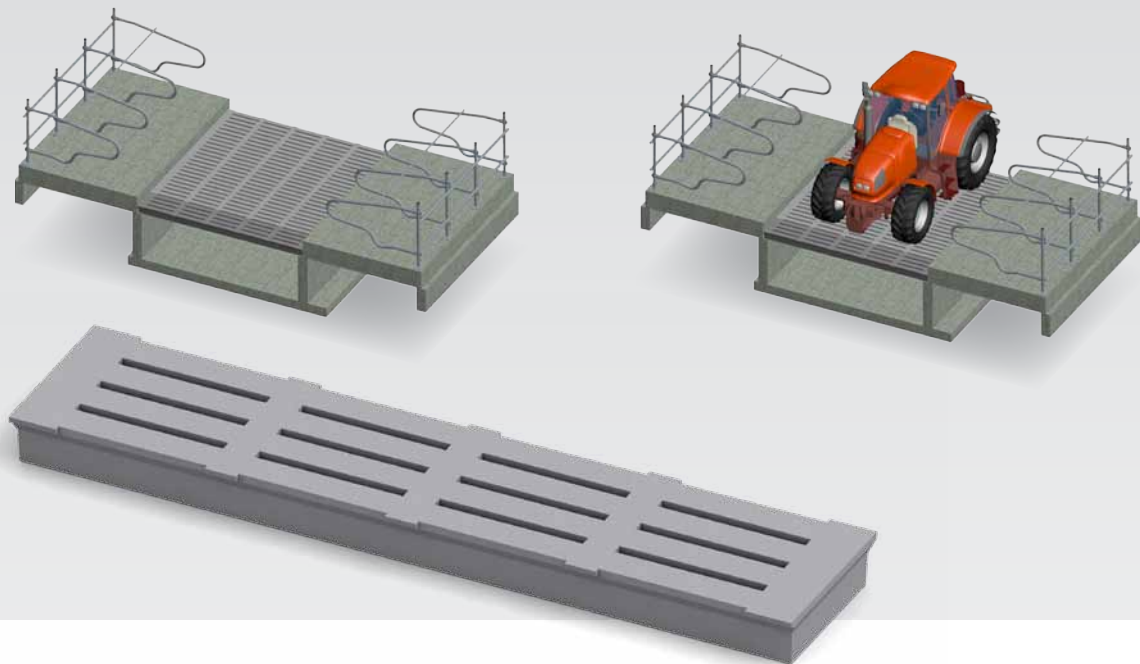

Din cauza suprafeței antiderapante și capacității ridicate de evacuare a băligarului este un model popular în crescătoriile de vite.

Seria P este proiectată pentru o sarcină pe ax pe osie de 5 t. A fost proiectat pentru parteneri, unde îndepărtarea băligarului, introducerea paiului în boxuri are loc cu tractor, și pentru scoaterea animalelor bolnave se folosește autovehicul.

Mărime grilă	35 mm
Suprafața de circulație	102,5 mm
Legătură transversală	100 mm
Lățime grilă	550 mm
Lungime grilă	2000-3500 mm
Înălțime grilă	160 mm
Capacitate portantă (CW/CW-P)	Vită de 850 kg / sarcină de osie de 5 t

Podea din grătare CW pentru mulgătoare și vite de îngrășat

Nr. articol	Lungime	Greutate
06-022-55200	200 cm	314,50 kg
06-022-55210	210 cm	329,00 kg
06-022-55220	220 cm	343,50 kg
06-022-55230	230 cm	358,00 kg
06-022-55240	240 cm	372,50 kg
06-022-55250	250 cm	392,00 kg
06-022-55260	260 cm	406,50 kg
06-022-55270	270 cm	420,90 kg
06-022-55280	280 cm	435,30 kg
06-022-55290	290 cm	450,00 kg
06-022-55300	300 cm	464,25 kg
06-022-55310	310 cm	484,00 kg
06-022-55320	320 cm	498,50 kg
05-022-55330	330 cm	513,00 kg
06-022-55340	340 cm	527,25 kg
06-022-55350	350 cm	542,00 kg

Podea din grătare CW-P pentru mulgătoare și vite de îngrășat

Nr. articol	Lungime	Greutate
54342	200 cm	324,50 kg
54343	210 cm	340,00 kg
54344	220 cm	354,50 kg
54345	230 cm	369,00 kg
54346	240 cm	384,00 kg
54347	250 cm	405,00 kg
54348	260 cm	419,50 kg
54349	270 cm	434,00 kg
54350	280 cm	449,00 kg
54351	290 cm	464,25 kg
54352	300 cm	479,00 kg
54353	310 cm	504,50 kg
54354	320 cm	519,50 kg
54355	330 cm	534,50 kg
54356	340 cm	549,20 kg
54357	350 cm	564,00 kg



Producție

Fabrica de grătare de podea s-a bazat pe o experiență de 30 de ani în producția de elemente de beton de transport. Din anul 2012 fabricăm cu două linii de producție 250 elemente de grătar pe tură. Calitatea constantă unică în producția internă este asigurată cu

- materii prime clasificate
- sistem de amestecare pe calculator
- linii de fabricație, șabloane nemțești
- masă oscilantă de frecvență înaltă
- tăvi de uscare fără distorsiuni.

Antrepriza de familie cu colegi prețuiți ne dă impulsul să ne gândim zi de zi la perfecționarea proceselor de fabricație.



Calitate garantată
de la producție până la instalare



Control de calitate

Grătarul de podea astăzi este deja nu numai un produs din beton. Răspunzând cerințelor speciale de piață la fiecare produs controlăm mărimea găurilor și efectuăm frecvent probe de rupere de laborator.

Stallprofi asigură pentru fiecare grătar de podea un număr de lot pentru identificarea problemelor de producție în cazul reclamațiilor, cu care se poate perfecționa mai departe producția.


Ambalare, transport

Grătarele pot fi ușor deteriorate în timpul încărcării și transportului. Pentru a asigura că veți obține un produs perfect, o atenție deosebită a fost acordată ambalării și descărcării. Protectorul de margine împiedică stribitura produsului, iar informațiile de descărcare oferă ajutor pentru operator în manipularea și depozitarea produsului.



Instalare

Vă stăm la dispoziție pentru a ajuta instalarea corectă și fără deteriorare a grătarului. Căruciorul nostru de dezvoltare proprie ajută în manipularea și instalarea simplă și perfectă a produsului. Comandați instalarea profesională la noi sau la dealerul nostru!

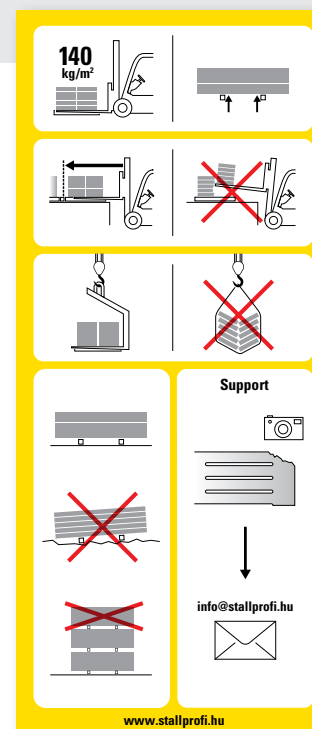

Stallprofi Magyarország Kft.

2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

Telefon: (+36) 28 514 485

E-mail: info@stallprofi.hu

www.stallprofi.hu

Dealeri

