


Betonrácspadló katalógus

2016



Stallprofi

Komfort és precizitás

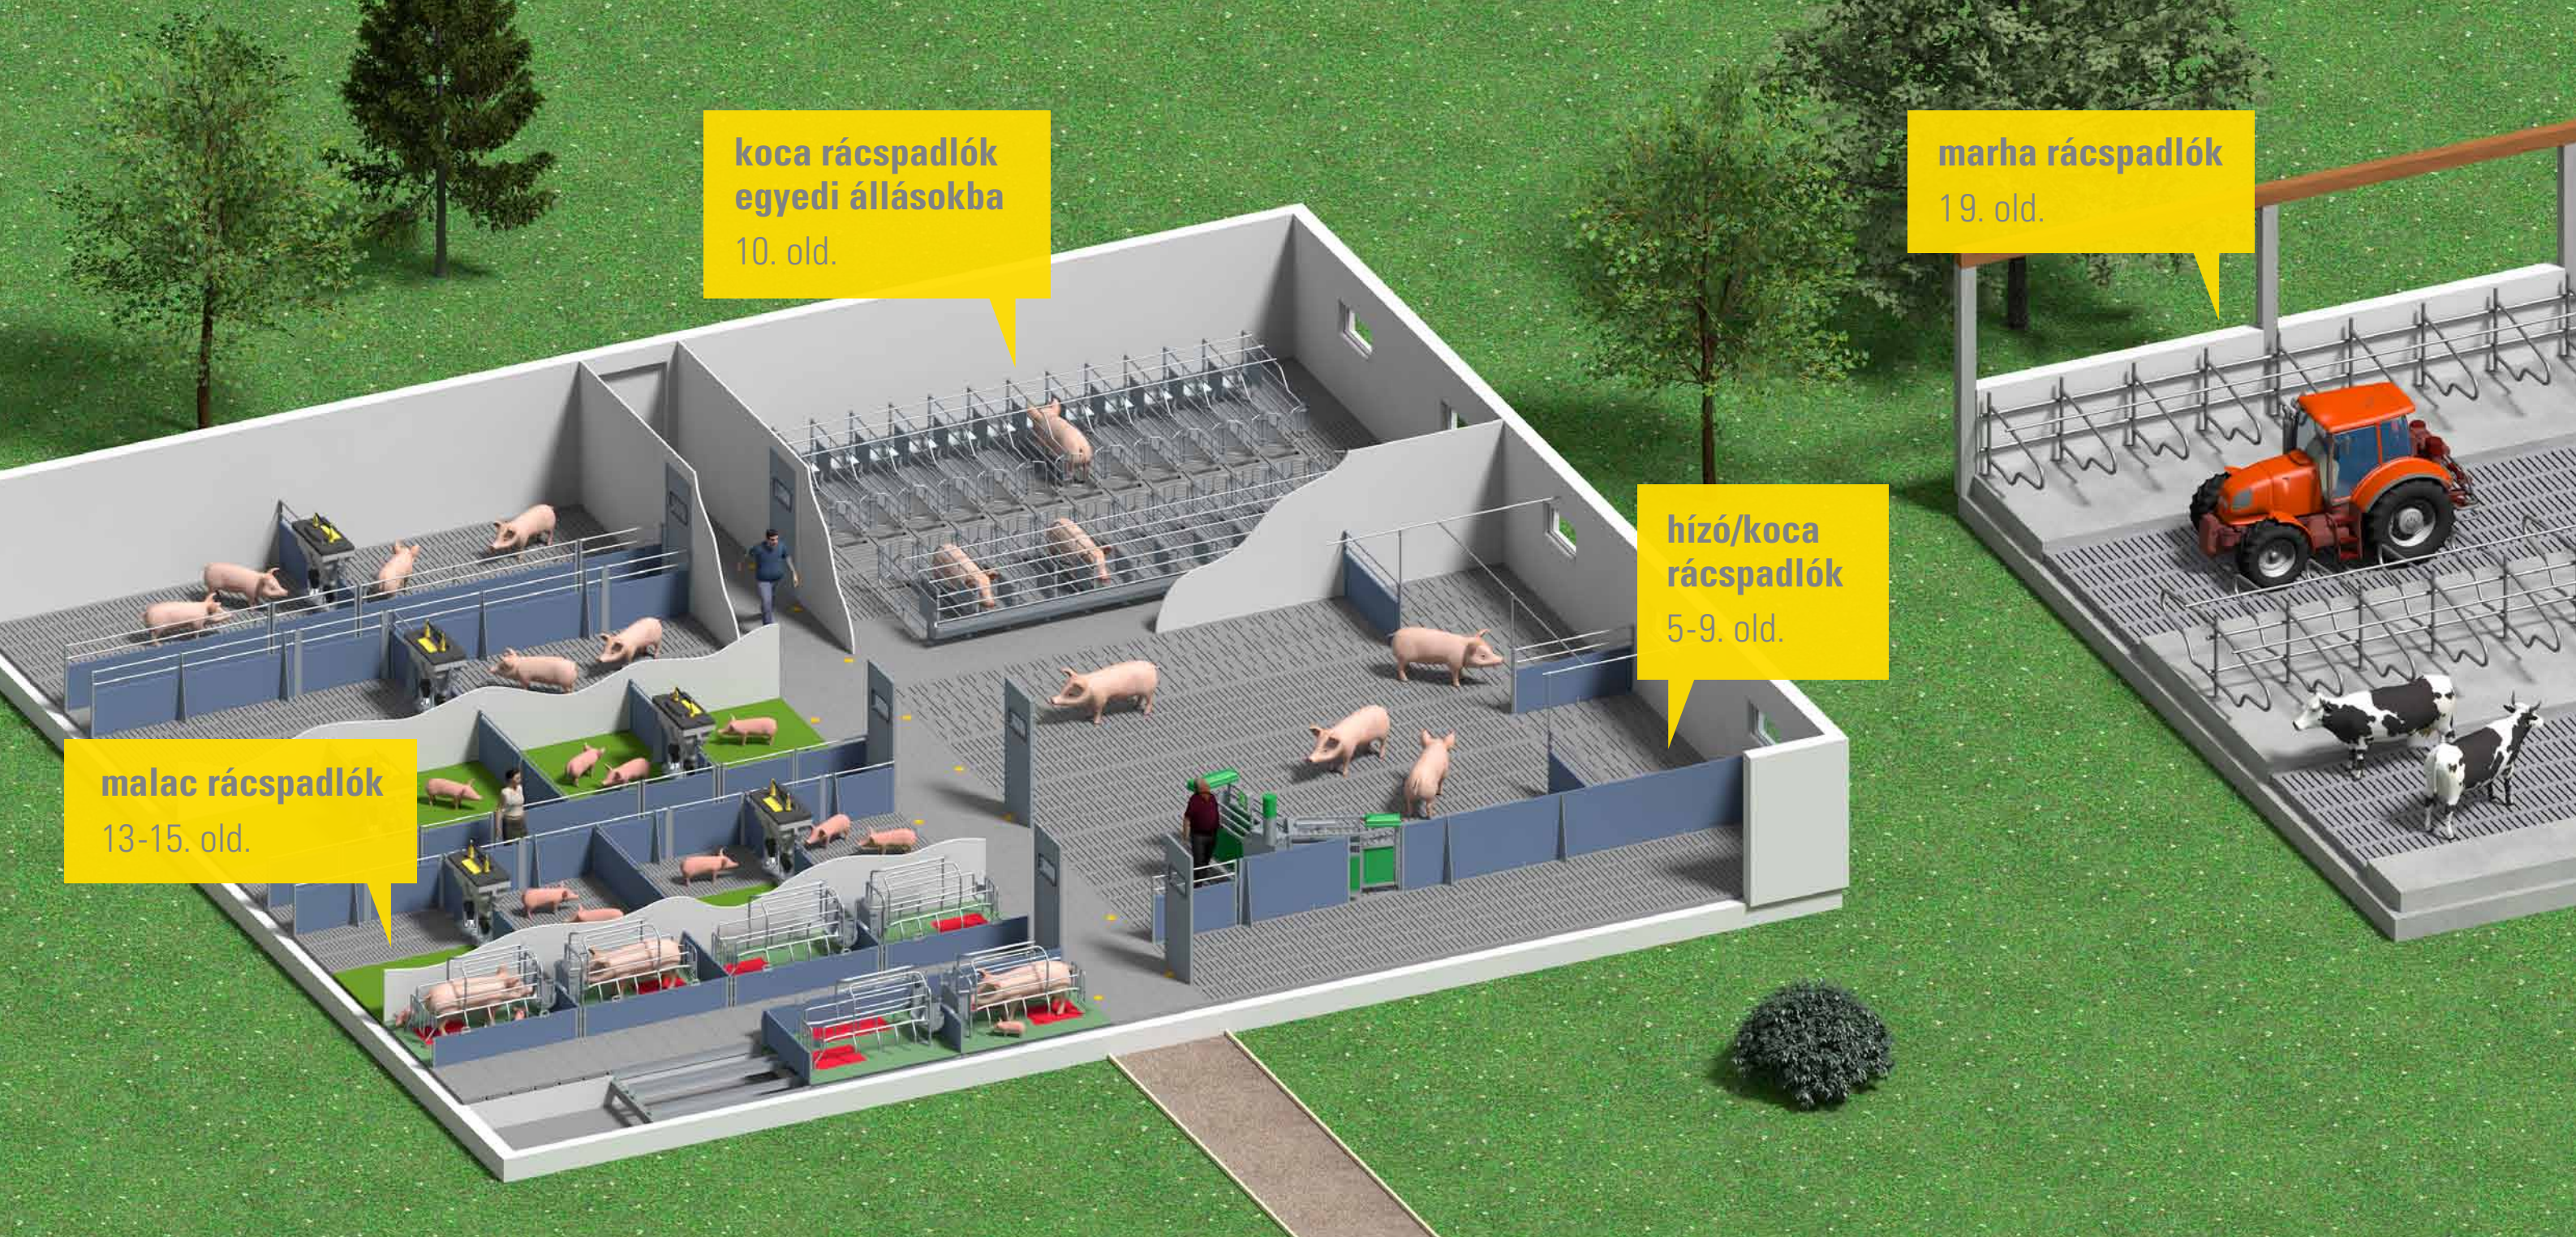

koca rácspadlók
egyedi állásokba
10. old.

marha rácspadlók
19. old.

hízó/koca
rácspadlók
5-9. old.

malac rácspadlók
13-15. old.

Tartalom

4 Sertés rácspadlók

- 5 FS hízó/koca rácspadló
- 6 FS-EC50 végén 50 cm-en zárt hízó/koca rácspadló
- 7 FS-EC100 végén 100 cm-en zárt hízó/koca rácspadló
- 8 FS RLX részben zárt hízó/koca rácspadló
- 9 S-EX koca rácspadló trágyaledobóval
- 10 S-ID kocarácspadló egyedi állásokba
- 11 FL és FL-O résmentesen zárt folyosó padlólapok

12 Malac rácspadlók

- 13 PL malac rácspadló
- 14 PL-EC40 végén 40 cm-ben zárt malacrácspadló
- 15 PL-EC80 végén 80 cm-ben zárt malacrácspadló
- 16 12/18 áthidalók sertés rácspadlókhöz

17 Kiegészítők sertés rácspadlókhöz

- 17 Kármentő lap sertés rácspadlókhöz
- 17 Crete TF korrózióvédő bevonat sertés rácspadlókhöz
- 17 Ágyazó gumicsik betonrácspadló alá

18 Marha rácspadlók

- 19 CW és CW-P tejelő és hízómarha rácspadló

20 Garantált minőség a gyártástól a beépítésig


- 21 Gyártás
- 22 Minőségellenőrzés
- 22 Csomagolás, szállítás
- 23 Beépítés



Sertés rácspadlók

DIN EN 12737

FS hízó/koca rácspadló

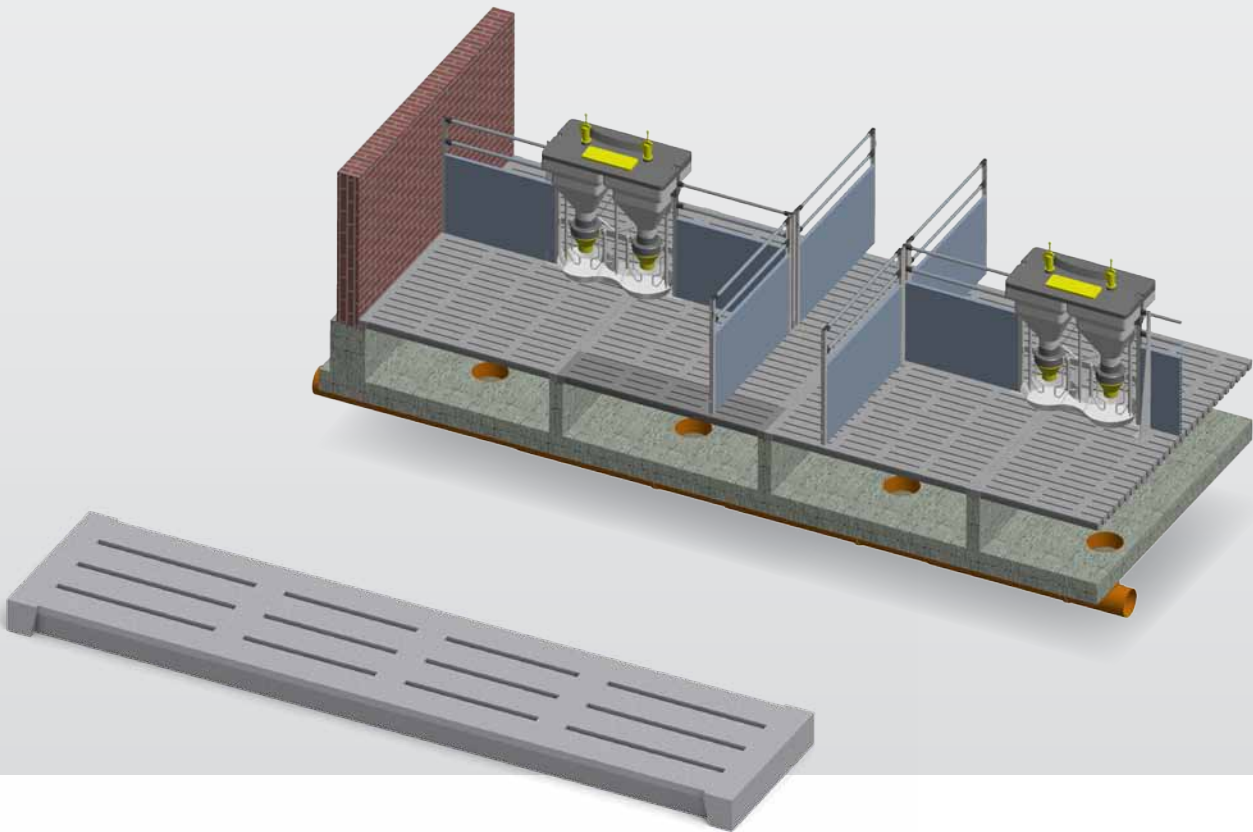


A magas minőséget kielégítő, 17 mm-es réssel rendelkező rácspadló elemek megfelelnek mind a hizlaldákban, mind a csoportos kocaszálláson. Az enyhén érdesített, csúszásmentes felület megelőzi a sérüléseket, nem okoz stresszt. A sorjázott élek védelmet nyújtanak a nagyértékű kocaállománynak.

Legnépszerűbb modellünk, amelyet az állatok aktivitási- és trágyázó zónájának fedésére javasolunk. Bordaformájának és a sima belső felületeknek köszönhetően öntisztuló, és ezzel kedvezően hat az istállóklímára.

Résméret	17 mm
Taposó felület	83 mm
Keresztátkötő	70 mm
Rács szélesség	400 mm
Terhelhetőség	250 kg-os állat

Cikkszám	Hosszúság	Magasság	Súly
06-012-40070	70 cm	7 cm	41,00 kg
06-012-40080	80 cm	7 cm	46,25 kg
06-012-40090	90 cm	7 cm	52,00 kg
06-012-40100	100 cm	7 cm	57,00 kg
06-012-40110	110 cm	7 cm	62,10 kg
06-012-40120	120 cm	7 cm	69,00 kg
06-012-40130	130 cm	7 cm	74,00 kg
06-012-40140	140 cm	7 cm	80,00 kg
06-012-40150	150 cm	7 cm	84,50 kg
06-012-40160	160 cm	8 cm	90,00 kg
06-012-40170	170 cm	8 cm	95,00 kg
06-012-40180	180 cm	8 cm	100,25 kg
06-012-40190	190 cm	8 cm	105,50 kg
06-012-40200	200 cm	8 cm	112,00 kg
06-012-40210	210 cm	8 cm	117,00 kg
06-012-40220	220 cm	8 cm	122,00 kg
06-012-40230	230 cm	8 cm	128,00 kg
06-012-40240	240 cm	8 cm	134,00 kg
06-012-40250	250 cm	8 cm	139,00 kg

FS-EC50 végén 50 cm-en zárt
hízó/koca rácspadló

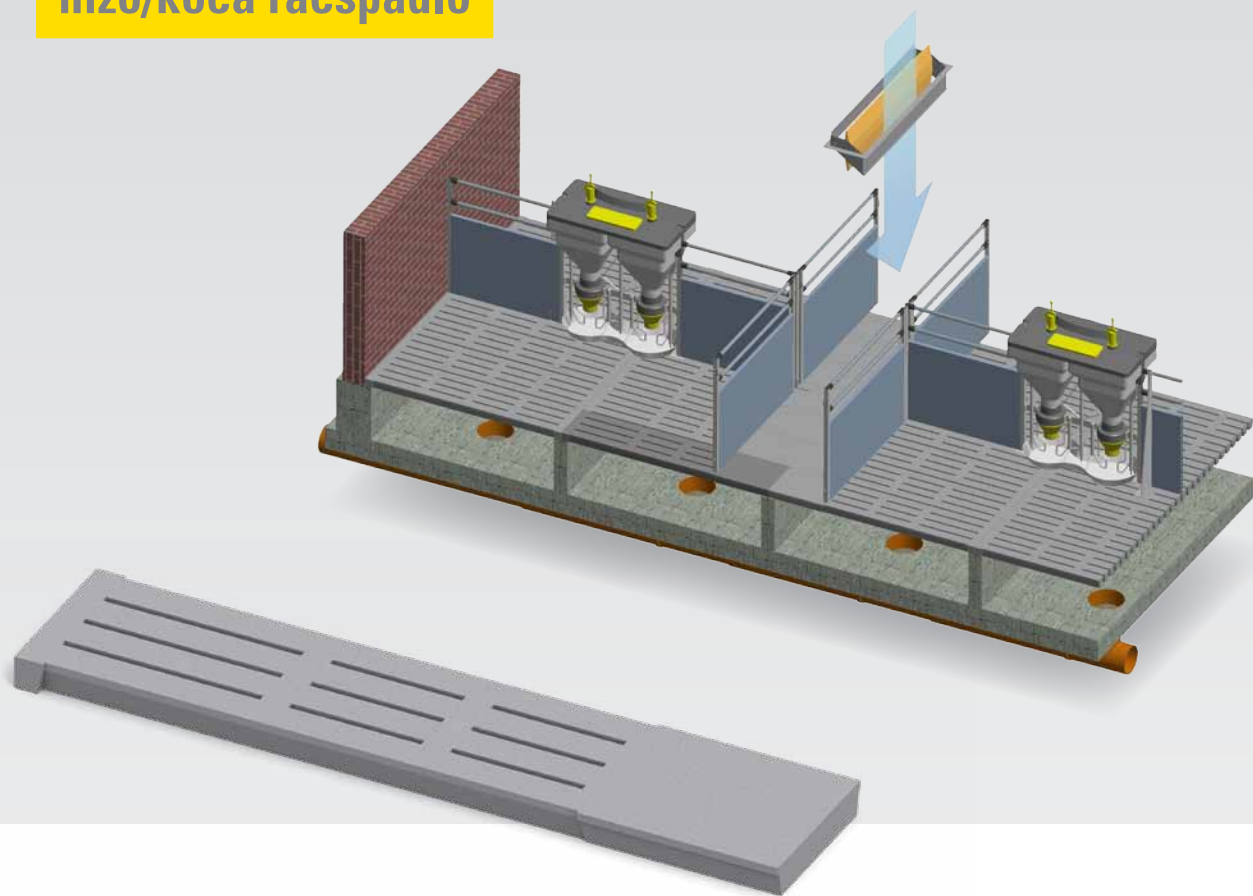


Amennyiben a hizlaldára vagy a süldőnevelőbe folyósószellőzés kerül, úgy elvárás a közlekedő padozatának zárt kivitele.
A rácsok teli felületei résmentesen illeszkednek egymáshoz, ezért a légáramlás nem tud lejutni a lagúnába.

Végén zárt rész	50 cm
Résméret	17 mm
Taposó felület	83 mm
Keresztátkötő	70 mm
Rács szélesség	400 mm
Rács magasság	80 mm
Terhelhetőség	250 kg-os állat

Cikkszám	Hosszúság	Súly
54358	160 cm	91,79 kg
54359	170 cm	97,01 kg
54360	180 cm	103,50 kg
54361	190 cm	102,23 kg
54362	200 cm	113,52 kg
54363	210 cm	118,73 kg
54364	220 cm	123,95 kg
54365	230 cm	129,25 kg
54366	240 cm	135,23 kg
54367	250 cm	140,45 kg

FS-EC100 végén 100 cm-en zárt
hízó/koca rácspadló

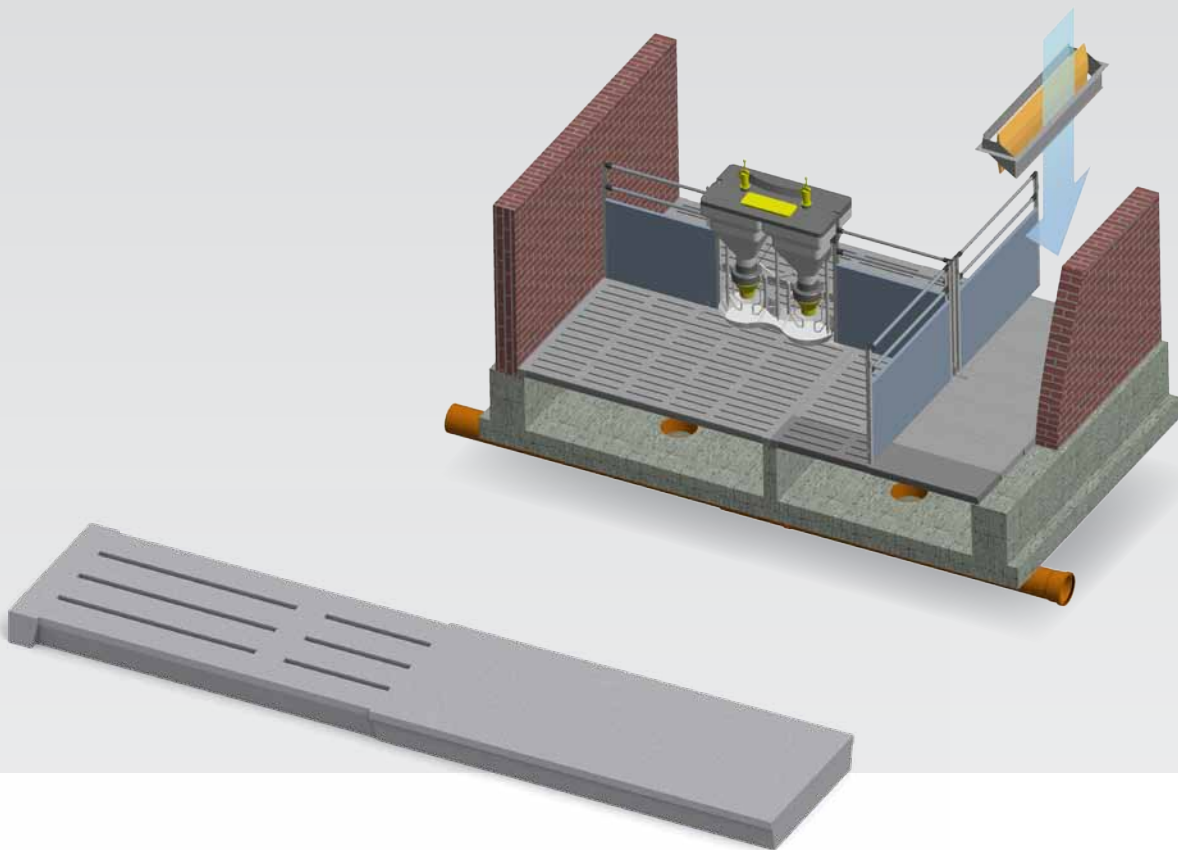


Folyósószellőzéshez és egyoldali kutricakiosztáshoz fejlesztettük ki a végén 100 cm-ben zárt rácspadlót.
A résmentes illeszkedés megakadályozza, hogy a levegő a lagúnába jusson.

Végén zárt rész	100 cm
Résméret	17 mm
Taposó felület	83 mm
Keresztátkötő	70 mm
Rács szélesség	400 mm
Rács magasság	80 mm
Terhelhetőség	250 kg-os állat

Cikkszám	Hosszúság	Súly
54368	160 cm	93,79 kg
54369	170 cm	99,02 kg
54370	180 cm	104,23 kg
54371	190 cm	109,45 kg
54372	200 cm	115,51 kg
54373	210 cm	120,73 kg
54374	220 cm	125,95 kg
54375	230 cm	131,17 kg
54376	240 cm	137,23 kg
54377	250 cm	142,45 kg

FS RLX részben zárt
hízó/koca rácspadló

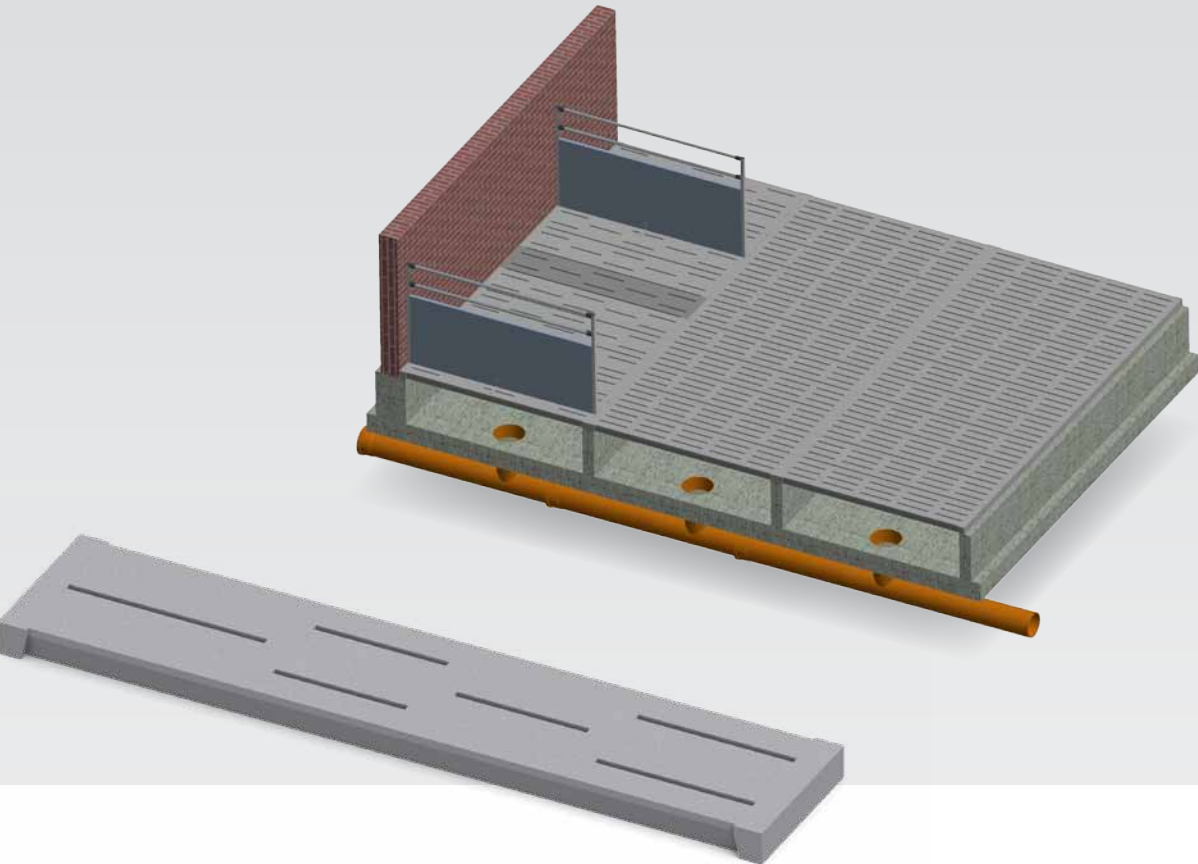


Ajánlott csoportos tartású állomány pihenőtereinek fedésére.
A rés- és teli felület aránya megfelel a süldőkre és kockákra vonatkozó állatjóléti előírásoknak.

Résméret	17 mm
Taposó felület	83/183 mm
Keresztátkötő	70 mm
Rács szélesség	400 mm
Rács magasság	80 mm
Terhelhetőség	250 kg-os állat

Cikkszám	Hosszúság	Súly
54260	160 cm	91,71 kg
54261	170 cm	97,08 kg
52920	180 cm	102,37 kg
52921	190 cm	107,75 kg
54262	200 cm	113,70 kg
54263	210 cm	118,97 kg
54264	220 cm	124,29 kg
54265	230 cm	129,59 kg
54266	240 cm	135,89 kg
54267	250 cm	141,27 kg

S-EX koca rácspadló
trágyaledobóval

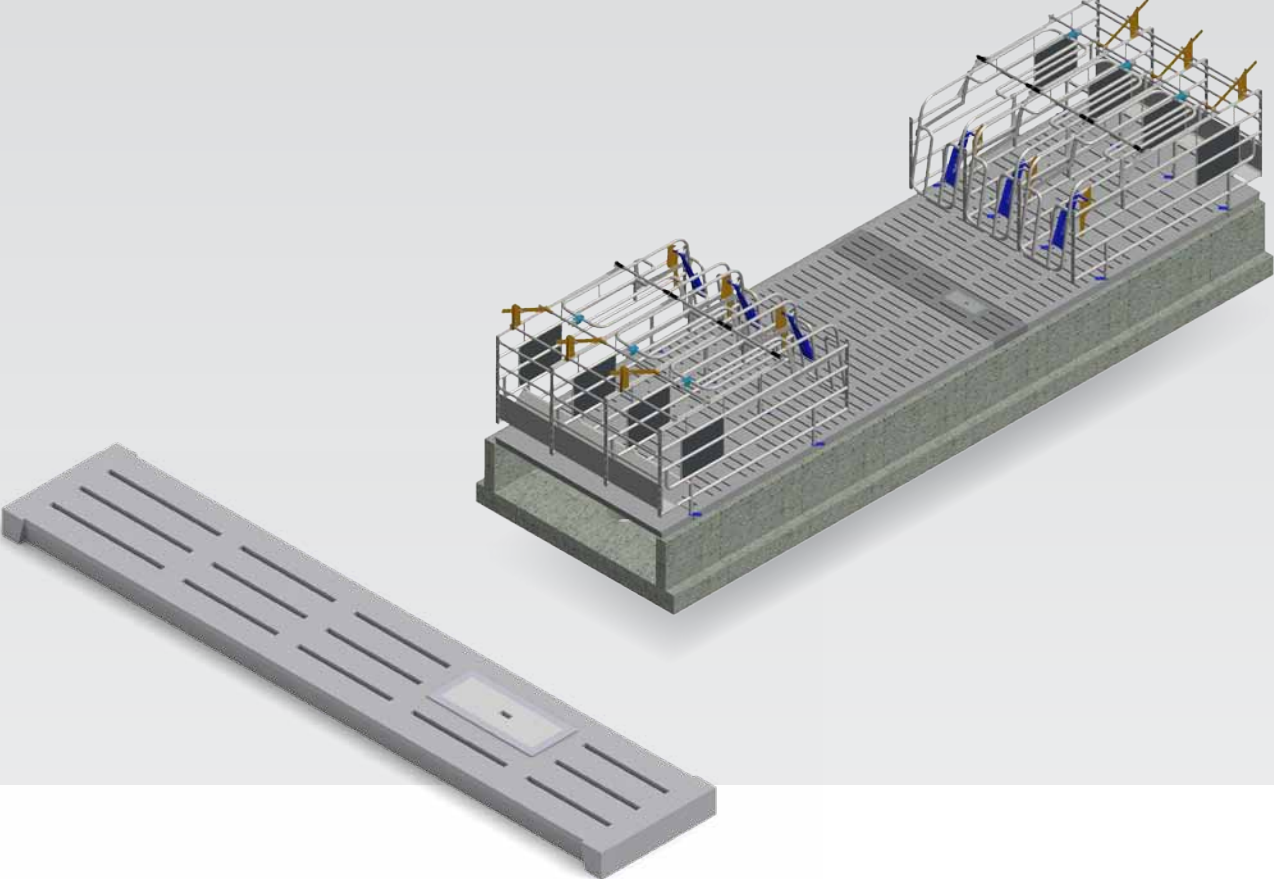


Mivel a csoportos kocaszállásokon az egy állatra jutó férőhely magas, ezért a trágyaletaposás nem olyan intenzív, mint a hizlaldán. A víztakarékos trágyaeltavolítást segíti a tűzihorganyzott fedéllel ellátott trágyaledobó nyílás. A ledobó pontokat érdemes 30m²-ként betervezni.

Résméret	17 mm
Taposó felület	83 mm
Keresztátkötő	70 mm
Ledobó szélesség	117 mm
Ledobó hosszúsága	300 mm
Rács szélesség	400 mm
Rács hosszúság	700-2500 mm
Rács magasság	80 mm
Terhelhetőség	250 kg-os állat

Cikkszám	Hosszúság	Súly
52263	160 cm	85,85 kg
54268	170 cm	91,07 kg
54269	180 cm	96,29 kg
54270	190 cm	101,51 kg
54271	200 cm	107,56 kg
54272	210 cm	112,79 kg
54273	220 cm	118,00 kg
54274	230 cm	123,22 kg
54275	240 cm	129,28 kg
54276	250 cm	134,50 kg
52267	33x10,6 cm-es dugó rácspadló trágyaledobóba	

S-ID kocarácspadló
egyedi állásokba

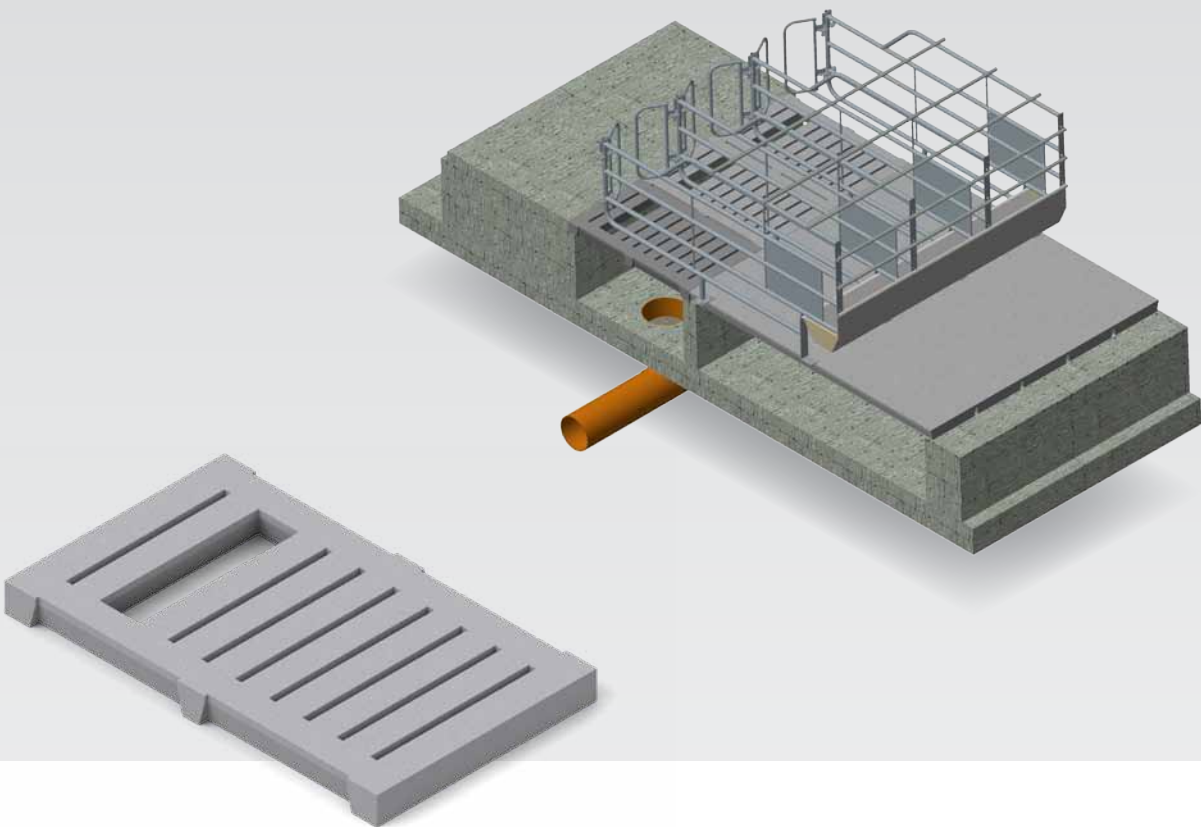


Az ID modell kifejezetten a higiéniát szolgálja, így nem alakul ki a pérán keresztüli visszafertőzés. A 100 mm-es résbe a kocák jelentős része beletrágyáz. A maradék, egy kaparószerszám segítségével a résbe húzható.
A 20 mm-es keresztbe futó réselés elősegíti a kocák megkapaszkodását, és a nedvesség biztonságos elvezetését.

Résméret	20 mm
Taposó felület	80 mm
Ledobó szélesség	100 mm
Rács szélesség	650 mm
Ledobó távolsága	800 mm
Rács magasság	80 mm
Terhelhetőség	250 kg-os állat

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Súly
54277	100 cm	65 cm	94,25 kg
54278	110 cm	65 cm	104,00 kg
54279	120 cm	65 cm	113,50 kg

FL és FL-O résmentesen zárt
folyosó padlólapok

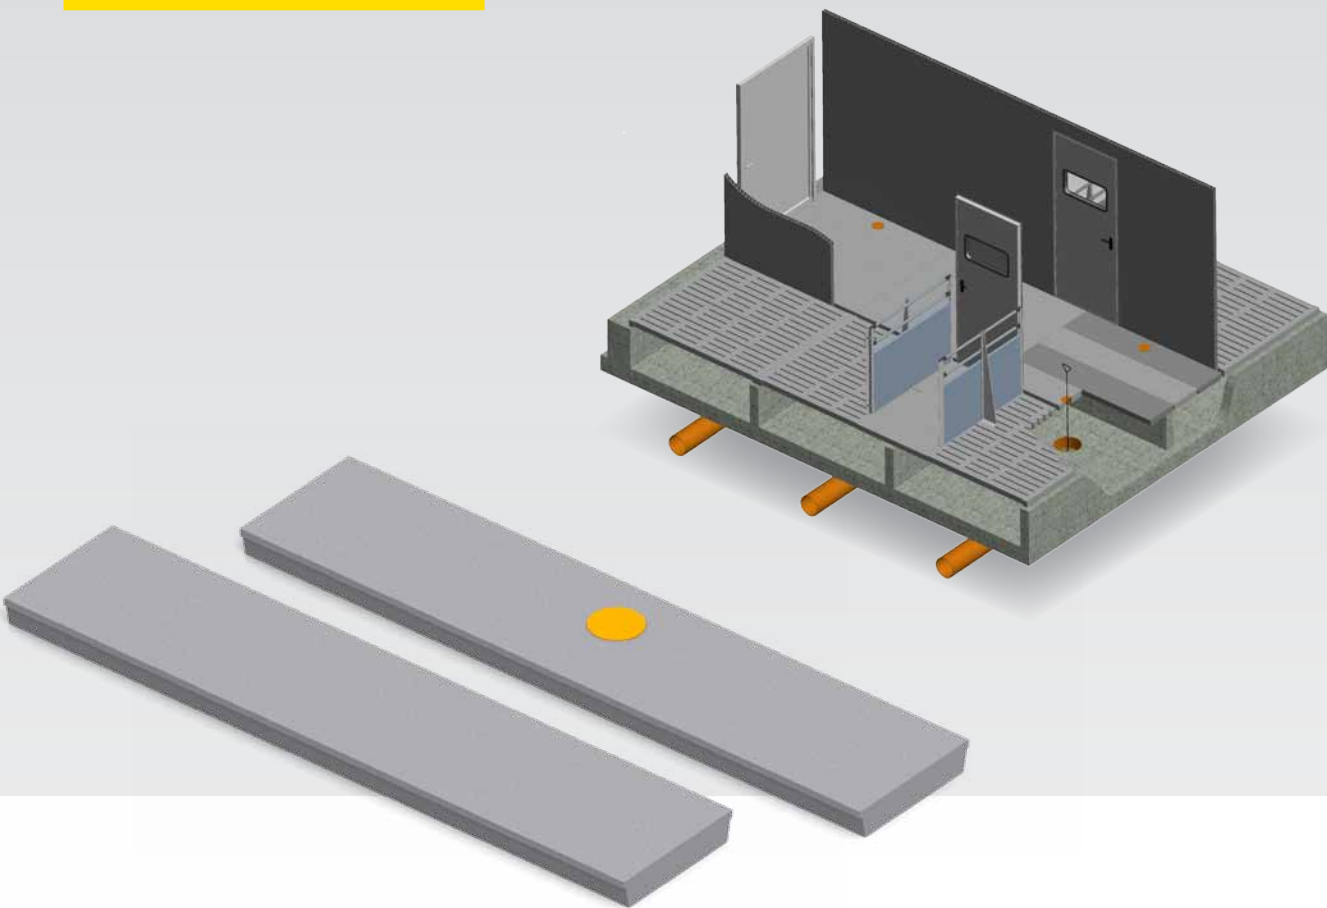

Tömbös épületek központi folyosójának fedésére fejlesztettük ki a résmentesen egymás mellé illeszthető padlólapokat. A termék alkalmazásával a helyszíni betonozás jelentősen lecsökkenthető.
A központi folyosó alatt lévő trágyadugókat az FL-O modellbe beépített zárható nyíláson keresztül lehet kiemelni.


Lap szélesség	400 mm
Lap magasság	80 mm
Terhelhetőség	250 kg-os állat

FL padlólap

Cikkszám	Hosszúság	Súly
54312	160 cm	94,84 kg
54313	170 cm	100,44 kg
53162	180 cm	106,04 kg
54314	190 cm	111,63 kg
54315	200 cm	117,91 kg
54316	210 cm	123,47 kg
54317	220 cm	129,09 kg
54318	230 cm	134,69 kg
54319	240 cm	140,97 kg
54320	250 cm	146,56 kg

FL-O padlólap d=125 mm-es nyílással


Cikkszám	Hosszúság	Súly
54424	160 cm	95,39 kg
54425	170 cm	102,24 kg
54426	180 cm	109,10 kg
54427	190 cm	112,94 kg
54428	200 cm	119,13 kg
54429	210 cm	124,69 kg
54430	220 cm	130,32 kg
54431	230 cm	135,92 kg
54432	240 cm	143,90 kg
54433	250 cm	148,24 kg

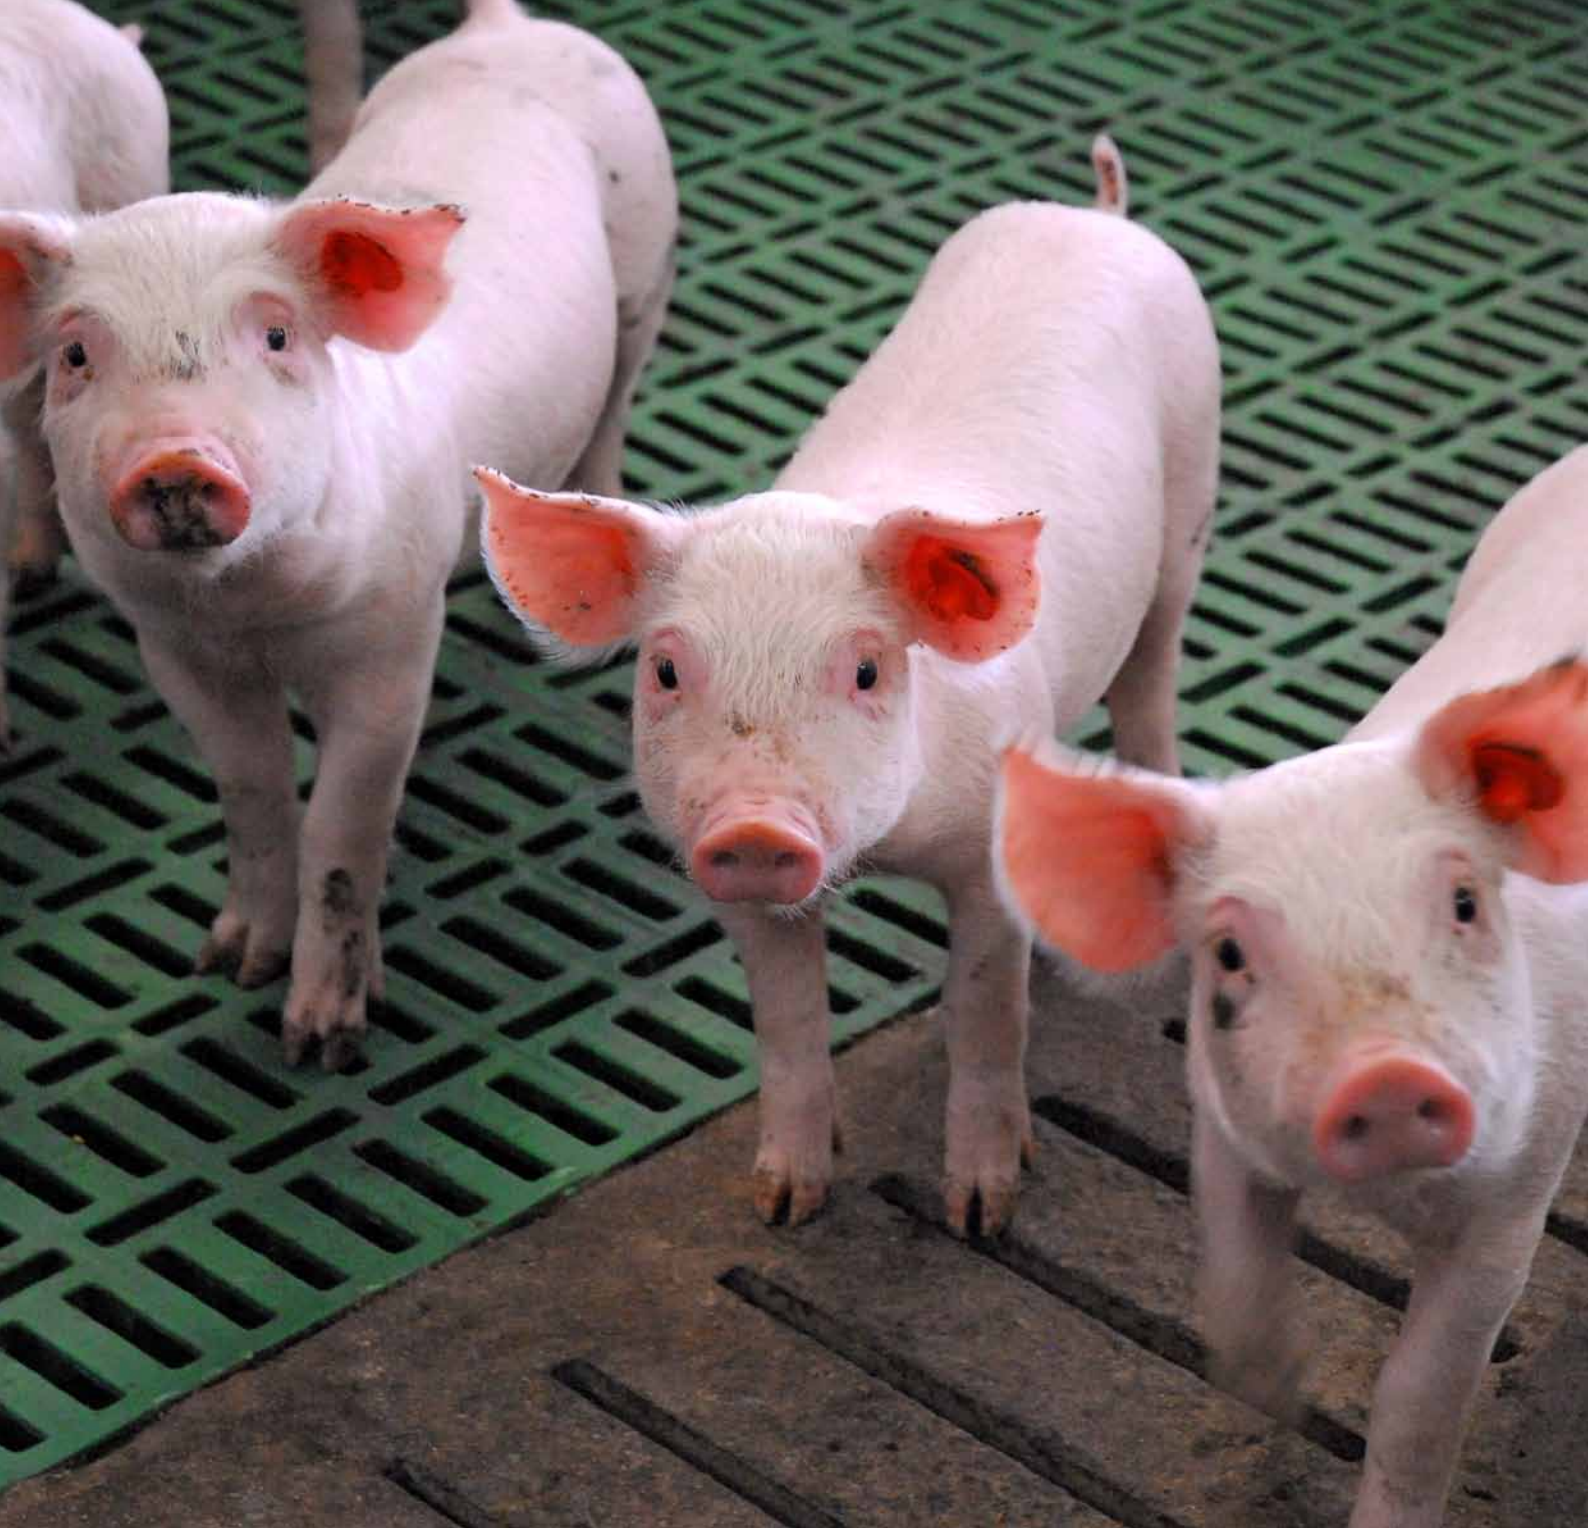

Malac rácspadlók

DIN EN 12737

PL malac rácspadló

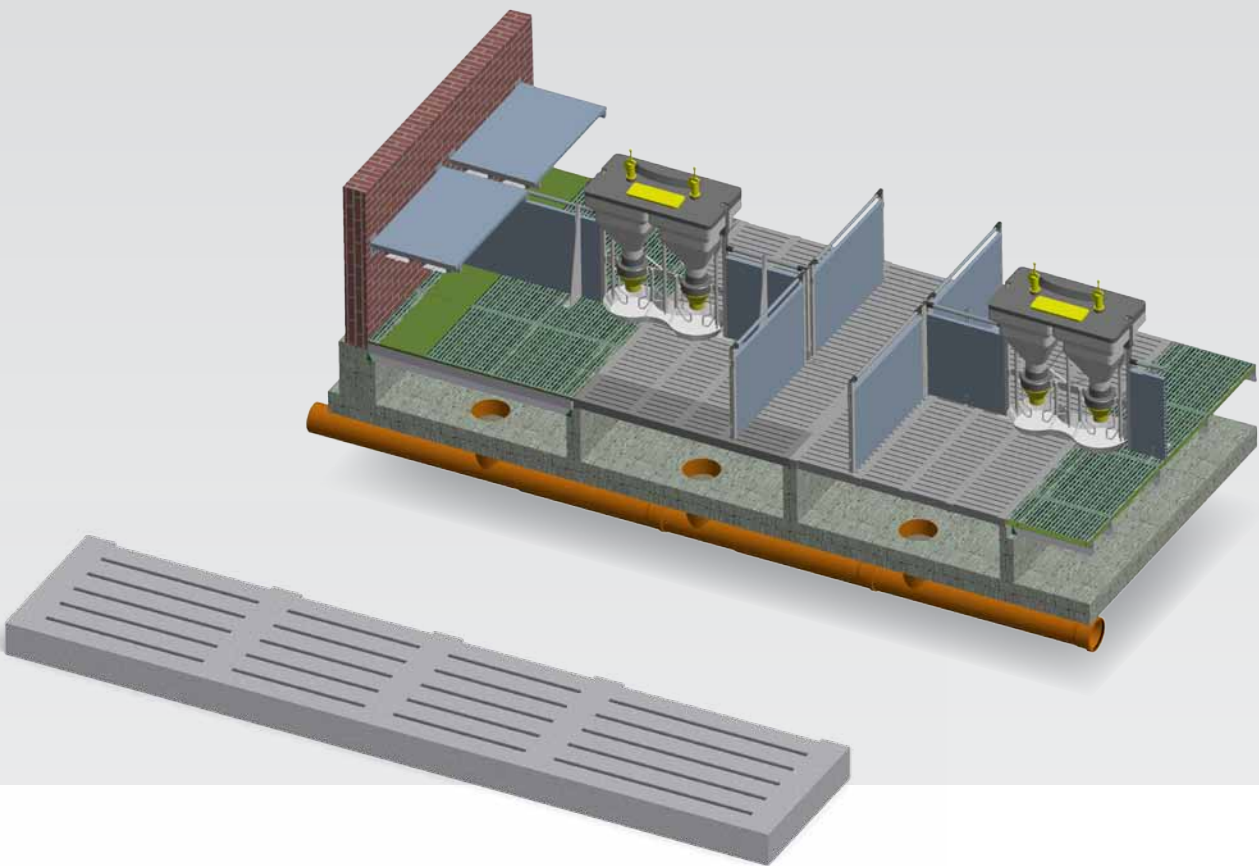


A pata megfelelő kopását, és a betonrácspadlóra való zökkenőmentes átállást segíti elő a malacnevelő kombinált padozata, ahol a műanyag rácspadozatot betonrácspadló egészíti ki.

Résméret	12 mm
Taposó felület	53,5 mm
Keresztátkötő	70 mm
Rács szélesség	400 mm
Rács magasság	80 mm
Terhelhetőség	45 kg-os állat

Cikkszám	Hosszúság	Súly
54472	80 cm	40,86 kg
54473	90 cm	45,15 kg
54474	100 cm	49,43 kg
54475	110 cm	53,72 kg
54476	120 cm	58,89 kg
54477	130 cm	63,18 kg
54478	140 cm	67,46 kg
54479	150 cm	71,75 kg
54480	160 cm	78,17 kg
54481	170 cm	82,55 kg
54482	180 cm	86,95 kg
54483	190 cm	91,33 kg
54484	200 cm	96,61 kg
54485	210 cm	100,96 kg
54486	220 cm	105,38 kg
54487	230 cm	109,78 kg
54488	240 cm	115,05 kg
54489	250 cm	119,44 kg

PL-EC40 végén 40 cm-ben zárt
malacrácspadló

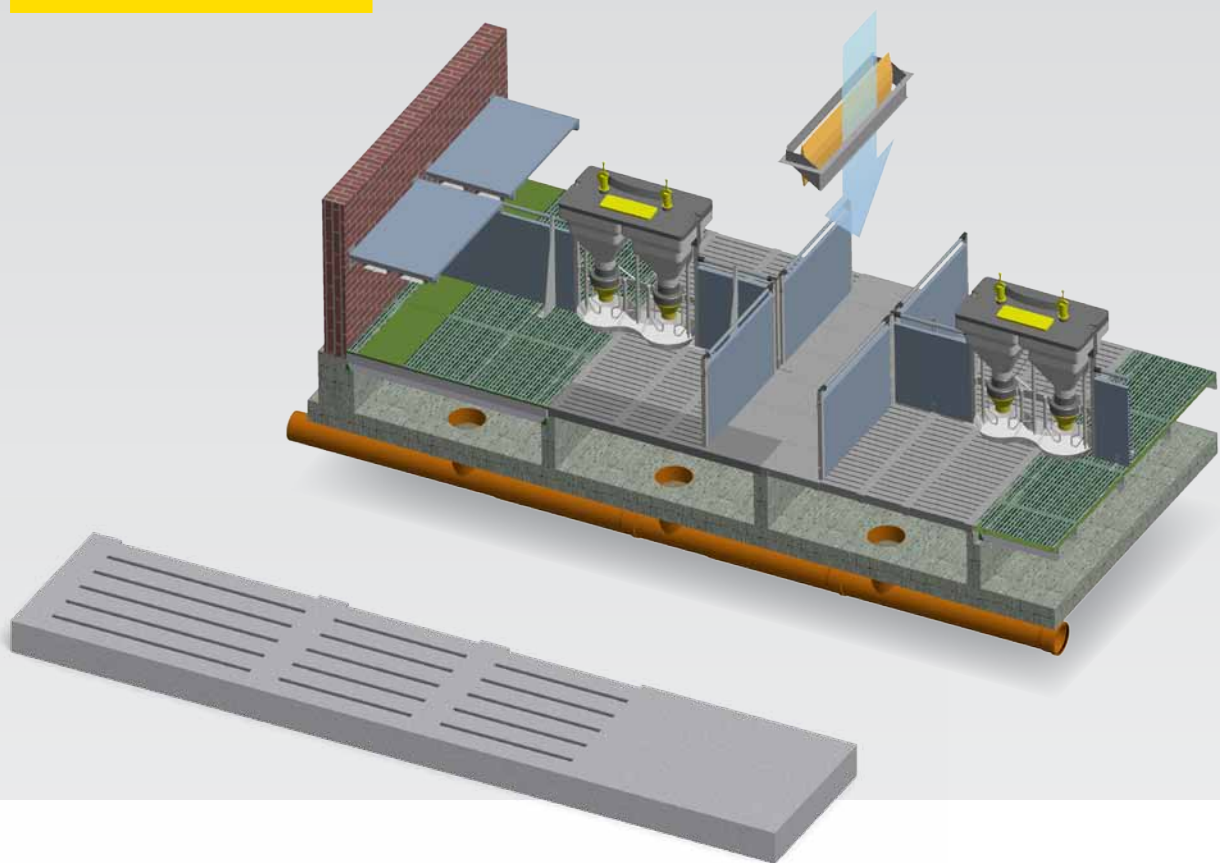


Amennyiben a malacnevelőbe folyósószellőzés kerül, úgy elvárás a közlekedő padozatának zárt kivitele.
A rácsok teli felületei résmentesen illeszkednek egymáshoz, ezért a légáramlás nem tud lejutni a lagúnába.

Végén zárt rész	40 cm
Résméret	12 mm
Taposó felület	53,5 mm
Keresztátkötő	70 mm
Rács szélesség	400 mm
Rács magasság	80 mm
Terhelhetőség	45 kg-os állat

Cikkszám	Hosszúság	Súly
54452	160 cm	79,33 kg
54453	170 cm	83,72 kg
54454	180 cm	88,11 kg
54455	190 cm	92,61 kg
54456	200 cm	97,78 kg
54457	210 cm	102,16 kg
54458	220 cm	106,55 kg
54459	230 cm	111,05 kg
54460	240 cm	116,21 kg
54461	250 cm	120,60 kg

PL-EC80 végén 80 cm-ben
zárt malacrácspadló

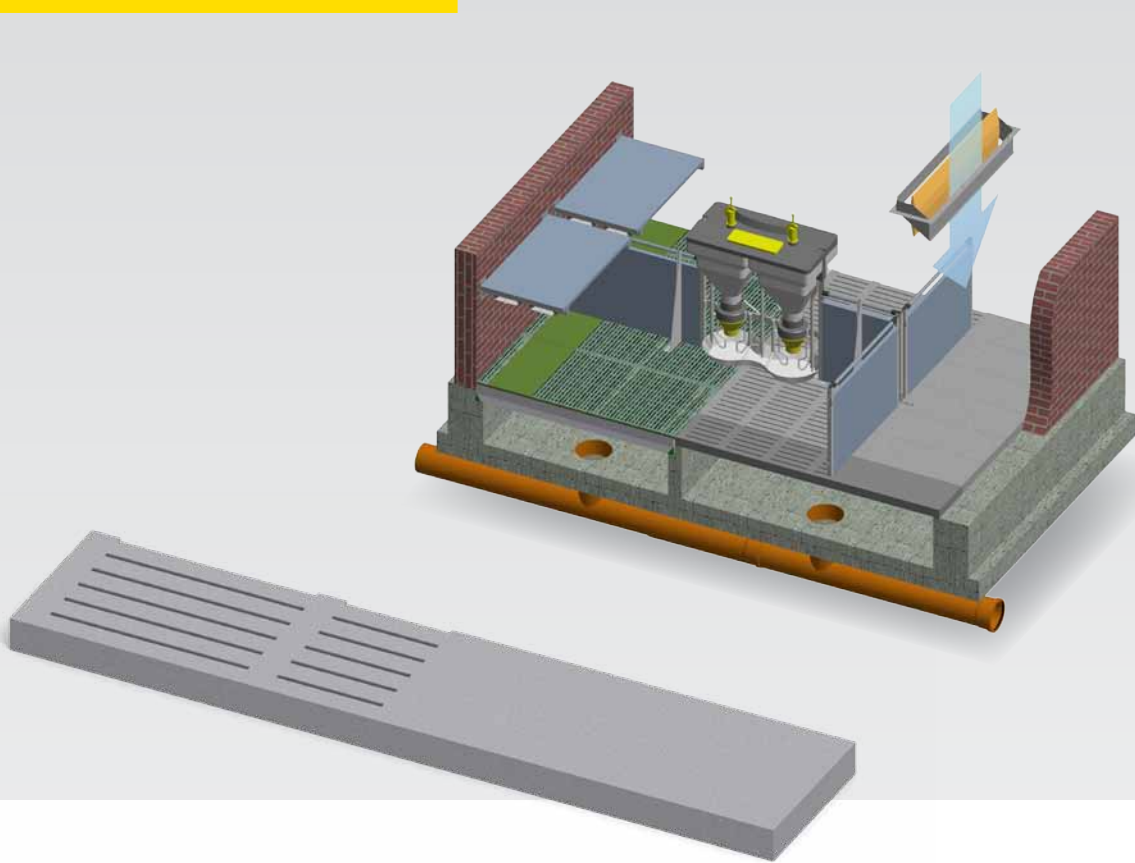


Aszimmetrikus kútracakiosztáshoz és folyósószellőzéshez fejlesztettük ki a végén 80 cm-ben zárt malacrácspadlót. A résmentes illeszkedés meggátolja, hogy a légáramlat a lagúnába bekerüljön.

Végén zárt rész	80 cm
Résméret	12 mm
Taposó felület	53,5 mm
Keresztátkötő	70 mm
Rács szélesség	400 mm
Rács magasság	80 mm
Terhelhetőség	45 kg-os állat

Cikkszám	Hosszúság	Súly
54462	160 cm	80,73 kg
54463	170 cm	85,12 kg
54464	180 cm	89,51 kg
54465	190 cm	93,89 kg
54466	200 cm	99,16 kg
54467	210 cm	103,55 kg
54468	220 cm	107,94 kg
54469	230 cm	112,33 kg
54470	240 cm	117,61 kg
54471	250 cm	121,99 kg

12/18 áthidaló sertés
rácspadlókhhoz

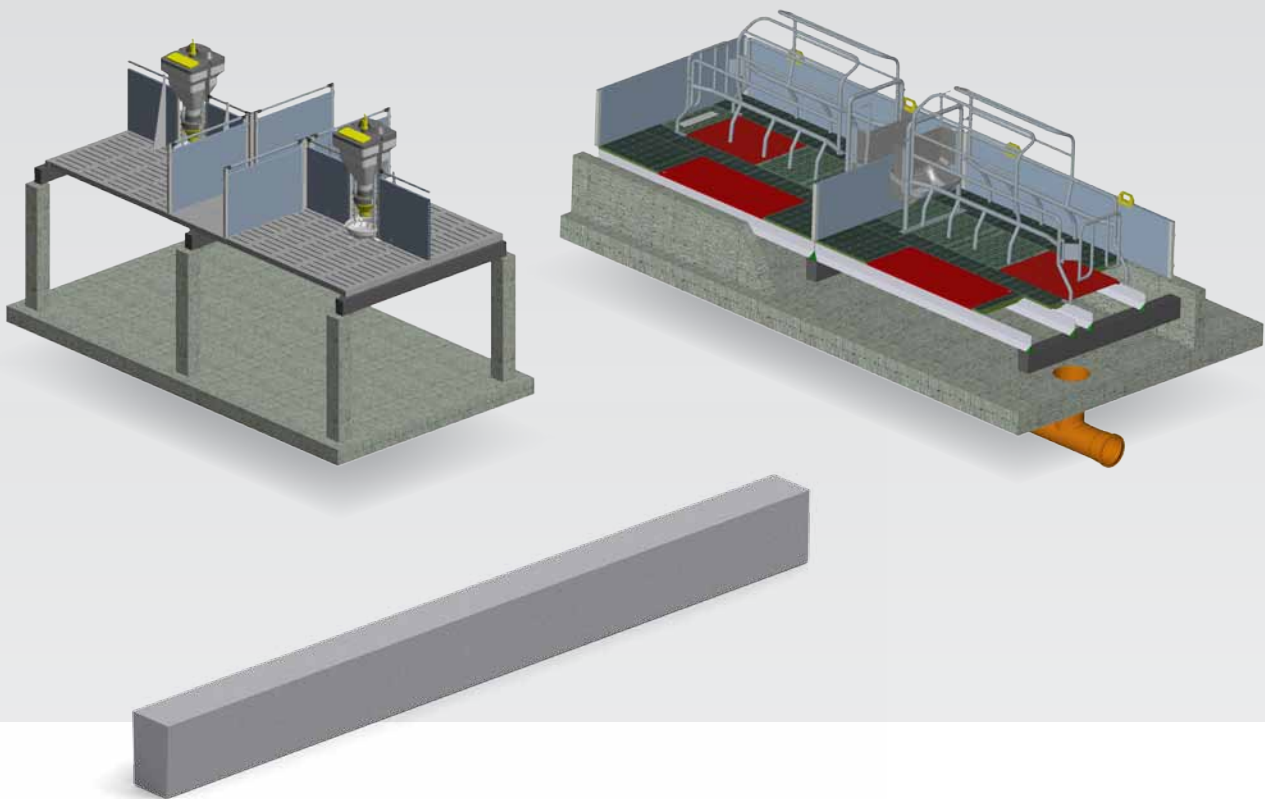

Jelentősen csökkenti betonozási költségeit áthidalóink alkalmazásával, amelyek minden korcsoport lagúnaépítészetébe beilleszthetők.

Szélesség felül	120 mm
Szélesség alul	110 mm
Magasság	180 mm
Felfekvés	150 mm

Cikkszám	Hosszúság	Súly
54321	100 cm	50,58 kg
54322	110 cm	55,23 kg
54323	120 cm	59,89 kg
54324	130 cm	64,55 kg
54325	140 cm	69,21 kg
54326	150 cm	73,86 kg
54327	160 cm	78,52 kg
54328	170 cm	83,18 kg
54329	180 cm	87,84 kg
54330	190 cm	92,49 kg
54331	200 cm	97,15 kg
54332	210 cm	101,81 kg
54333	220 cm	106,47 kg
54334	230 cm	111,12 kg
54335	240 cm	115,78 kg
54336	250 cm	120,44 kg

Kármentő lap sertés
rácspadlókhhoz

Az önetetőből kitűrt takarmány korrozív hatásától védi a beton-rácspadlót a csúszásmentes felülettel kiképzett műanyag kármentő lap. A termék jelentősen csökkenti a takarmánypazarlást is. A lapot rozsdamentes acél kötőelemek fogatják a padozathoz.

Cikkszám	Méret
54512	122 x 122 x 0,8 cm
54513	164 x 122 x 1 cm

Crete TF korrózióvédő
bevonat sertés rácspadlókhhoz

A háromkomponensű poliuretán műgyanta ellenáll szerves-, szervetlen savaknak és lúgoknak Felhordását érdemes a rácspadló járófelületén kívül a résekben is elvégezni.


Cikkszám	55597
Szín	szürke
Kiszerelés	5 kg
Kiadósság	400g/m ²
Felhordás	5C és 20C között
Járható	24 óra múlva
Teljes kötés	3 nap

Ágyazó gumicsík
betonrácspadlók alá

Az alépitmény egyenetlenségéből következően a rácspadlók billeghetnek, ami stresszt okoz. Az ágyazó gumicsík felveszi a méretkülönbségeket, megszünteti a kopogást, a bizonytalan érzetet.

Cikkszám	Szélesség
55594	80 mm
55595	150 mm

Szín	fekete
Hosszúság	20m
Szélesség szimpla	80 mm
Szélesség dupla	150 mm
Vastagság	3 mm

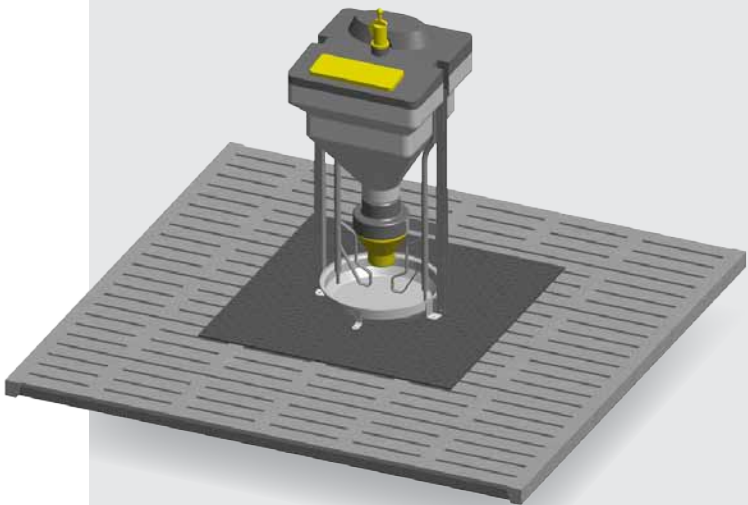




Marha rácspadlók

DIN EN 12737

CW és CW-P tejelő és hízómarha rácspadló

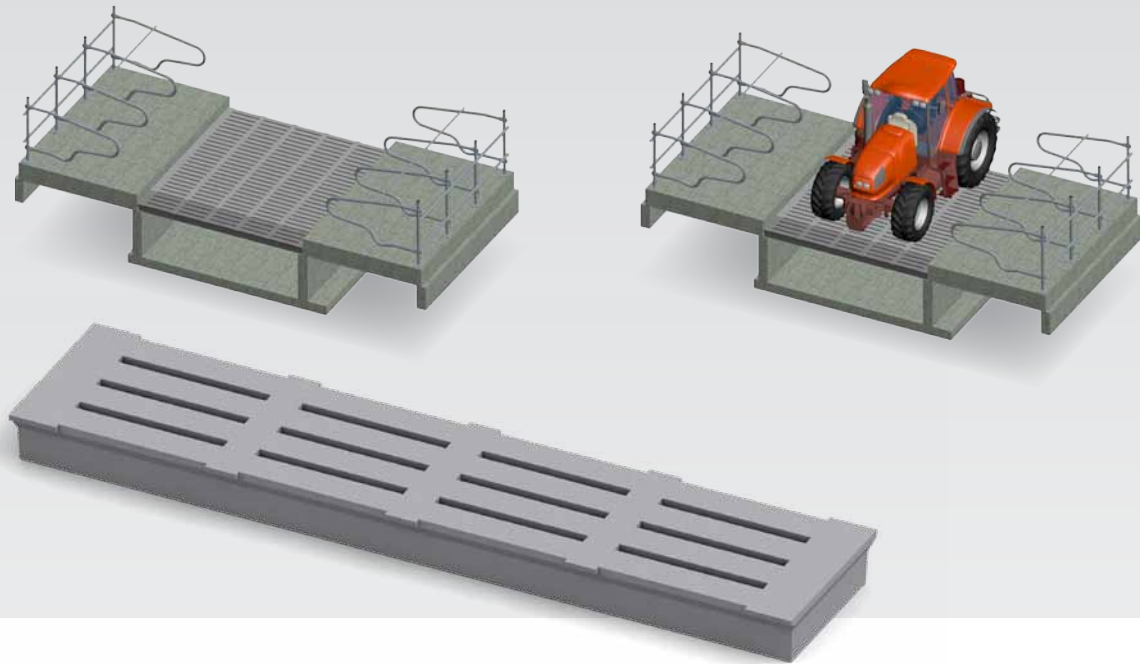

Csúszásbiztos felületével és nagy trágyaáteresztő képességével kedvelt modell a marhatartásban.

P sorozat 5 t tengelyterhelésre méretezett. Azon partnereinknek fejlesztettük ki, ahol a trágyaletolást, a boxok szalmabefúvatását traktorral végzik, továbbá a beteg állatok kivontatására járművet használnak.

Résméret	35 mm
Taposó felület	102,5 mm
Keresztátkötő	100 mm
Rács szélesség	550 mm
Rács hosszúság	2000-3500 mm
Rács magasság	160 mm
Terhelhetőség (CW / CW-P)	850 kg-os marha / 5 t tengelyterhelés

CW tejelő és hízómarha rácspadló

Cikkszám	Hosszúság	Súly
06-022-55200	200 cm	314,50 kg
06-022-55210	210 cm	329,00 kg
06-022-55220	220 cm	343,50 kg
06-022-55230	230 cm	358,00 kg
06-022-55240	240 cm	372,50 kg
06-022-55250	250 cm	392,00 kg
06-022-55260	260 cm	406,50 kg
06-022-55270	270 cm	420,90 kg
06-022-55280	280 cm	435,30 kg
06-022-55290	290 cm	450,00 kg
06-022-55300	300 cm	464,25 kg
06-022-55310	310 cm	484,00 kg
06-022-55320	320 cm	498,50 kg
05-022-55330	330 cm	513,00 kg
06-022-55340	340 cm	527,25 kg
06-022-55350	350 cm	542,00 kg

CW-P tejelő és hízómarha rácspadló

Cikkszám	Hosszúság	Súly
54342	200 cm	324,50 kg
54343	210 cm	340,00 kg
54344	220 cm	354,50 kg
54345	230 cm	369,00 kg
54346	240 cm	384,00 kg
54347	250 cm	405,00 kg
54348	260 cm	419,50 kg
54349	270 cm	434,00 kg
54350	280 cm	449,00 kg
54351	290 cm	464,25 kg
54352	300 cm	479,00 kg
54353	310 cm	504,50 kg
54354	320 cm	519,50 kg
54355	330 cm	534,50 kg
54356	340 cm	549,20 kg
54357	350 cm	564,00 kg



Garantált minőség
a gyártástól a beépítésig



Gyártás

Rácspadló üzemünk beindítását 30 éves transzport beton- és betonelem gyártásban szerzett tapasztalatunkra alapoztuk. 2012 óta két gépsorral, műszakonként 250 rácspadlóelem előállítására rendezkedtünk be. A hazai gyártásban szokatlan állandó minőséget

- osztályozott alapanyagainkkal
- számítógépes keverésünkkel
- német gyártósrunkkal, sablonrendszerünkkel, nagyfrekvenciás rázóasztalunkkal
- vetemedés mentes szárítótálcáinkkal érjük el.

Családi vállalkozásunk megbecsült munkatársai adják azt a lendületet, amellyel nap mint nap az előrelépésen gondolkozunk.





Minőségellenőrzés

A rácspadló ma már nem csupán egy betontermék. A piac magas elvárásainak eleget téve

- minden egyes terméken ellenőrizzük a résméretet,
- rendszeresen alkalmazunk laboratóriumi töréspróbát.

A Stallprofi rácspadló rakatait sarzs-számmal látja el, hogy egy eseteleges reklamáció esetén a hiba okát vissza tudja fejteni, és ezzel a gyártást tovább tökéletesítse.


Csomagolás, szállítás

A rácspadlók a rakodás és szállítás során könnyen sérülhetnek. Annak érdekében, hogy Ön egy tökéletes termékhez jusson, különös gondot fordítottunk a csomagolásra, és a lerakodás támogatására. Az élvédő minimalizálja a csorbulásokat, a lerakodási útmutató segíti a gépkezelőt az emelés és a tárolás vonatkozásában.



Beépítés

A rácspadló helyes és sérülésmentes beépítésében állunk rendelkezésére. Saját fejlesztésű kézi kocsink egyaránt alkalmas a gyors mozgatásra és a precíz behelyezésre. Rendelje meg a szakszerű beépítést nálunk, vagy viszonteladónknál!

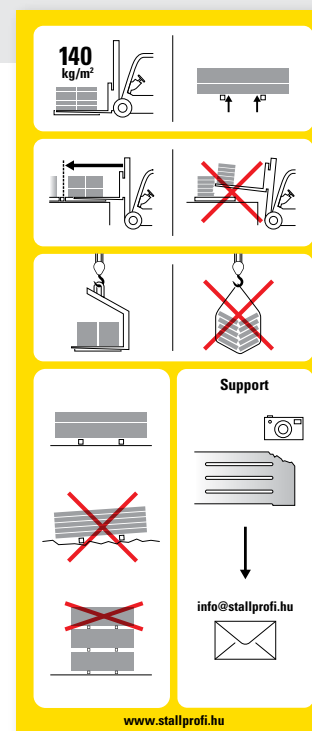

Stallprofi Magyarország Kft.

2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

Telefon: (+36) 28 514 485

E-mail: info@stallprofi.hu

www.stallprofi.hu

Viszonteladónk

